вязание на машине и отделка трикотажных изделий

ЛЮБО

ДЕЛО

№6
2016

KNITTSTYLER

6

8

10

12

14

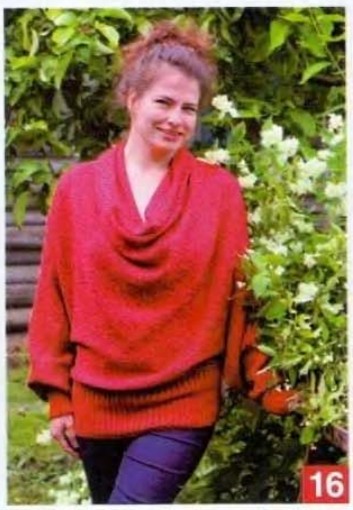
16

20

24

МОДЕЛИ

27

30

32

38

40

42

44

46

49

50

54

57

МАСТЕР-КЛАССЫ

22 Мастер-класс
Оформление регланных линий фасонными убавками с ажурными дырочками

23 **Обработка кромки полым шнуром**

60 Мастер-класс
Карман с вертикальной прорезью

64 Копилочка узоров
Зимние узоры

68 Вышивка лентами
Люпины с паутинкой

Жакет «Привет от Шанель»

Работа Юлии Даниловой

Размер: 40-42
Пряжа: ПУМА (100% Австралийский меринос, 100гр/700м, COLOR CITY) в 1 и 2 сложения – 400 гр. бежевого цвета и 20 гр. черного цвета
Переплетения: слип (skip, PART), кулирная гладь
Вязальная машина: одно-фонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940)
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-6 р/см

Данная модель связана на электронной машине с использованием узора №357 из памяти машины раппортом **9 петель на 10 рядов.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать узор с раппортом **24 петли.**

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65,** набрать петли рабочей нитью черного цвета в **1 сложение** и связать панку двойной высоты **(24 ряда)** на плотности **PL3.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме слип (skip, **PART**), заправить в каретку рабочую нить бежевого цвета в **2 сложения** и продолжить вязания на рабочей плотности **PL6.** На высоте **216 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить еще **7 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 3x1*2; 7x1*4). В работе **90 петель.** На высоте **336 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 раза по 3 иглы и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3x3, 3x4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** кулирной гладью и закрыть все петли за один прием.

Клапан (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33,** набрать петли рабочей нитью черного цвета в **1 сложение** и связать панку двойной высоты **(24 ряда)** на плотности **PL3.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме слип (skip, **PART**), заправить в каретку рабочую нить бежевого цвета в **2 сложения** и продолжить вязания на рабочей плотности **PL6.** Для придания клапану закругленной формы, вывести поочередно с обеих сторон **26 игл в ПНП,** каретку настроить на **ЧВ** и далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 1 раз 3 иглы, 1 раз 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (+3, 2, 3x1*2 ЧВ). Затем вязать деталь клапана прямо еще **36 рядов,** навешивая на крайнюю иглу по **1 петле** планки черного цвета, формируя планку по боковым сторонам клапана. При этом оставшиеся петли планки сдвигать каждый раз на пустую иглу в сторону центра. Когда все петли планки будут навешены, провязать **1 ряд** кулирной глади и снять деталь на бросовую нить. Второй клапан выполнить так же.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-33,** набрать петли рабочей нитью черного цвета в **1 сложение** и связать панку двойной высоты **(24 ряда)** на плотности **PL3.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме слип (skip, **PART**), заправить в каретку рабочую нить бежевого цвета в **2 сложения** и продолжить вязания на рабочей плотности **PL6.** На высоте **96 ряда** навесить открытые петли последнего ряда клапана, отступив от бокового края полотна **20 петель,** удалить бросовую нить и продолжить вязание. На высоте **216 ряда** выполнить пройму. Для этого со стороны линии бока закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 7 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 3x1*2; 7x1*4). В работе **45 петель.** На высоте **318 ряда** со стороны бортового среза выполнить вырез горловины. По контуру горловины закрыть **10 петель, 4 петли, 2 петли и 8 раз по 1 петле в каждом**



2 ряду (-10, 4, 2, 8x1*2). На высоте **336 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3x3, 3x4*2 ЧВ). Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30,** набрать петли рабочей нитью черного цвета в **1 сложение** и связать панку двойной высоты **(24 ряда)** на плотности **PL3.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме

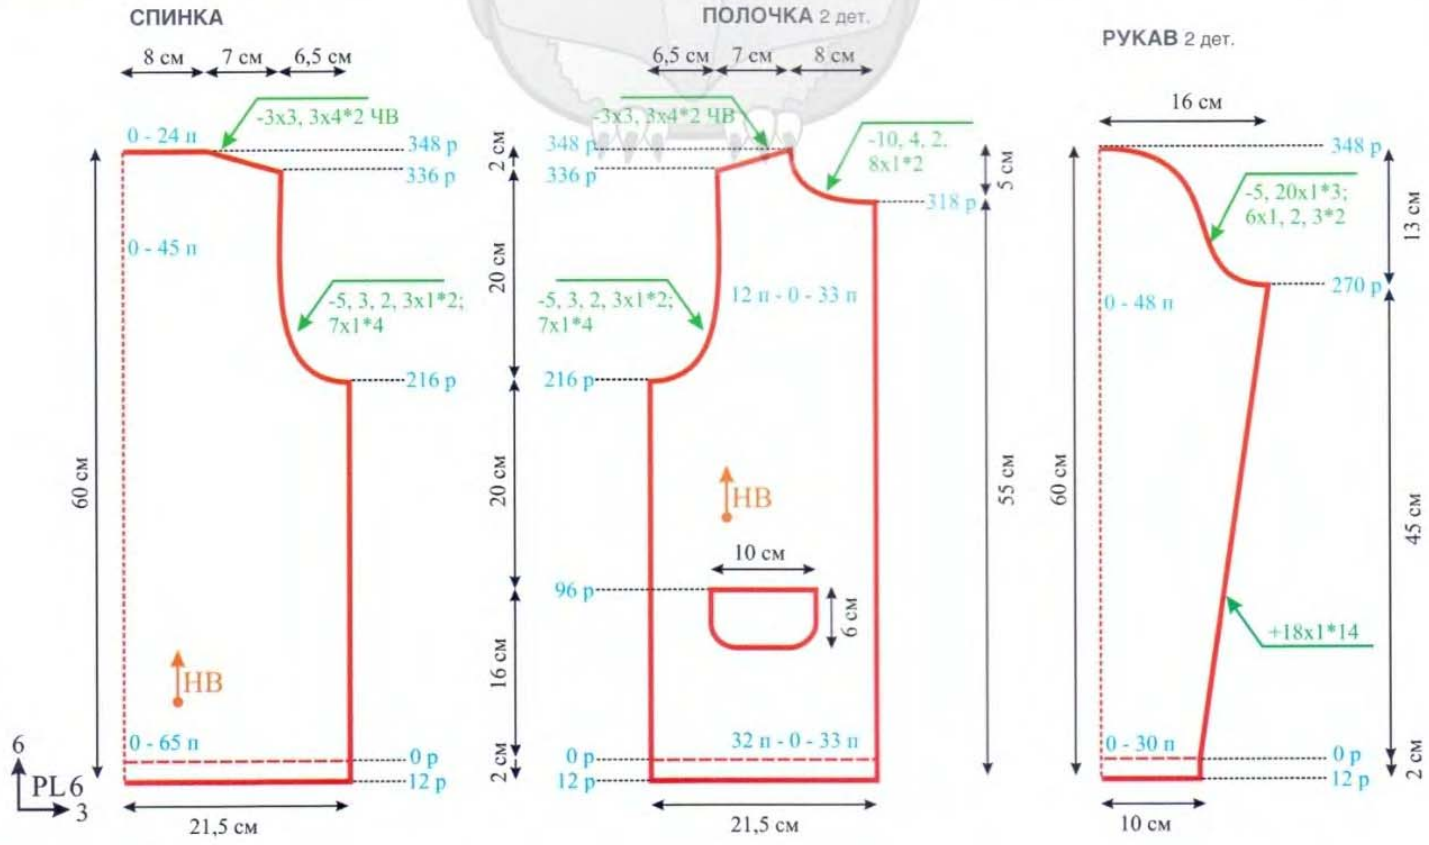

COLOR CITY
ПРЯЖА ОПТОМ
8 (499) 519-02-37
www.color-city.info

слип (skip, **PART**), заправить в каретку рабочую нить бежевого цвета в **4 сложения** и продолжить вязания на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+18x1*14). В работе **96 петель.** На высоте **270 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 20 раз по 1 петле в каждом 3 ряду, 6 раз по 1 петле, 1 раз 2 петли, 1 раз 3 петли в каждом 2 ряду** (-5, 20x1*3; 6x1, 2, 3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки бортовых срезов и выреза горловины связать планку кулирной гладью рабочей нитью черного цвета в **1 сложение** и аккуратно прикеттлевать.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Полупальто с росписью

Работа Ларисы Егошиной

Размер: 50-56
Пряжа: ЗОЛОТОЕ РУНО (48% мериносовая шерсть, 52% акрил, 100гр/250м, COLOR CITY) – 800 гр. цвета марсала, MAMBO (25% хлопок, 75% акрил, 100гр/200м, COLOR CITY) – 600 гр. цвета марсала
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетения: вивинг, ложная резинка 2х1
Плотность вязания: PL6 вивинг, PL4 ложная резинка 2х1
Петельная проба:
Пг-1,88 п/см, Пв-2,6 р/см вивинг
Пг-2,4 п/см, Пв-3,2 р/см ложная резинка 2х1

Данная модель связана вивингом навивом отделочной нити. Вивинг навивом выполняется следующим образом: селекторной линейкой 1х1 выставить в **ПНП** иглы через одну. Отделочной (вивинговой) нитью выполнить обвив каждой выставленной в **ПНП** иглы точно так же, как выполняется набор первого ряда приемом «обвив». Рычаги **ЧВ** настроены так, чтобы иглы в **ПНП** вязали. Иглы выводить в шахматном порядке.

Основная деталь

Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75,** набрать петли бросовой нитью, навесить гребенку и грузы, провязать **20 рядов.** Затем рабочей нитью (Золотое Руно) выполнить набор петель приемом «обвив» и провязать **1 ряд.** Далее вязать вивингом с использованием отделочной нити **(MAMBO)** на рабочей плотности **PL6.** Для формирования полукруглого контура нижнего среза настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 52 иглы.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 13 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (+13х4*2 ЧВ). Далее вязать прямо. На высоте **180 ряда** выполнить вырез горловины спинки. Для этого закрыть отрезком рабочей нити **50 центральных петель** в рабочей зоне **25-0-25** и снять на бросовую нить **50 петель** левого плеча, оставив в работе **50 петель** правого плеча. На высоте **196 ряда** навесить контрастную метку отрезком бросовой нити, отметив середину плеча. На высоте **212 ряда** для скоса выреза горловины переда по бортовому срезу прибавить **25 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+25х1*3). В работе **75 петель.** На высоте **290 ряда** для закругления борта убавить **31 раз по 1 петле, 6 раз по 2 петли, 3 петли, 5 петель, 10 петель и 14 петель в каждом 2 ряду** (-31х1, 6х2, 3, 5, 10, 14*2). Навесить на иглы **50 петель** левого плеча, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **180 ряда.** Вторую половину детали связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **53-0-53** в ритме ложной резинки 2х1, набрать петли рабочей нитью (Золотое Руно). На рабочей плотности **PL4** связать прямо **76 рядов** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Воротник (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72** в ритме ложной резинки 2х1, набрать петли рабочей нитью (Золотое Руно). На рабочей плотности **PL4** связать прямо **156 рядов** и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На одной детали воротника выполнить декоративную вышивку.
- Рукава вшить в проймы, совместив середину рукавов с цветными контрастными метками на плечах основной детали.
- Воротник вшить в горловину (см. фото).

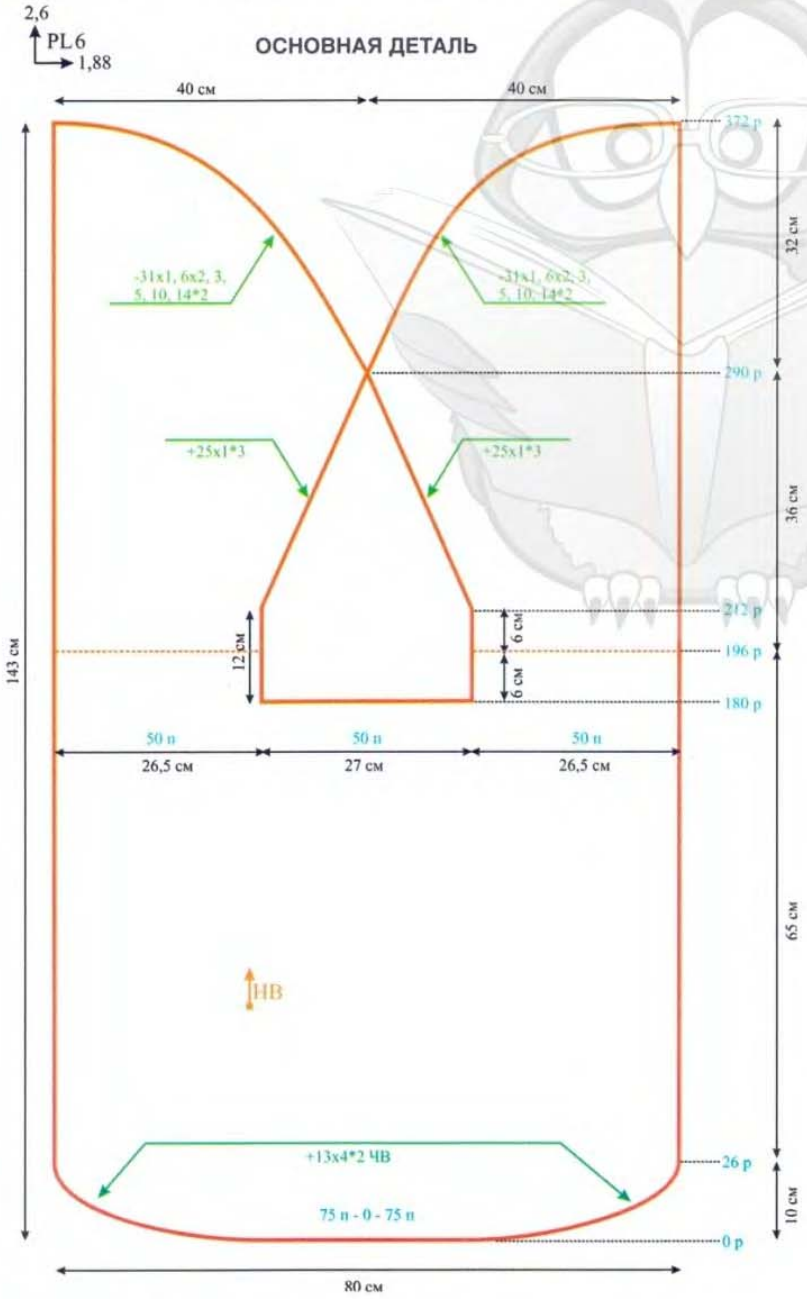

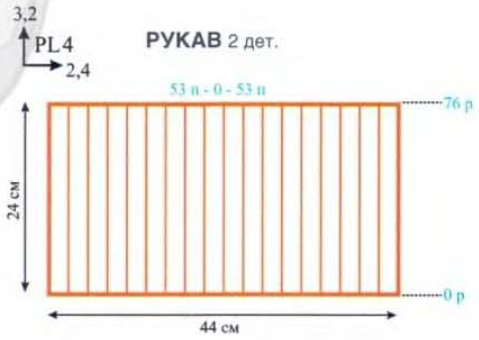

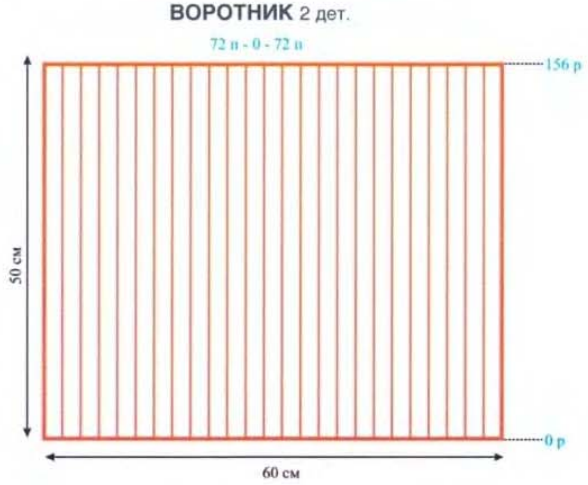

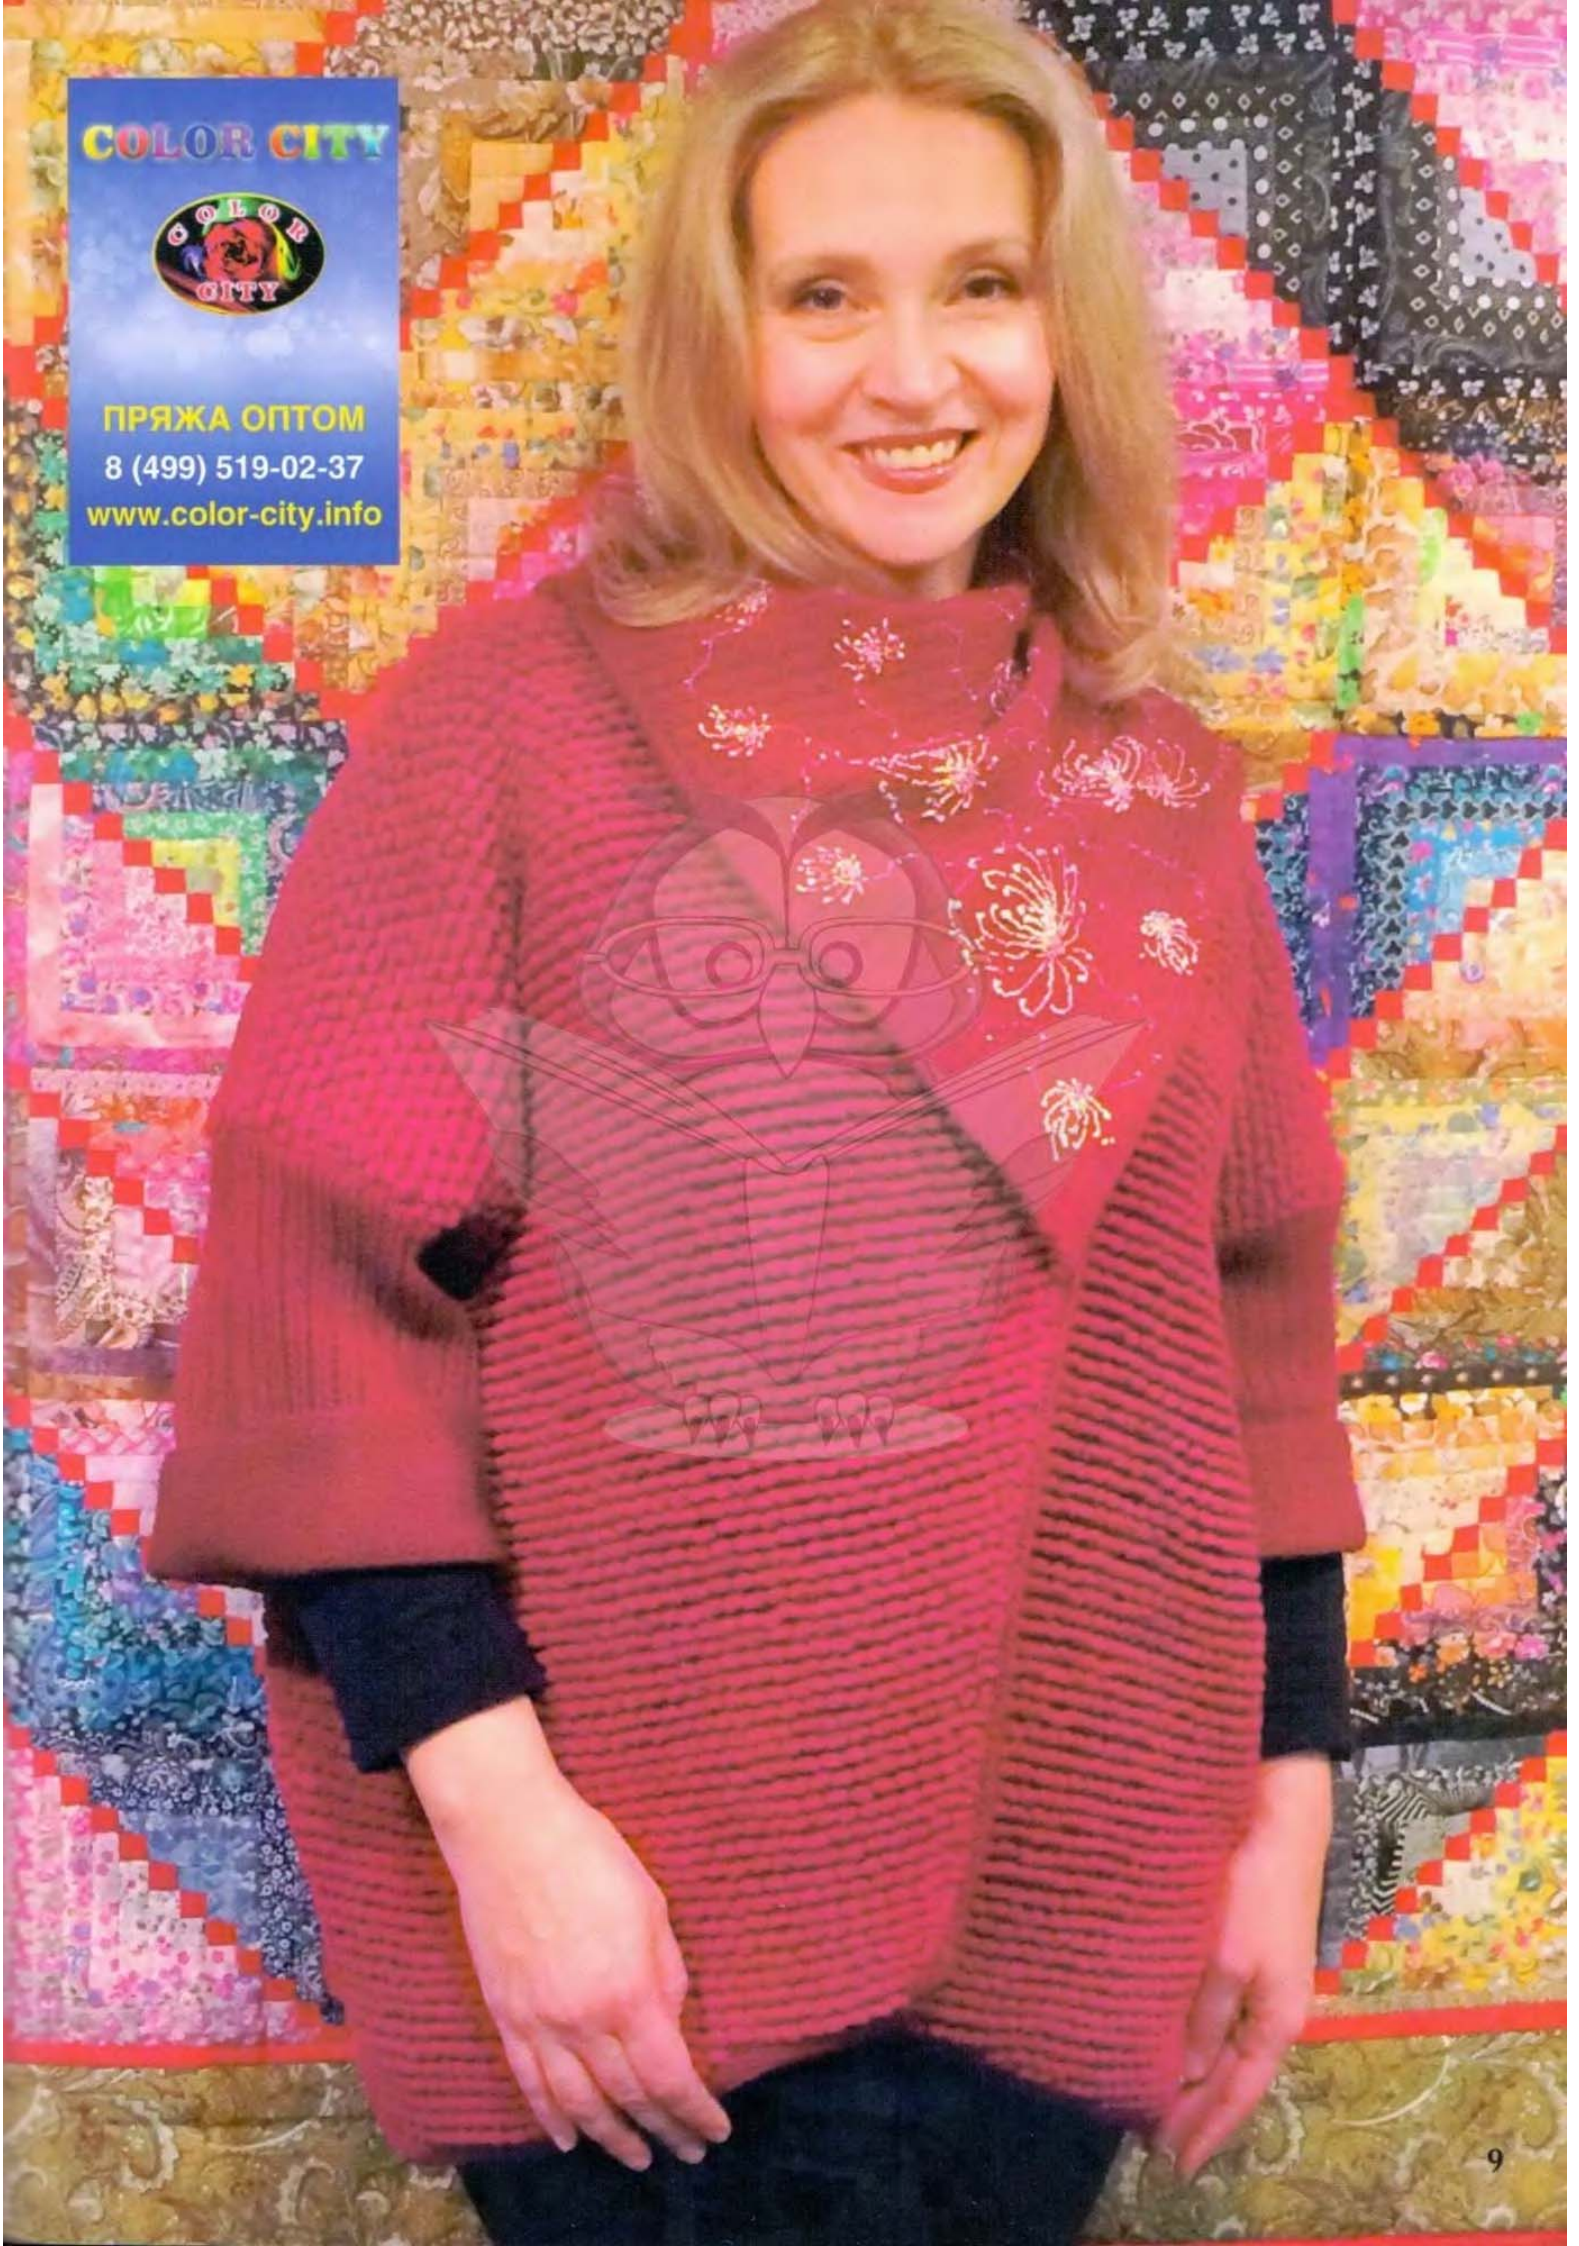
COLOR CITY
ПРЯЖА ОПТОМ
8 (499) 519-02-37
www.color-city.info

Кардиган «Молодёжный»

Работа Ольги Бородиной

Размер: 44-46
Пряжа: Adelia CORAL (95% шерсть, 5% акрил, 50гр/200м, сеть магазинов «Иголочка») – 500 гр. секционного крашения Adelia RACHEL (90% шерсть, 10% полиэстер, 100гр/400м, сеть магазинов «Иголочка») – 100 гр. темно-синего цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,66 п/см, Пв-5 р/см

Отделка «косами» в данной модели выполнена по статье Т. Деминой, опубликованной в журнале Любо Дело №3/2009. Ширина отделочной косы составляет **6 петель.**

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов,** затем ввести в работу нить секционного крашения и связать **12 рядов** на плотности **PL5.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить и далее вязать на рабочей плотности **PL7** прямо **104 ряда.** Начиная с **105 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-14x1*8). В работе **116 петель.** На высоте **240 ряда** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+6x1*12). В работе **128 петель.** На высоте **314 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 3, 2, 1*2; 5x1*4). В работе **98 петель.** На высоте **420 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4, 4x5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-25,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов,** затем ввести в работу нить секционного крашения и связать **12 рядов** на плотности **PL5.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить и далее вязать на рабочей плотности **PL7.** Для формирования закругленного борта со стороны линии борта прибавить **3 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (+3, 2, 2x1*2; 4x1*3). Петли прибавлять приемом «обвив», в работе **72 петли.** Далее вязать прямо. Для того, чтобы край бортового среза не закручивался, необходимо выводить в **ПНП 2 крайние иглы** и провязывать их в каждом **2 ряду.** На высоте **104 ряда** для приталивания со стороны линии бока убавить **14 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-14x1*8). В работе **58 петель.** На высоте **225 ряда** со стороны бортового среза выполнить петлю для пуговицы и затем еще **2 петли в 242** и **260 рядах.** На высоте **240 ряда** для бокового скоса прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+6x1*12). На высоте **264 ряда** со стороны бортового среза выполнить скос выреза горловины. Для этого деккером убавить **25 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-25x1*6). На высоте **314 ряда** выполнить пройму, как на спинке (-4, 3, 2, 1*2; 5x1*4). На высоте **420 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-4, 4x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку выполнить зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45,** набрать петли рабочей нитью секционного крашения приемом «косичка». Далее вязать на рабочей плотности **PL7** прямо **216 рядов.** На высоте **216 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем деккером убавить еще **29 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 29x1*2; 3x1*4). Второй рукав выполнить так же.

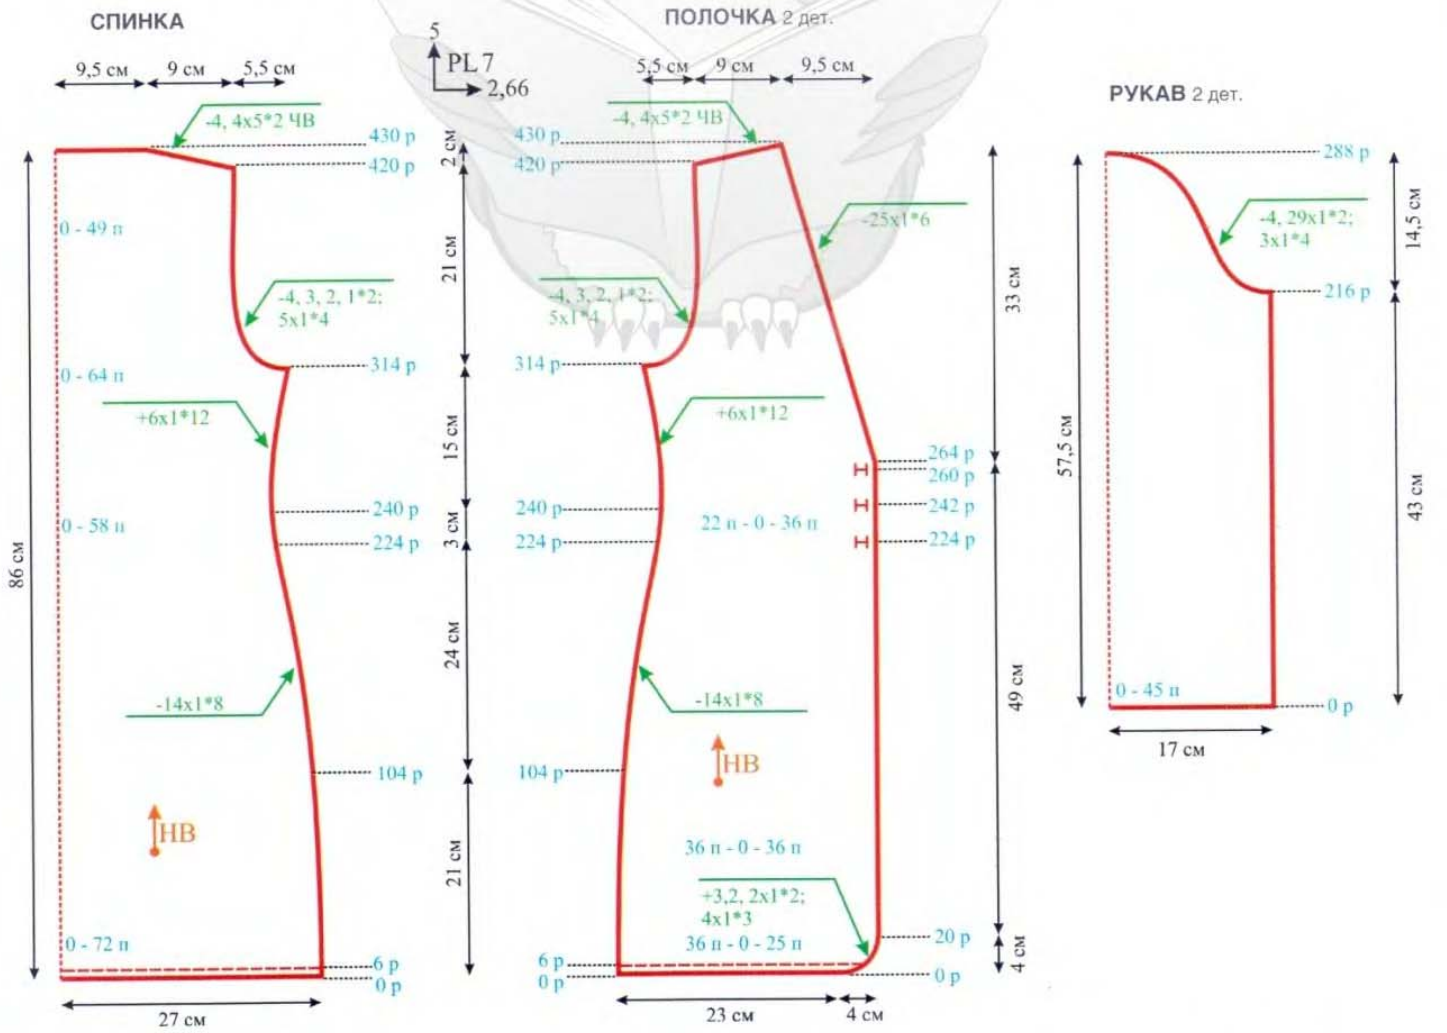

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать декоративную «косу» (см. Примечание) рабочей нитью темно-синего цвета.
- На нижних срезах рукава так же выполнить отделку декоративной «косой».
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговки.

Платье «Голубой лёд»

Работа Ольги Бородиной

Размер: 42-44
Пряжа: Adelia VALERI (45% акрил, 28% полиамид, 27% шерсть, 50гр/146м, сеть магазинов «Иголочка») – 600 гр. голубого цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL9
Петельная проба: Пг-2,86 п/см, Пв-5,45 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать планку высотой **20 рядов** на плотности **PL8.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить, на счетчике выставить цифровой показатель **10 ряда.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL9** прямо **110 рядов.** Начиная с **120 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-20x1*8). В работе **112 петель.** Начиная **с 284 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+7x1*6). В работе **126 петель.** На высоте **334 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 3, 2, 1*2; 3x1*4). В работе **100 петель.** На высоте **438 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-6x4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **396 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 5, 3, 2, 3x1*2 ЧВ; 5x1*4). На высоте **438 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-6x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **54-0-54,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать планку высотой **20 рядов** на плотности **PL8.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить, на счетчике выставить цифровой показатель **10 ряда.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL9** прямо **34 ряда.** Начиная с **44 ряда,** для скосов рукава убавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 24 ряду** (-5x1*24). В работе 98 петель. На высоте **166 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем деккером убавить **31 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 31x1*2; 4x1*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Контур выреза горловины обвязать крючком одним рядом столбиков без накида.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- В кулиски планок по нижним срезам переда, спинки и рукавов вдеть **2-3 нити** спандекса и стянуть для придания О-образной формы.

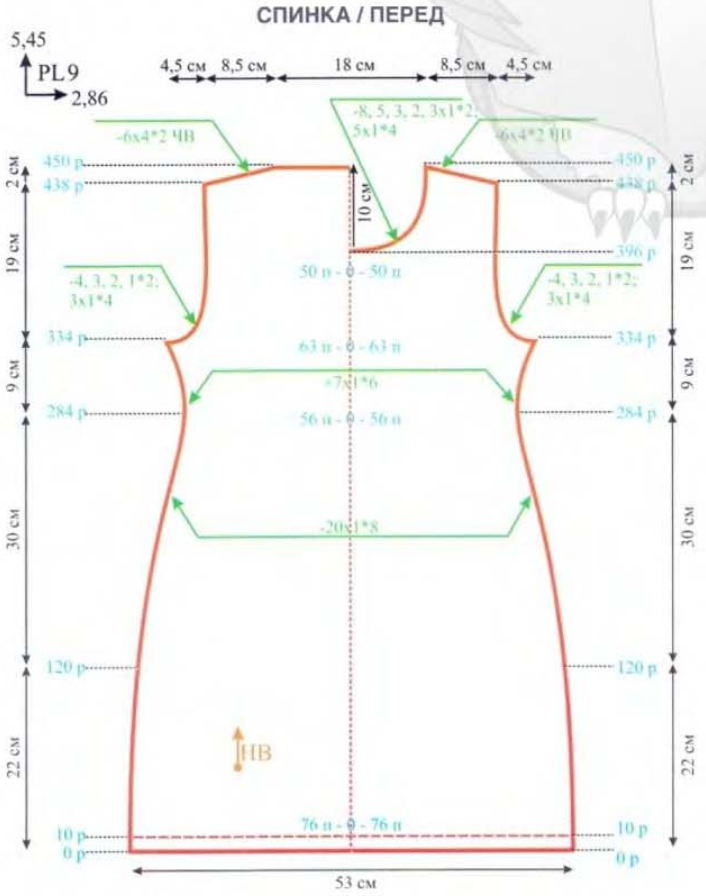

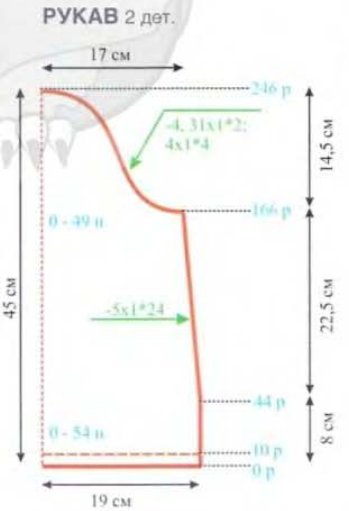

пряжа для ручного вязания
adelia
hand knitting yarn

Объёмная туника

Работа Ольги Бородиной

Размер: 44-46
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 300 гр. черничного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL2*
Петельная проба: Пг-3,33 п/см, Пв-4,92 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL2*/3*** связать резинку высотой **100 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL2*.** Для закругления линии бока с обеих сторон прибавить **5 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+5, 3, 2х2, 2х1*2; 4х1*4). В работе **194 петли.** Начиная с **34 ряда,** для регланных скосов убавить с обеих сторон **36 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-36х2*6). Оставшиеся **50 петель** горловины закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **234 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 раз по 3 иглы и 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-5х3, 5х2*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **95-0-95,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL2*.** Для регланных скосов убавить с обеих сторон **36 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-36х2*6). Оставшиеся **46 петель** закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки нижнего среза рукава связать манжет резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **100 рядов,** изменяя цифровой показатель плотности с **PL2*/3*** до **PL3*/4*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. На иглы навесить открытые петли нижнего среза рукава изнаночной стороной к себе, припосаживая равномерно в рабочей зоне, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Второй манжет выполнить так же.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **20 рядов** на плотности с **PL2*/3*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. На иглы навесить вырез горловины изделия изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить последний регланный шов и шов планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

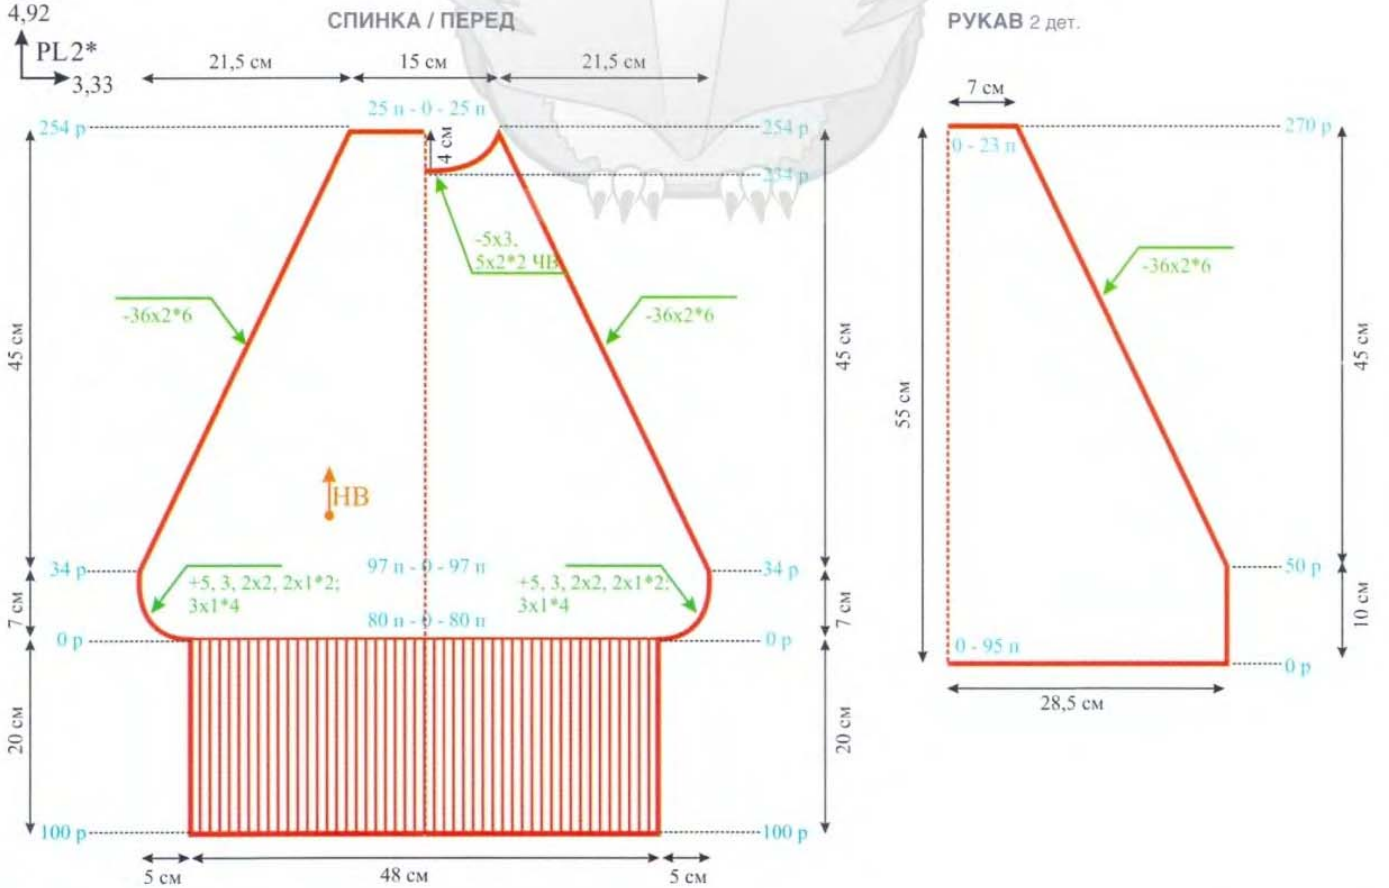

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

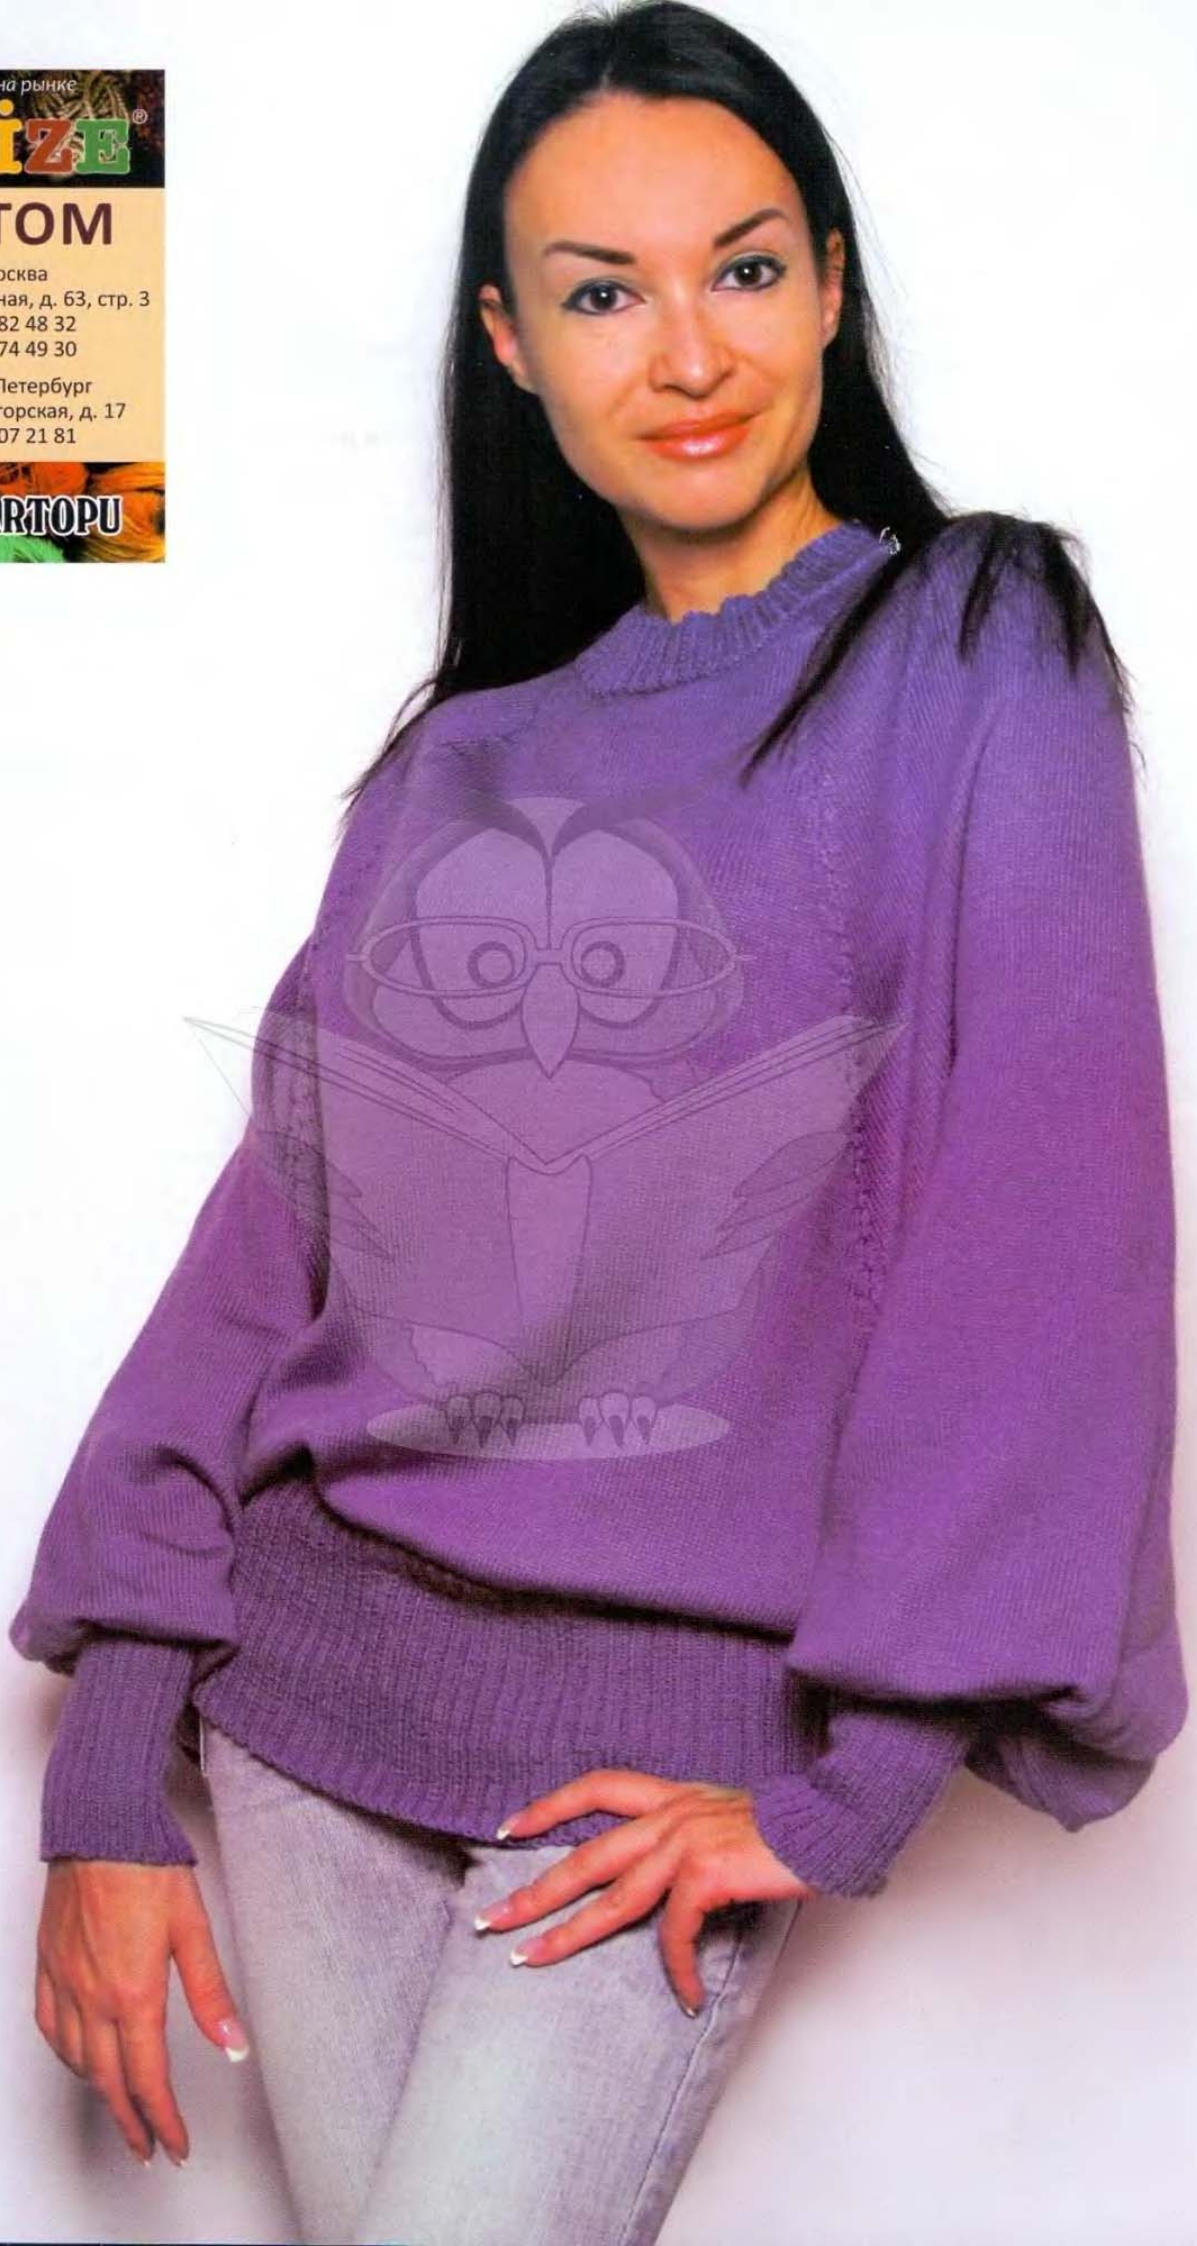

Блуза «Брусника»

Работа Татьяны Дёминой. Фото Татьяны Дёминой

Размер: 50-54
Пряжа и материалы: СНЕЖНЫЙ ЯГНЁНОК (60% шерсть ягнят, 20% верблюжья шерсть, 20% акрил, 100гр/600м, COLOR CITY) – 600 гр. брусничного цвета
Переплетения: однофонтурный фанг, резинка 2х2 промышленная
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или компьютерная машина 5 класса
Плотность: фанг PL8, резинка PL6/7
Петельная проба: фанг Пг=2,10 п/см, Пв=4,70 р/см, резинка Пв=4,21р/см

Модель выполнена из двух деталей. Из первой детали формируется перед изделия, воротник и низ. Из второй детали формируются рукава и часть спинки.

Первая деталь

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в зоне **100-0-100** в разборе под промышленную резинку 2х2. Набрать петли и вязать резинку на плотности **PL6/7** прямо **63 ряда.** Затем перенести все петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме фанга и далее вязать на рабочей плотности **PL8** фанговым узором, убавляя с обеих сторон полотна **10 раз по 1 петле в каждом 30 ряду** (-30х1*10). После **306 ряда** вязать прямо еще **70 рядов.** На высоте **376 ряда** закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Вторая деталь

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить в работу иглы на обеих игольницах в зоне **24-0-24** в разборе под промышленную резинку 2х2. Набрать петли и вязать резинку

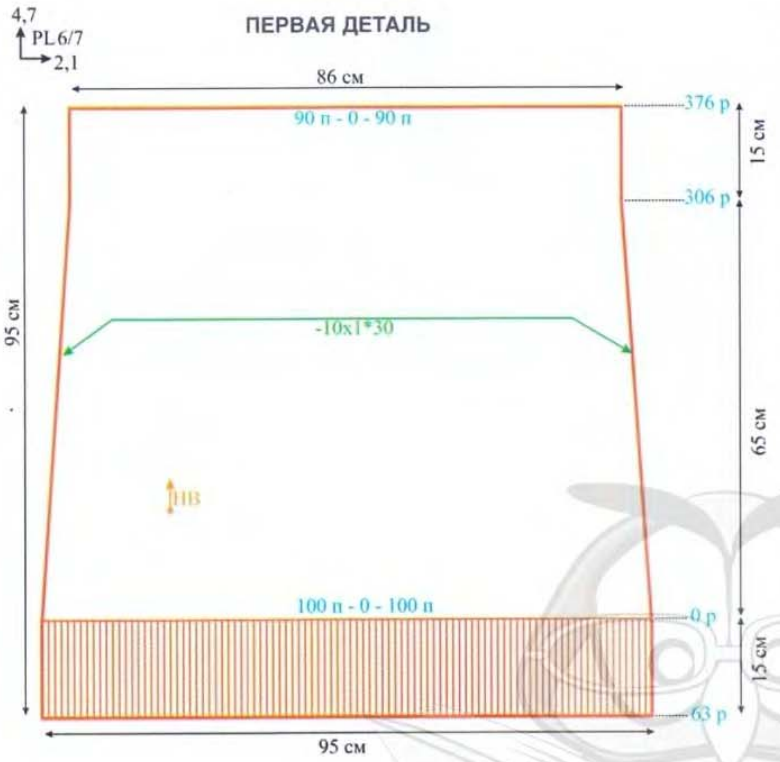

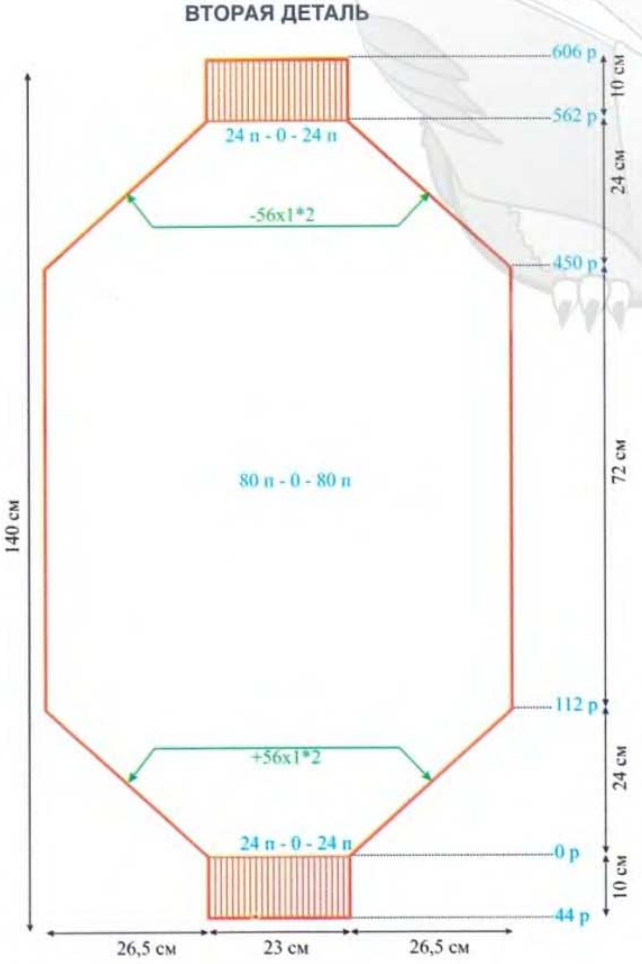

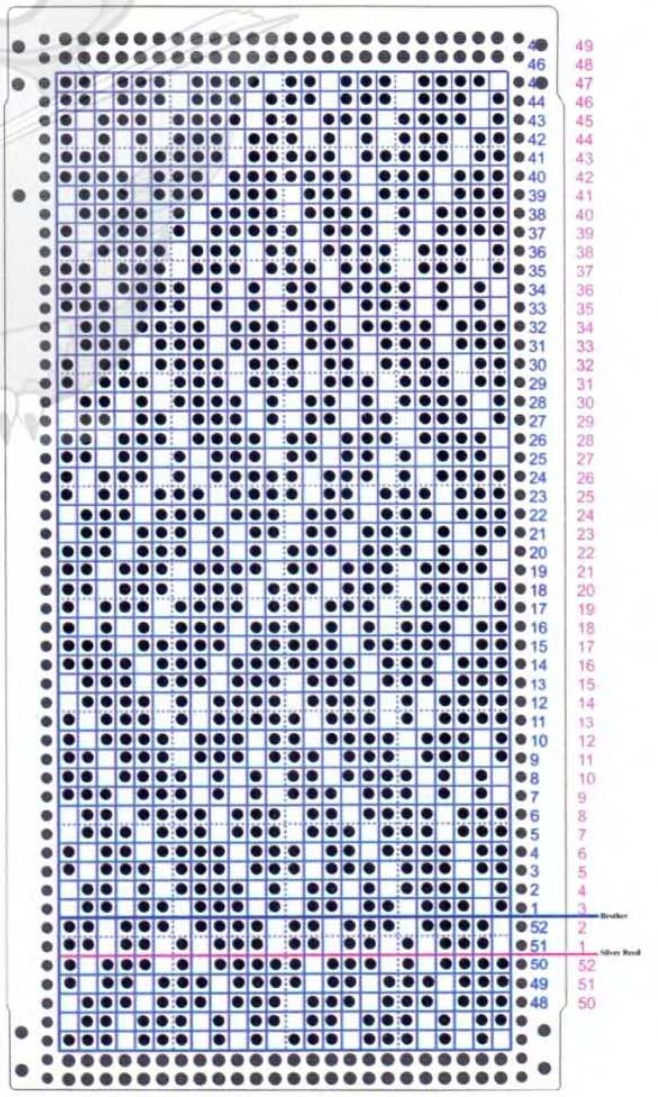

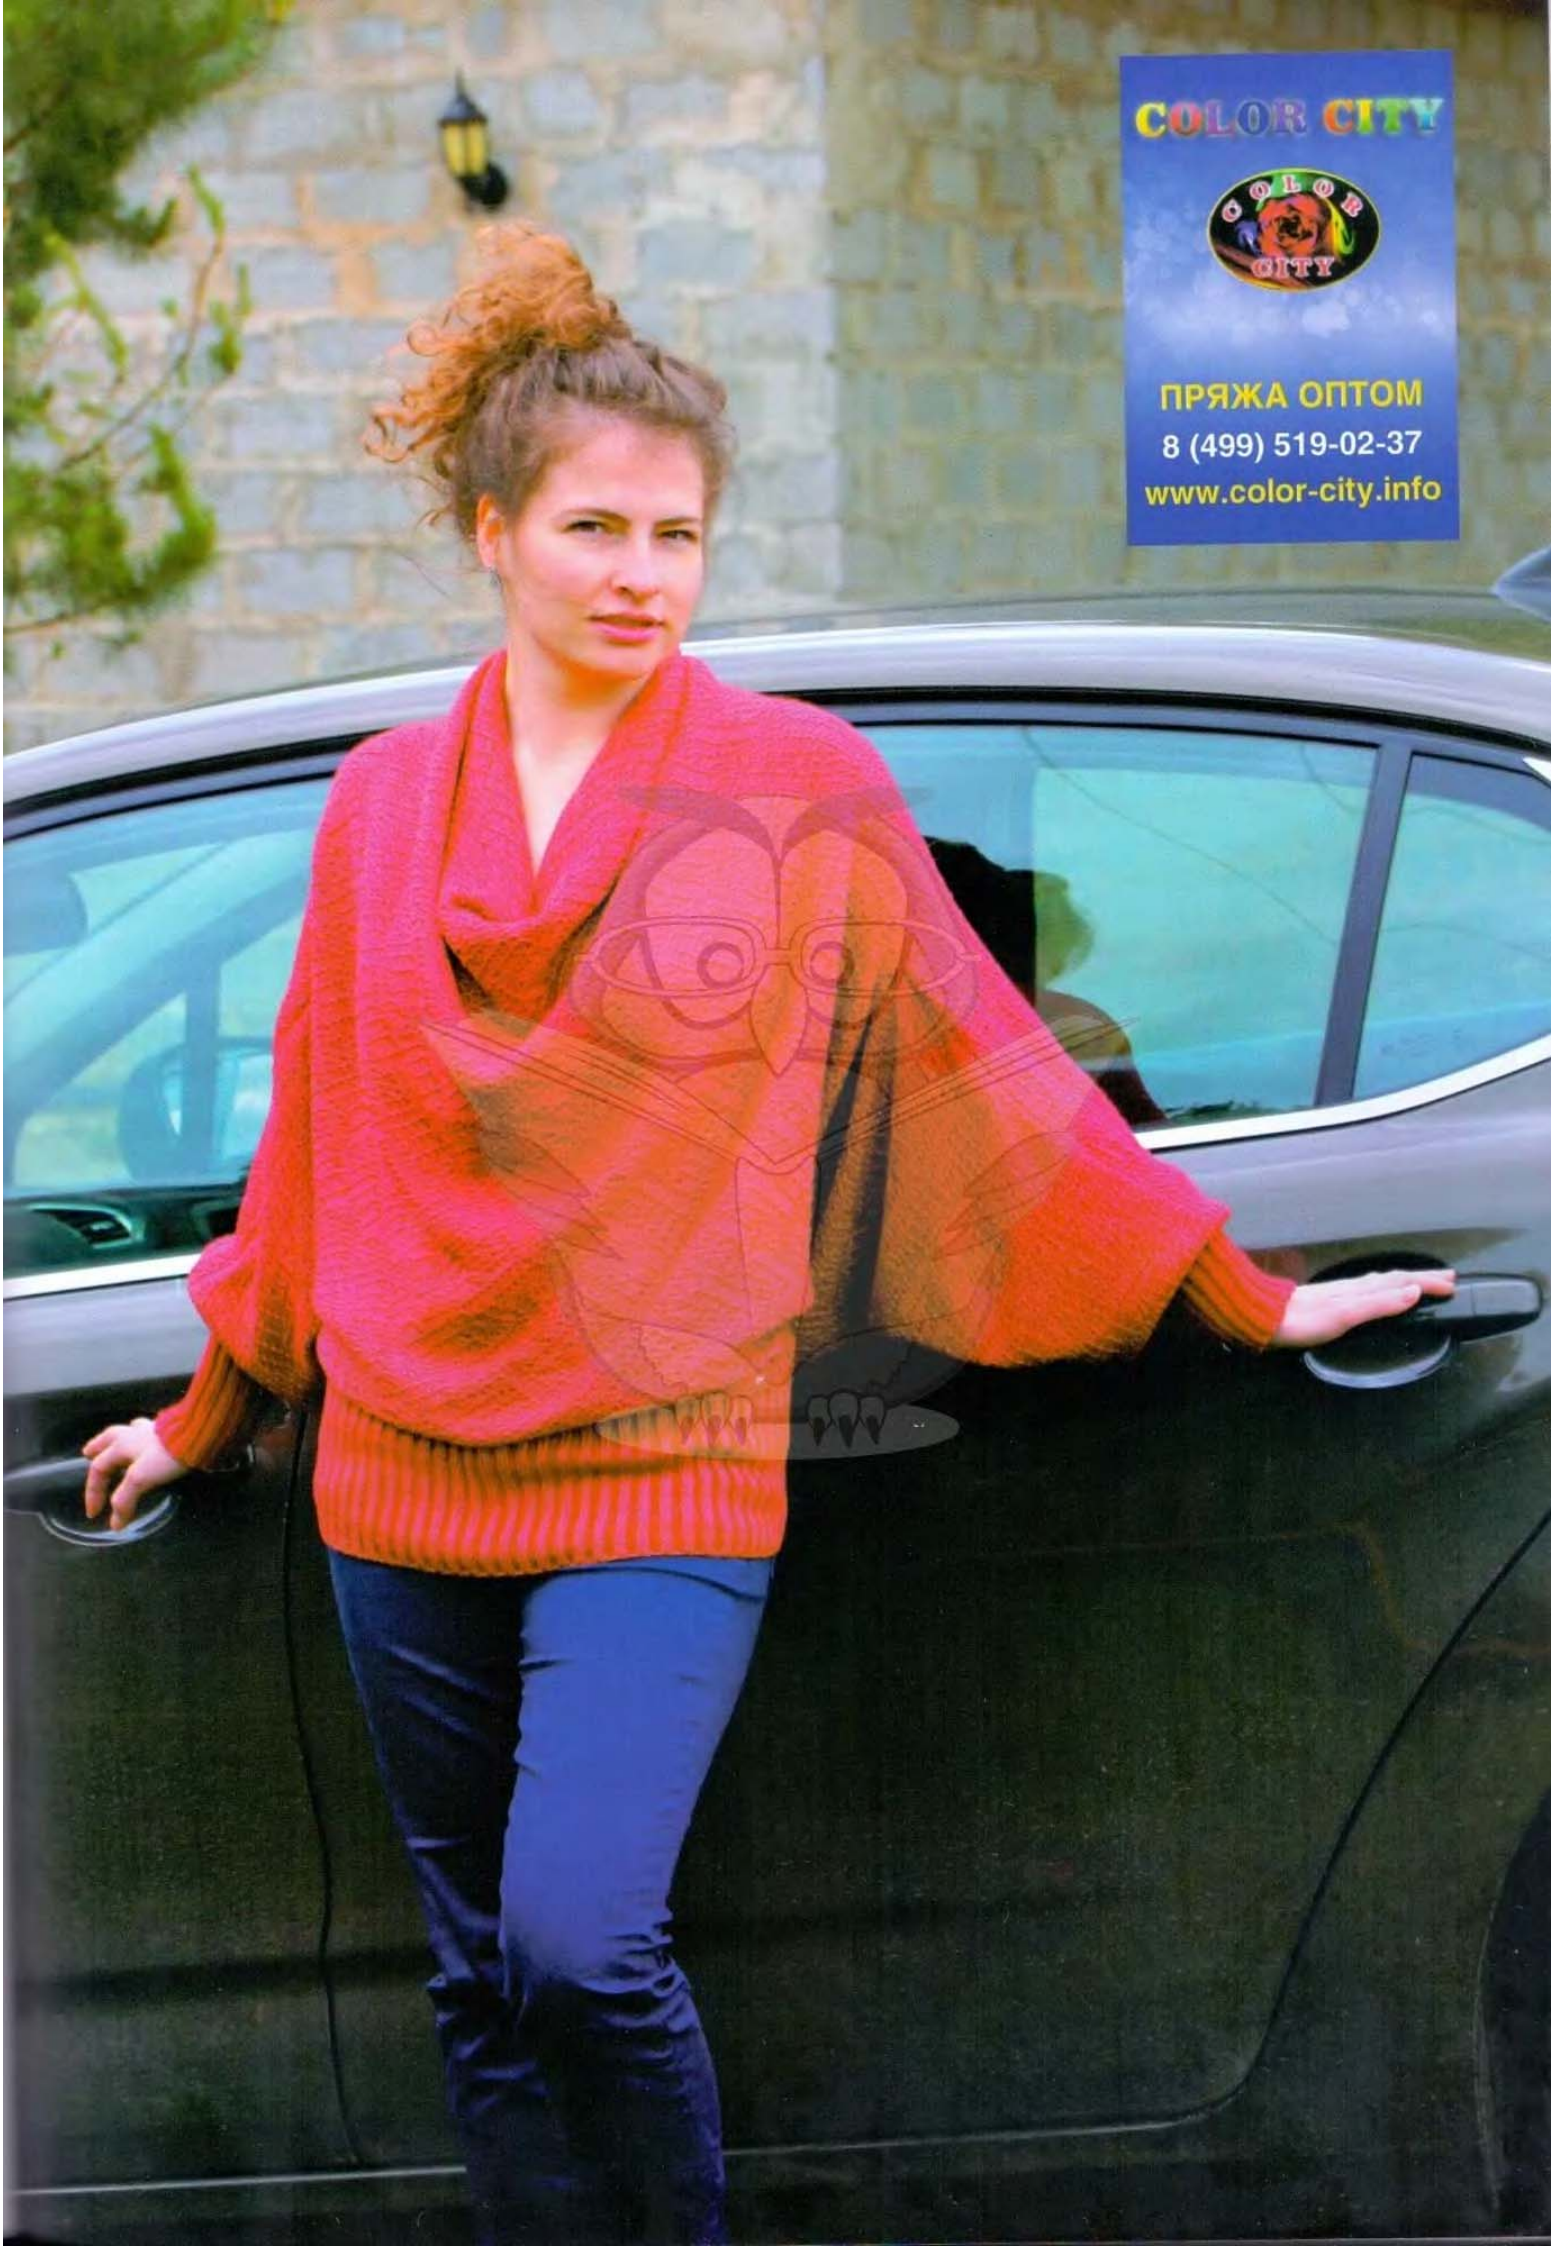
COLOR CITY
ПРЯЖА ОПТОМ
8 (499) 519-02-37
www.color-city.info

на плотности **PL6/7** прямо **44 ряда.** Затем перенести все петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме фанга и далее вязать на плотности PL8 фанговым узором, прибавляя с обеих сторон полотна **56 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+56x1*2). После **112 ряда** вязать прямо еще **338 рядов.** С **450 ряда** выполнять убавление петель с обеих сторон полотна **56 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-56x1*2). На высоте **562 ряда** выполнить разбор петель на промышленную резинку 2x2. Для этого заменить на основной каретке однофонтурный мост на соединительный. Поднять **ПИ** в верхнее положение. На оттяжную гребенку повесить грузы. По **ПИ** поднять из **ЗНП** в **РП** иглы напротив рабочей зоны по **ЗИ.** Сдвиг игольниц на **Н** (игла против **2 игл**). Провязать **1 ряда** ластика на PL3/0 и выполнить разбор петель в ритме резинки 2x2 промышленный вариант. Вязать резинкой **44 ряда** на **PL6/7.** Закрыть петли последнего ряда.

Сборка и отделка

- Заправить все концы нитей.
- Отпарить детали изделия.
- Деталь №1 сложить пополам в длину и сшить по боку, оставив по центру не сшитым участок по центру длиной в **72 см.**
- Деталь №2 точно так же сложить пополам и сшить по боку, оставив не сшитым участок по центру участок длиной в **72 см.**
- Сшить деталь №1 с деталью №2 по центральным участкам. Соединить детали в соответствии со схемой 1, совместив точку **A** с точкой **A1,** точку **B** с точкой **B1,** точку **C** с точкой **C1,** точку **D** с точкой **D1.** Для сборки см. схему 2.
- В данном изделии шов на резинке по низу изделия и на воротнике должен быть со стороны спинки.

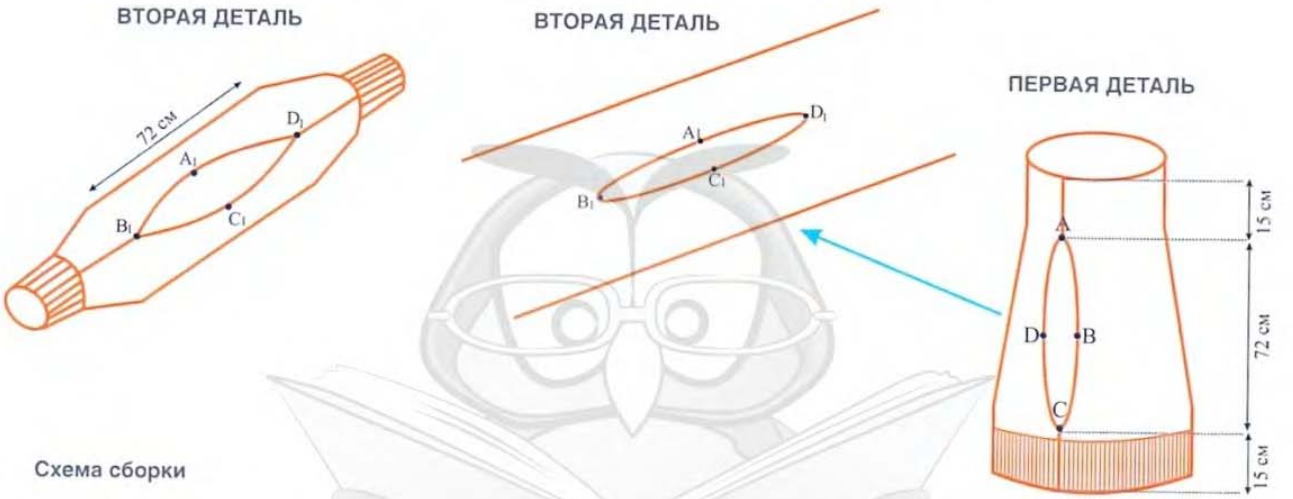

Схема сборки

Доска объявлений

Продажа вязальных машин BROTHER - Бразер,
с расширенной ГАРАНТИЕЙ + Аксессуары, запчасти, ремонт.
Почта: brother.kh970@gmail.com
Тел. 8-916-120-65-48. Вячеслав, Москва

Вязальные машины и допы от Макса (dazzik).
Всегда перебранные и подготовленные к работе плюс гарантия мастера.
Оборудование только Япония.
Тел. 8-952-149-54-95

Продаю вязальные машины Brother перфокарточные и компьютерные. Робот-каретки и электроприводы. Пр-во Япония.
В основном всё предлагаемое оборудование абсолютно новое.
Тел. 8-929-625-82-89

Джемпер «Городской стиль»

Работа Натальи Васив

Для выполнения узора в данной модели необходимо застопорить перфокарту на **1 ряду** и далее вязать при застопоренной перфокарте. Установить настройки на вязание пресса в одну сторону (нажата крайняя левая кнопка **TUCK**). Способ оформления регланной линии подробно показан в мастер-классе (фото). Горловина, низ изделия и низ рукавов оформлены полым шнуром (см. фото).

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-27**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-16 рядов.** Перейти на рабочую нить. Вязать прессовым узором на рабочей плотности **PL8** прямо **86 рядов.** На высоте **86 ряда** выполнить регланные скосы с декоративными ажурными дырочками, убавляя **14 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-14x1*4), (см мастер класс по убавкам). В работе **27 петель.** На высоте **142 ряда** все петли снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **86 ряда** выполнить регланные скосы с декоративными ажурными дырочками, убавляя **11 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-11x1*4), (см. мастер класс по убавкам). В работе **33 петли.** На высоте **130 ряда** все петли снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **13-0-12**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-16 рядов.** Перейти на рабочую нить. Вязать прессовым узором на рабочей плотности **PL8.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+8x1*12). В работе **41 петля.** На высоте **104 ряда** выполнить регланные скосы с декоративными ажурными дырочками, убавляя со стороны спинки **14 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-14x1*4), а со стороны переда **11 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-11x1*4). На высоте **148 ряда** настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 8 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8x2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать сглаживающий ряд и снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

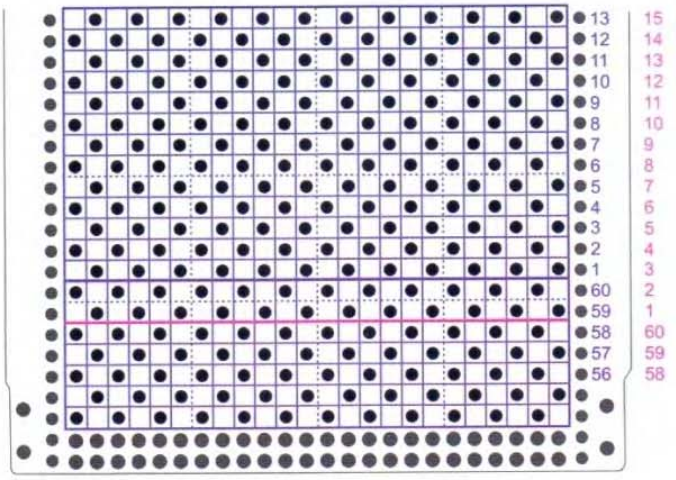

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Оформить полым шнуром низ рукавов. Шнур вязать на плотности **PL6.**
- Выполнить швы по всем регланным линиям, кроме левого заднего.
- Оформить горловину полым шнуром на плотности **PL7.** На стыке деталей на иглу машины навешивать сразу по **2 петли.**
- Выполнить задний левый шов реглана и шов бейки горловины.
- Выполнить швы рукавов и боковые швы.
- Оформить низ изделия полым шнуром на плотности **PL8.**

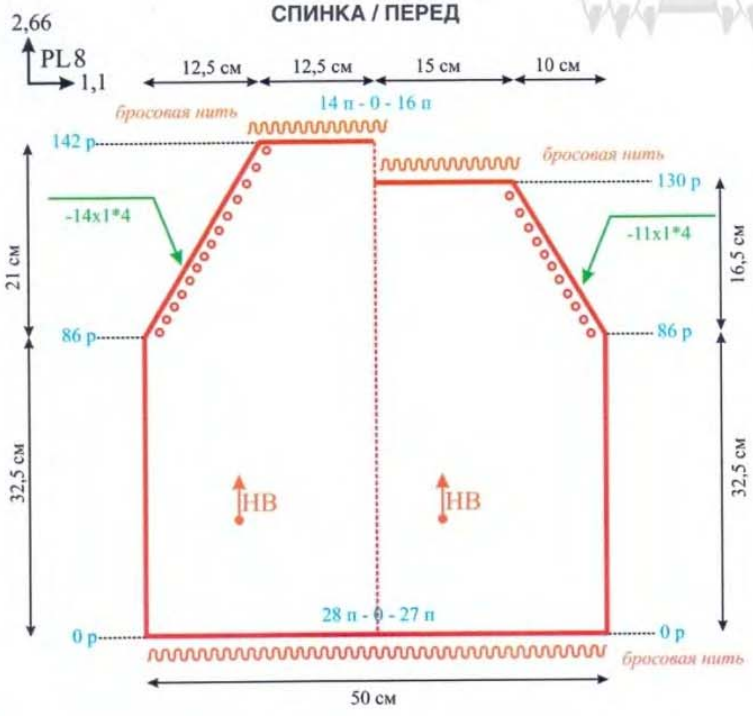

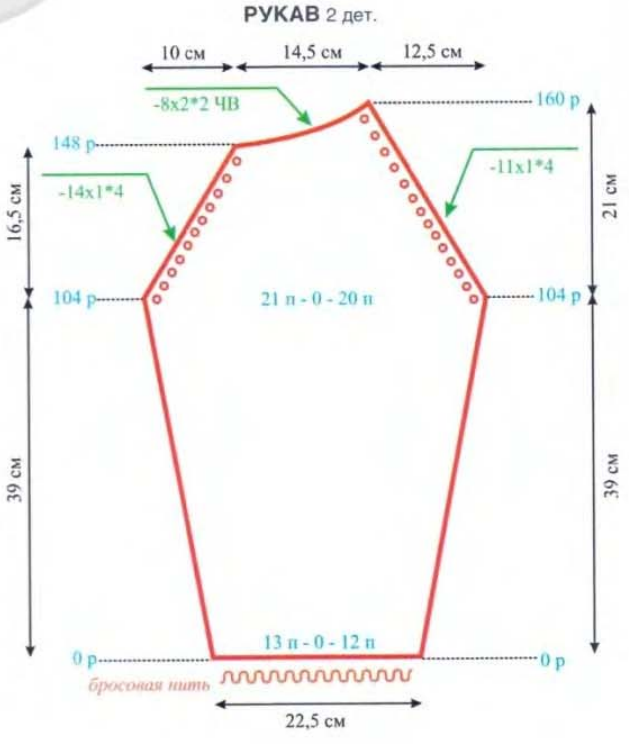

Размер: 48
Пряжа: Зимняя сказка в 4 сложения (100% козий пух белый, 50гр/300м, Троицкая камвольная фабрика)
Переплетения: пресс (фанг, TUCK)
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 3 класса
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-1,1 п/см, Пв-2,66 р/см

Наталья Васив

Оформление регланных линий фасонными убавками с ажурными дырочками

Задвигаем крайние **6 игл в РП** (фото 1).

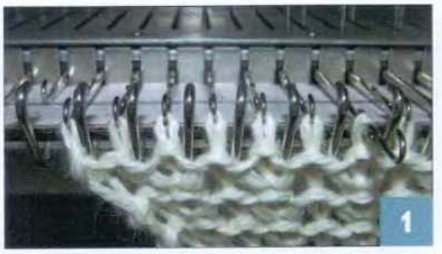

Перевешиваем деккером петлю **с 5-й иглы от края на 6-ю иглу** (фото 2).

3. Перевешиваем деккером петлю **с 3-й иглы на 4-ю** (фото 3).

4. Сразу же снимаем эти две петли на деккер и переносим их на пустую **5-ю иглу** (фото 4, 5).

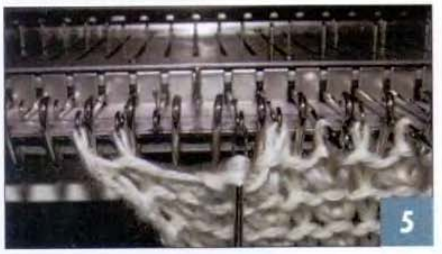

5. У нас освободились иглы **3-я и 4-я** (фото 6).

6. Двухигольным деккером снимаем **2 крайние петли** (фото 7).

7. Переносим их на один игольный шаг вправо (фото 8).

Освободившуюся слева иглу задвигаем в **ЗНП.**

8. Выдвигаем крайние **5 игл в ПНП** (рычаги **ЧВ** отключены, иглы в **ПНП** вяжут) (фото 9).

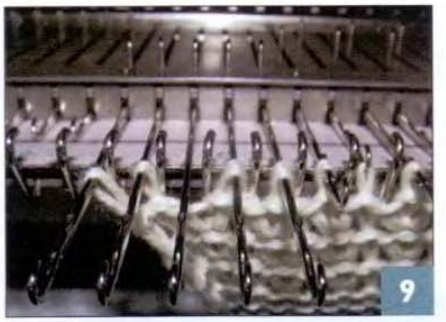

9. Вяжем два ряда (фото 10,11).

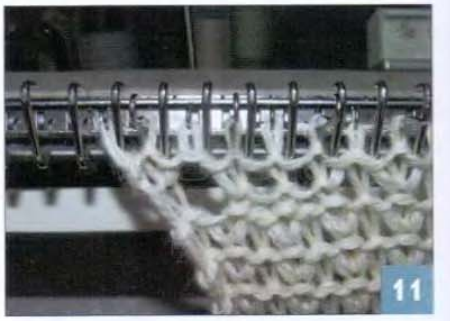

10. Снова выдвигаем крайние **5 игл в ПНП.** (фото 12).

11. Вяжем два ряда (фото 13).

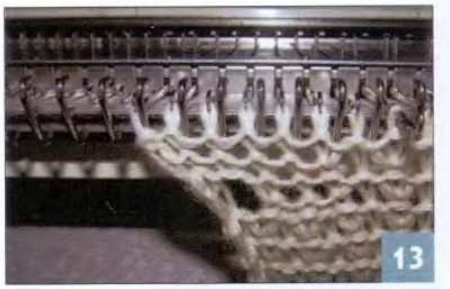

12. Повторяем в **п. 1.**

Обработка кромки полым шнуром

1. Зажимаем правую кнопку **PART** (холостой ход вправо) (фото 1).

2. Набираем обвитием петли на **3 иглах.** Выдвигаем иглы в **ПНП** (рычаги **ЧВ** отключены, иглы в **ПНП** вяжут) (фото 2).

3. Вяжем два ряда (фото 3).

4. Берем деталь изнаночной стороной к себе. Отгибаем полоску, связанную бросовой нитью от себя. Деккером подцепляем первую петлю справа (фото 4).

5. Навешиваем ее на крайнюю левую иглу шнура и выдвигаем иглу в **ПНП** (фото 5).

6. Вяжем два ряда (фото 6).

7. Подцепляем деккером следующую петлю по кромке (фото 7).

8. Снова надеваем ее на крайнюю левую иглу и выдвигаем иглу в **ПНП** (фото 8).

9. Вяжем **2 ряда**. И так далее по всей длине кромки (фото 9).

10. Так выглядит обработка шнуром с лицевой стороны (фото 10).

11. Так она выглядит с изнаночной стороны (фото 11).

Джемпер «Гламурная сова»

Работа Юлии Левченко

Размер: 48
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 250 гр. белого цвета и 10 гр. черного цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, пресс (фанг, TUCK)
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг-3,05 п/см, Пв-5 р/см кулирная гладь
Пг02,5 п/см, Пв-4 р/см пресс (фанг, TUCK)

Декоративная сова выполнена методом аппликации из фетра. Для аппликации "Сова" понадобятся **2 заготовки из фетра,** стразы на нитке – **1 м,** кружево с зубчиками по одному краю – **30 см,** стразы: овальные большие белые – **2 шт.,** круглые маленькие белые – **49 шт.,** овальные средние черные – **13 шт.,** круглые маленькие черные – **30 шт.,** капелька черные средние – **8 штук.** Лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL4*** связать планку двойной высоты (**20 рядов** по счетчику). Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, провязать соединительный ряд на плотности **PL5*,** счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL5** прямо **198 рядов.** На высоте **198 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **12 петель,** затем деккером убавить еще **25 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-12, 25x1*4). На высоте **314 ряда** снять оставшиеся **66 петель** на бросовую нить.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **81-0-81,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL4*** связать планку двойной высоты (**20 рядов** по счетчику). Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, провязать соединительный ряд на плотности **PL5*,** счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL5** прямо **66 рядов.** Затем перейти на кулирную гладь и вязать прямо еще **90 рядов.** На высоте **156 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **15 петель,** затем деккером убавить еще **29 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-15, 29x1*3). На высоте **220 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 20 игл и 14 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-20, 14x1*2 ЧВ). На высоте 248 ряда закрыть 3 петли плеча, вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL4*** связать планку двойной высоты (**20 рядов** по счетчику). Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, провязать соединительный ряд на плотности **PL5*,** счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+14x1*6). В работе **108 петель.** На высоте **90 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого закрыть с обеих сторон **11 петель,** затем деккером убавить еще **33 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-11, 33x1*3). Оставшиеся **20 петель** снять на бросовую нить. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На детали переда выполнить аппликацию «Сова». Для выполнения аппликации можно ориентироваться на фото модели, а можно выполнить по своему дизайну.

- Выполнить регланные швы, кроме левого заднего.
- Для отделки выреза горловины связать планку следующим

СПИНКА / ПЕРЕД

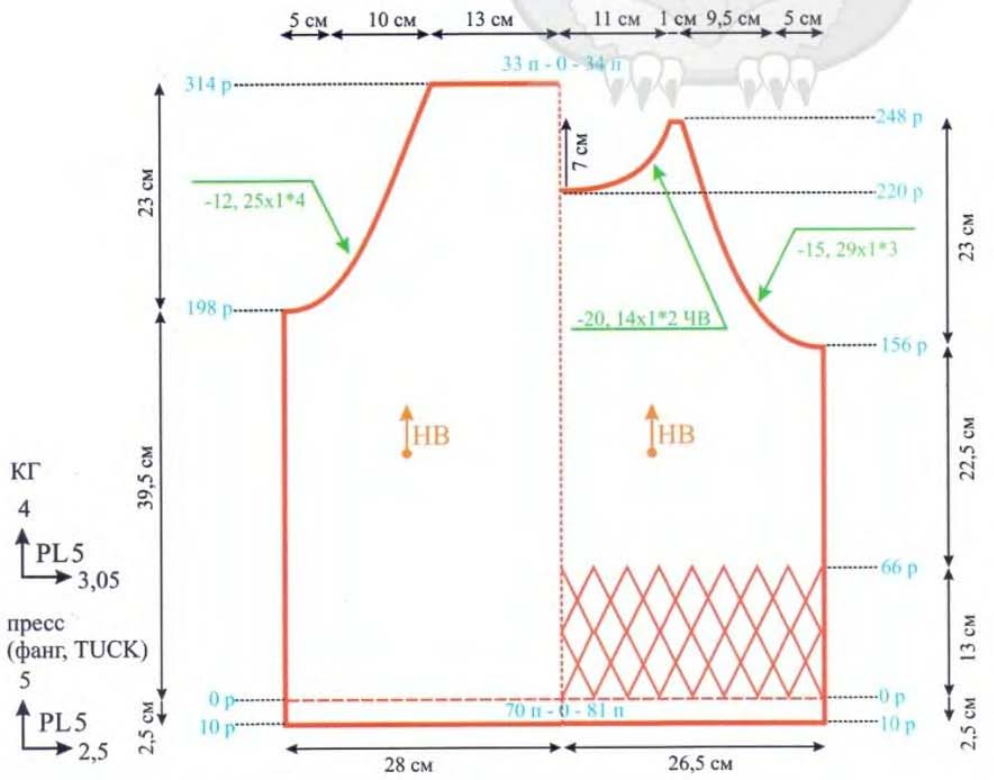

РУКАВ 2 дет.

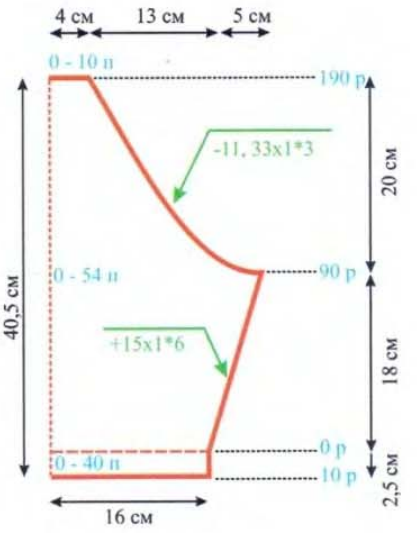

пехорка

ПРЯЖА

Кроссбред Бразилии

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

образом: **4 ряда** нитью белого цвета, **4 ряда** нитью черного цвета и **12 рядов** нитью белого цвета. Планку начать с бросовой нити. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд. Затем навесить открытые петли горловины изделия изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.

- Выполнить последний регланный шов и шов планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

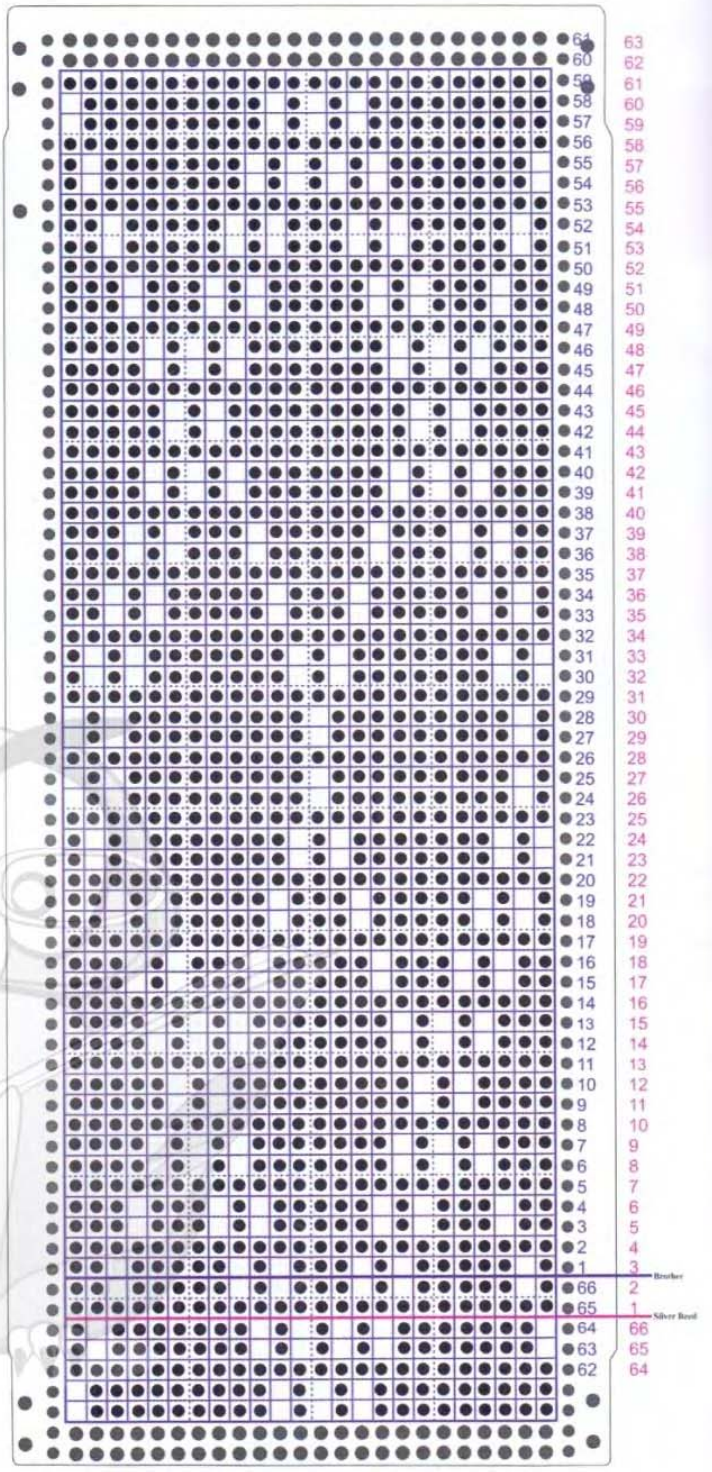

ЗАГОТОВКА ИЗ ФЕТРА ДЛЯ СОВЫ

2 дет.

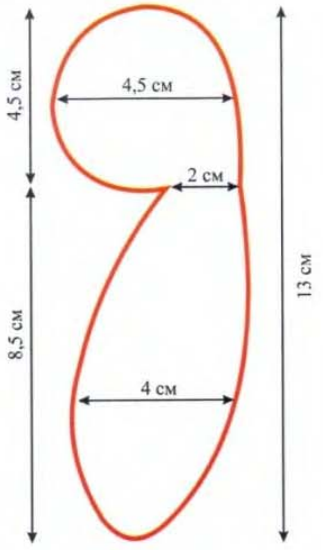

Костюм «Вьюга»

Работа Юлии Даниловой

Размер: 46-48
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 и 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 350 гр. белого цвета и 250 гр. синего цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940)
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, двухфонтурный жаккард
Плотность вязания: PL5 КГ и ОФЖ, PL6/5 ДФЖ
Петельная проба: Пг-3,48 п/см, Пв-5 р/см КГ Пг-3,48 п/см, Пв-7,27 р/см ДФЖ

Данная модель связана с использованием узора из памяти машины (№34) раппортом **10 петель** на **34 ряда.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать узор с раппортом **24 петли.**

Джемпер

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **83-0-83,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить белого цвета в **4 сложения** и связать планку двойной высоты **40 рядов** на плотности **PL4*.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** прямо **140 рядов.** На высоте **140 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого убавить с обеих сторон **55 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-55x1*2). Оставшиеся **56 петель** закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **140 ряда** одновременно с регланными скосами выполнить полосу жаккардового узора. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку орнаментную нить синего цвета и связать в высоту **1 раппорт** узора **(7 см),** далее продолжить работу кулирной гладью. Регланные скосы выполнять как на спинке (-55x1*2). На высоте **224 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 8 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 5, 3, 2, 8x1*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **35-0-34,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить белого цвета в 4 сложения и связать планку двойной высоты **40 рядов** на плотности **PL4*.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее

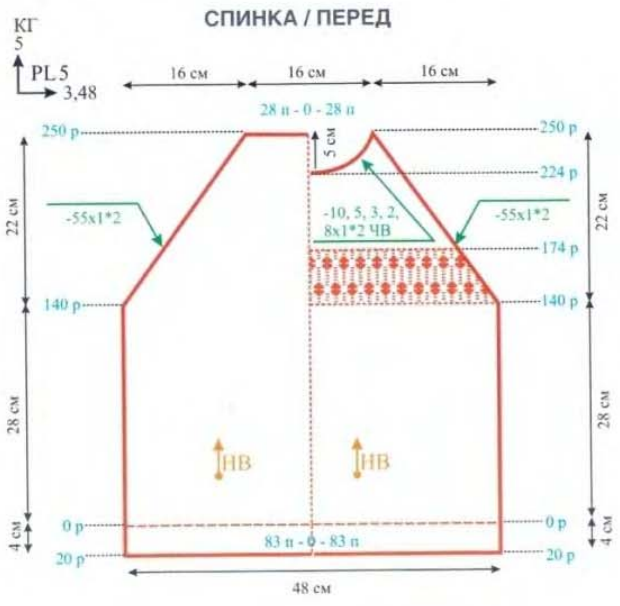

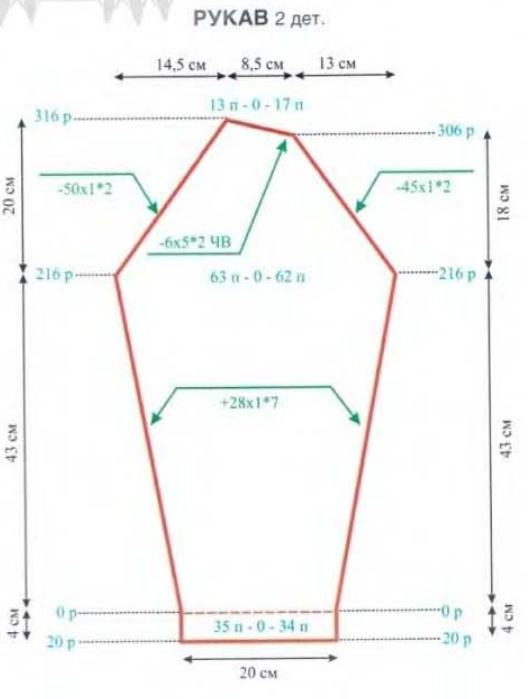

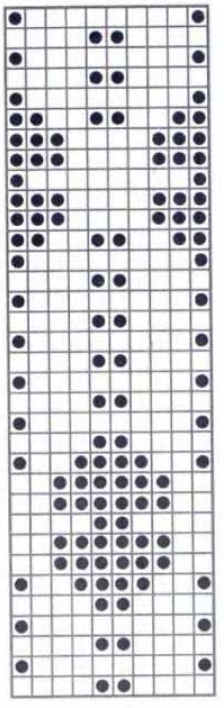

вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **28 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+28x1*7). В работе **125 петель.** На высоте **216 ряда** выполнить регланные скосы, убавляя со стороны спинки **50 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-50x1*2), а со стороны переда **45 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-45x1*2). На высоте **306 ряда** настроить каретку на **ЧВ** и для скоса вывести в **ПНП 6 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6x5*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать все **30 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Для отделки выреза горловины связать планку круговым вязанием высотой 2 см в готовом виде и аккуратно прикеттлевать.
- Выполнить последний регланный шов и шов планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- В кулиски планок по нижним срезам переда, спинки и рукавов вдеть широкую резинку.

Юбка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **83-0-83,** набрать петли рабочей нитью синего цвета в **2 сложения** и связать **6 круговых рядов (3 оборота)** на плотности **PL3*/3*.** Настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда, ввести в работу орнаментную нить белого цвета в **2 сложения** и далее вязать на рабочей плотности **PL5/5** прямо **232 ряда.** На высоте **232 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **6 раз по 2 петли в каждом 19 ряду** (-6x2*19). В работе **142 петли.** На высоте **348 ряда** перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный. Пряжей синего цвета в **4 сложения** связать пояс высотой **40 рядов** на плотности **PL5.** Закрыть все петли за один прием. Вторую деталь юбки связать так же.

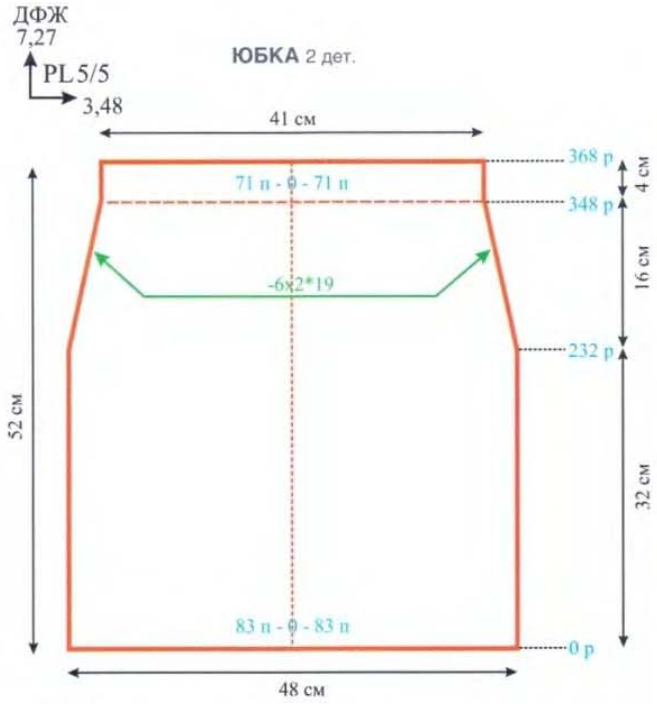

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- Пояс согнуть пополам и аккуратно подшить, оставив отверстие для резинки.
- Вдеть в пояс широкую резинку.

Блуза «в стиле бохо»

Работа Анны Михеевой

Размер: 46-48
Пряжа и материалы: Петелька (100% хлопок, 100гр/820м, Троицкая камвольная фабрика) – 150 гр. серо-голубого цвета, кружево белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: деккеровочный ажур , резинка 1х1
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг-2,8 п/см, Пв-4,2 р/см

Нагрудной вытачки нет. Детали переда и спинки одинаковой длины, но при сшивании перед приосажен в районе груди на ширину кружева.

Рукава с передом и спинкой сшиваются в процессе вязания, поэтому перед тем как начать вывязывать рукав сшить плечевые швы.

Закрытие петель горловины: провязать последний ряд на самой рыхлой плотности и с противоположной от каретки с ниткой стороны снять петлеуловителем последнюю петлю так, чтобы петля оказалась за язычком. Снять следующую петлю на крючок. Протянуть одну петлю сквозь другую. Язычок должен закрыться, удерживая одну петлю, а вторая соскальзывает с петлеуловителя. На игле должна остаться одна петля. Подтянуть ее так, чтобы получилась петля стандартного размера и т. д. Последнюю петлю завязать оставшимся кончиком нитки.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **78-0-78** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **12 рядов** на плотности **PL1*/1*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL4** прямо **146 рядов.** Прибавить с обеих сторон по **2 петли** и продолжить вязать. На высоте **230 ряда** выполнить скос плеча. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 14 раз по 2 петли, 4 петли** (-4, 14х2, 4*2). На высоте **252 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ЗНП** половину игл (на кордный шнур), со стороны противоположной каретке. Запомнить номер строки узора. По контуру горловины вывести в **ЗНП 28 игл, 3 раза по 5 игл, 1 иглу в каждом 2 ряду** (-28, 3х5, 1*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Поднять в работу **ПИ.** Петли горловины перенести в ритме резинки 1х1. Провязать **10 рядов** резинки, перенести все петли на **ЗИ,** провязать **1 ряд на плотности 10** и закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **234 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ЗНП** половину игл (на кордный шнур), со стороны противоположной каретке. Запомнить номер строки узора. По контуру горловины вывести в **ЗНП 22 иглы, 2 раза по 4 иглы, 4 раза по 2 иглы и 6 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-22, 2х4, 4х2, 6х1*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Поднять в работу **ПИ.** Петли горловины перенести в ритме резинки 1х1. Прямые участки горловины тоже распределить. Провязать **10 рядов** резинки, перенести все петли на **ЗИ,** провязать **1 ряд на плотности 10** и закрыть все петли за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **12 рядов** на плотности **PL1*/1*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+20х1*5). В работе **110 игл.** На высоте **106** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон увести в **ЗНП** на кордный шнур **10 раз по 5 петель в каждом 2 ряду** (-10х5*2). Вернуть петли на иглы, провязать **1 ряд** кулирной гладью и перевернуть полотно, лицевой стороной к себе. Навесить на петли оката рукава пройму переда и спинки (предварительно сшитые по плечевому шву) на иглы, провязать соединительный ряд, петли закрыть не стягивающим способом.

Второй рукав выполнить аналогично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы, слегка припосадив деталь переда в районе груди на высоту кружева **(1,5-2 см).**
- Пришить кружево по контуру горловины переда и по нижнему срезу детали переда.

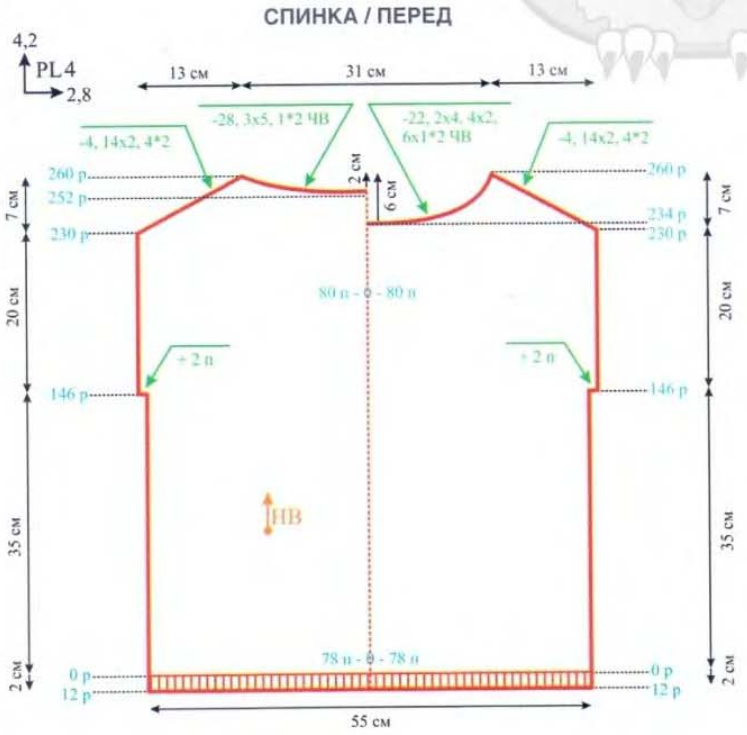

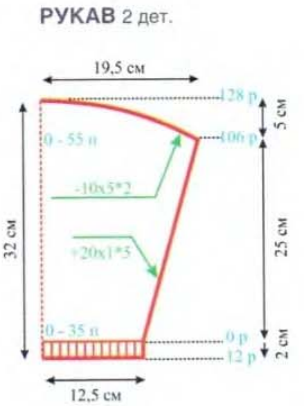

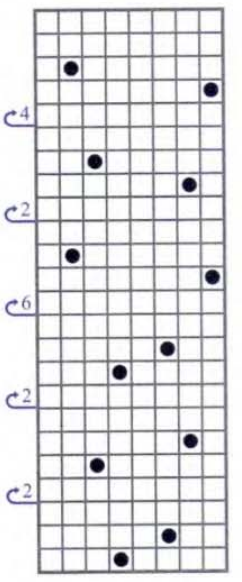

Платье «Александра»

Работа Ирины Тимченко

Размер: 44-46
Пряжа: Alpina PAULA (60% мериносовая шерсть, 20% натуральный шелк (сорт mulberry), 20% нейлон, 50гр/175м, сеть магазинов «Иголочка») – 1000 гр. розового цвета
Вязальная машина: одно-фонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-970/KR-850), робот каретка (KG-95)
Переплетения: резинка 2х2, полотно с сочетанием лицевых и изнаночных петель
Плотность вязания: PL8
Петельная проба:
Пг-2,9 п/см, Пв-4,44 р/см

Данная модель связана роботкареткой по схеме лицевых и изнаночных петель, разработанной в программе DesignaKnit8.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71,** набрать робот-кареткой петли рабочей нитью и далее вязать резинку 2х2. Связать манжет высотой **26 рядов** на плотности **PL6,** затем перейти на рабочую плотность **PL8** и выполнять резинку 3х2. На высоте **204 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 6 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (-8х1*6; 2х1*5). В работе **122 петли.** На высоте **377 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли, 2 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 2х2, 3х1*2). В работе **102 петли.** На высоте **454 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордовый шнур половину петель, иглы увести в **ЗНП.** По контуру горловины закрыть **9 петель, 5 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли в каждом 2 ряду** (-9, 5, 4, 3, 2*2). На высоте **456 ряда** выполнить скос плеча, закрывая **3 раза по 6 петель и 2 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-3х6, 2х5*2). Вторую половину детали выполнить симметрично.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **81-0-81,** набрать робот-кареткой петли рабочей нитью и далее вязать резинку 2х2. Связать манжет высотой **26 рядов** на плотности **PL6,** затем перейти на рабочую плотность **PL8** и выполнять рисунок по схеме лицевых и изнаночных петель. На высоте **204 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 6 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (-8х1*6; 2х1*5). В работе **142 петли.** На высоте **386 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли и 9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3, 2х2, 9х1*2). В работе **102 петли.** На высоте **434 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордовый шнур половину петель,

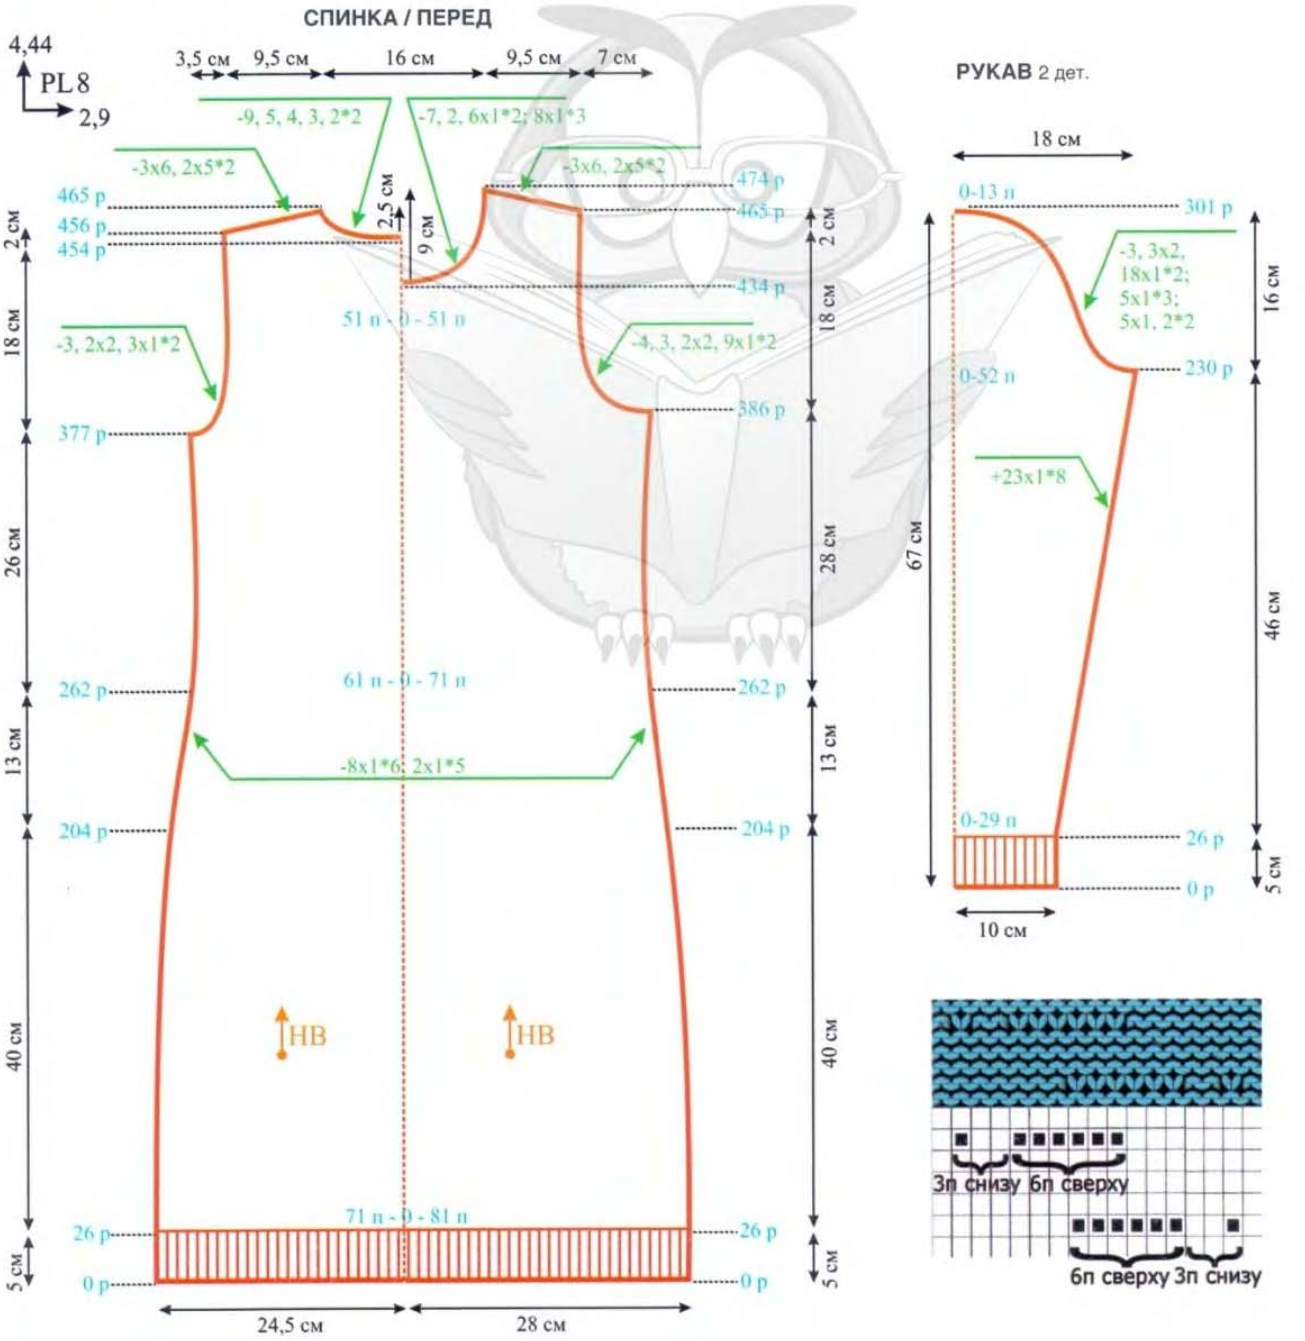

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

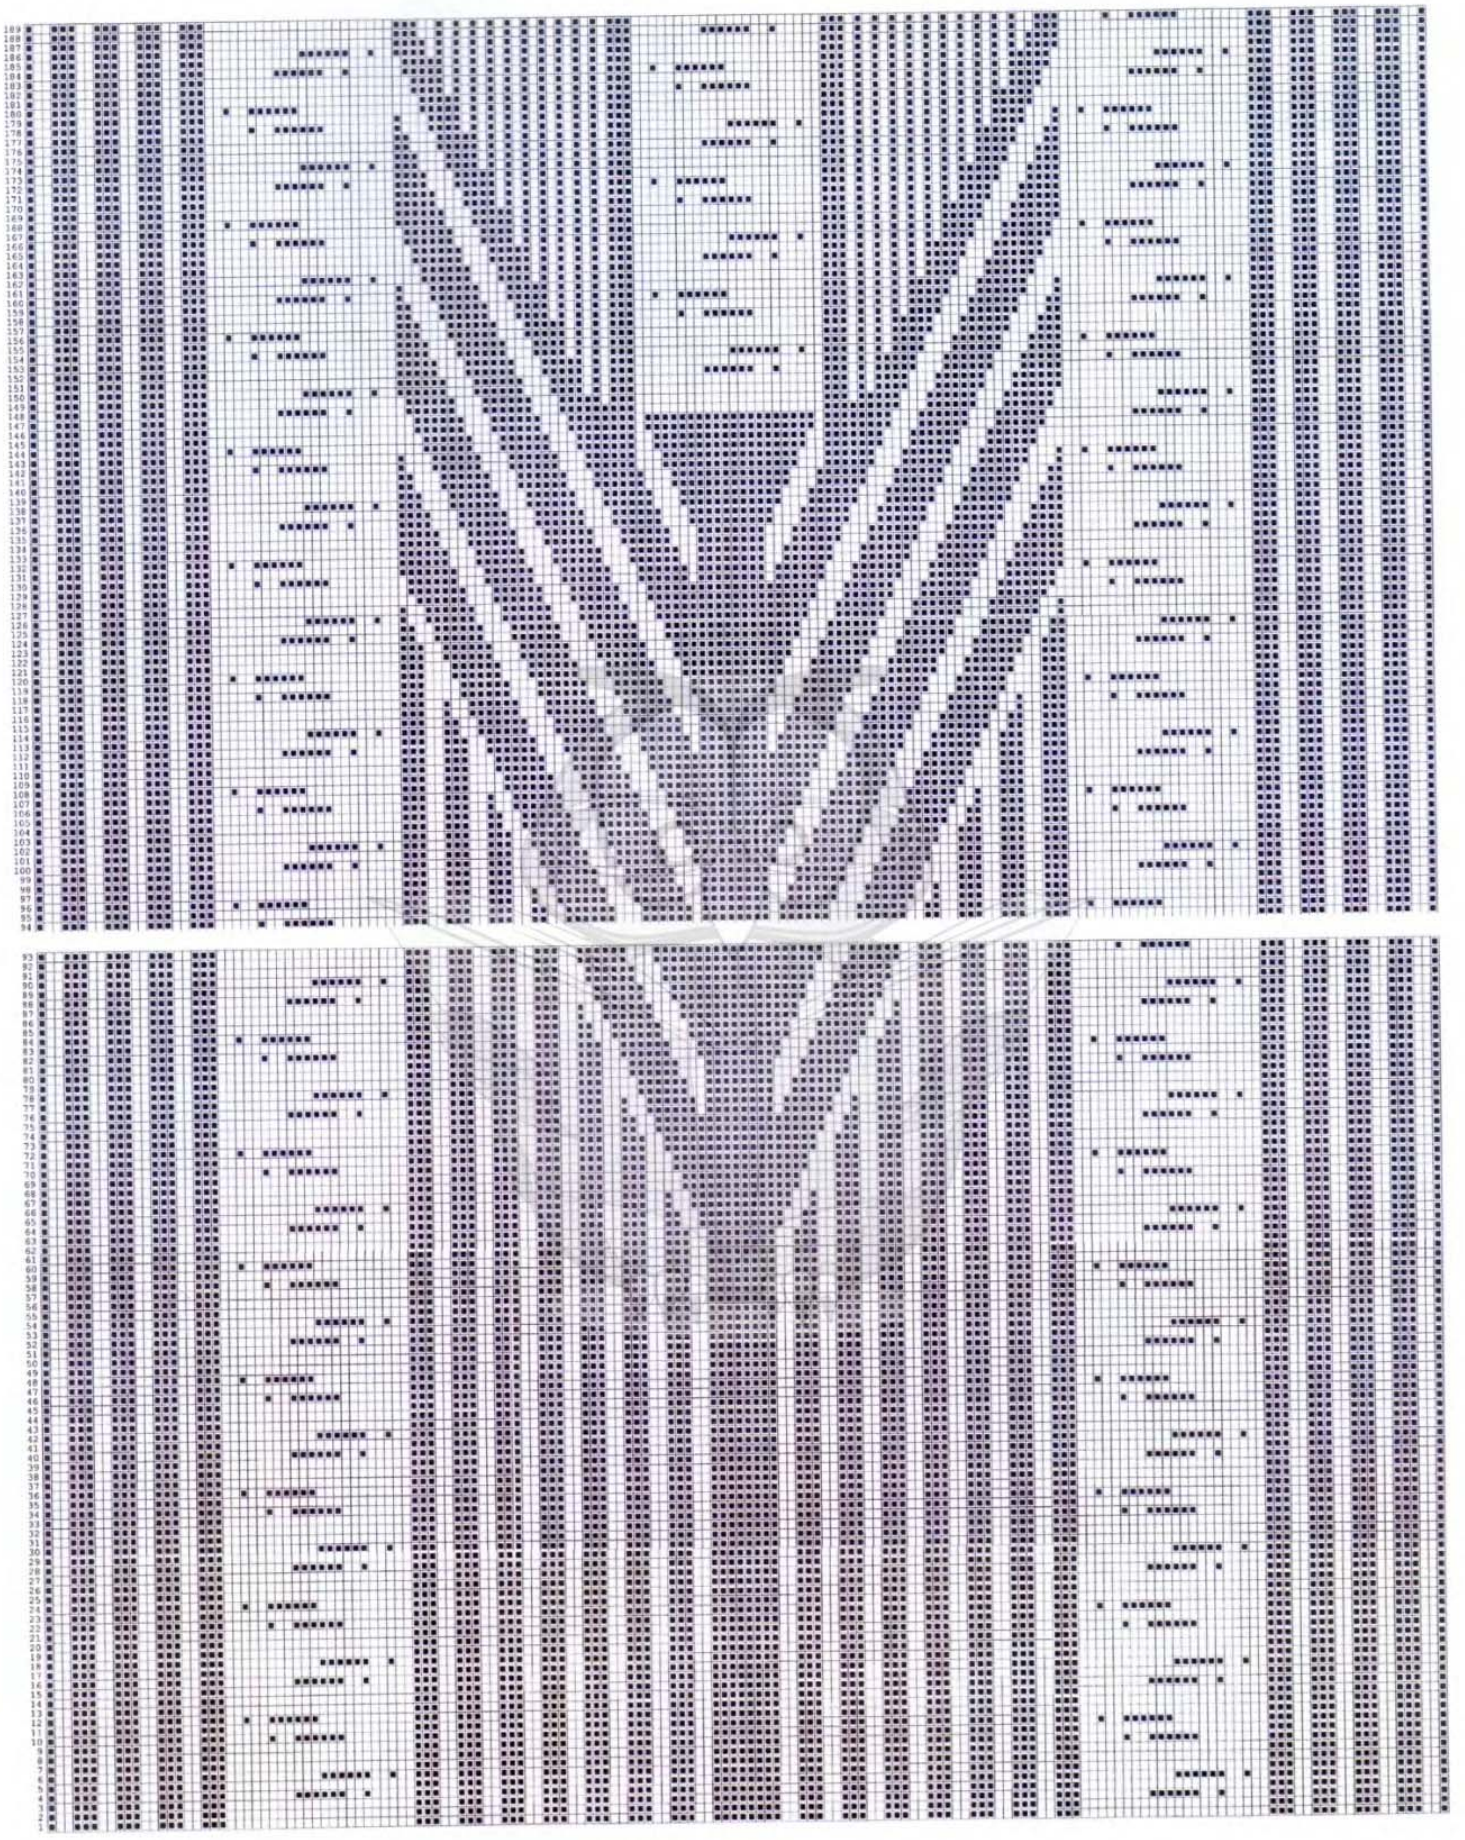

Перед

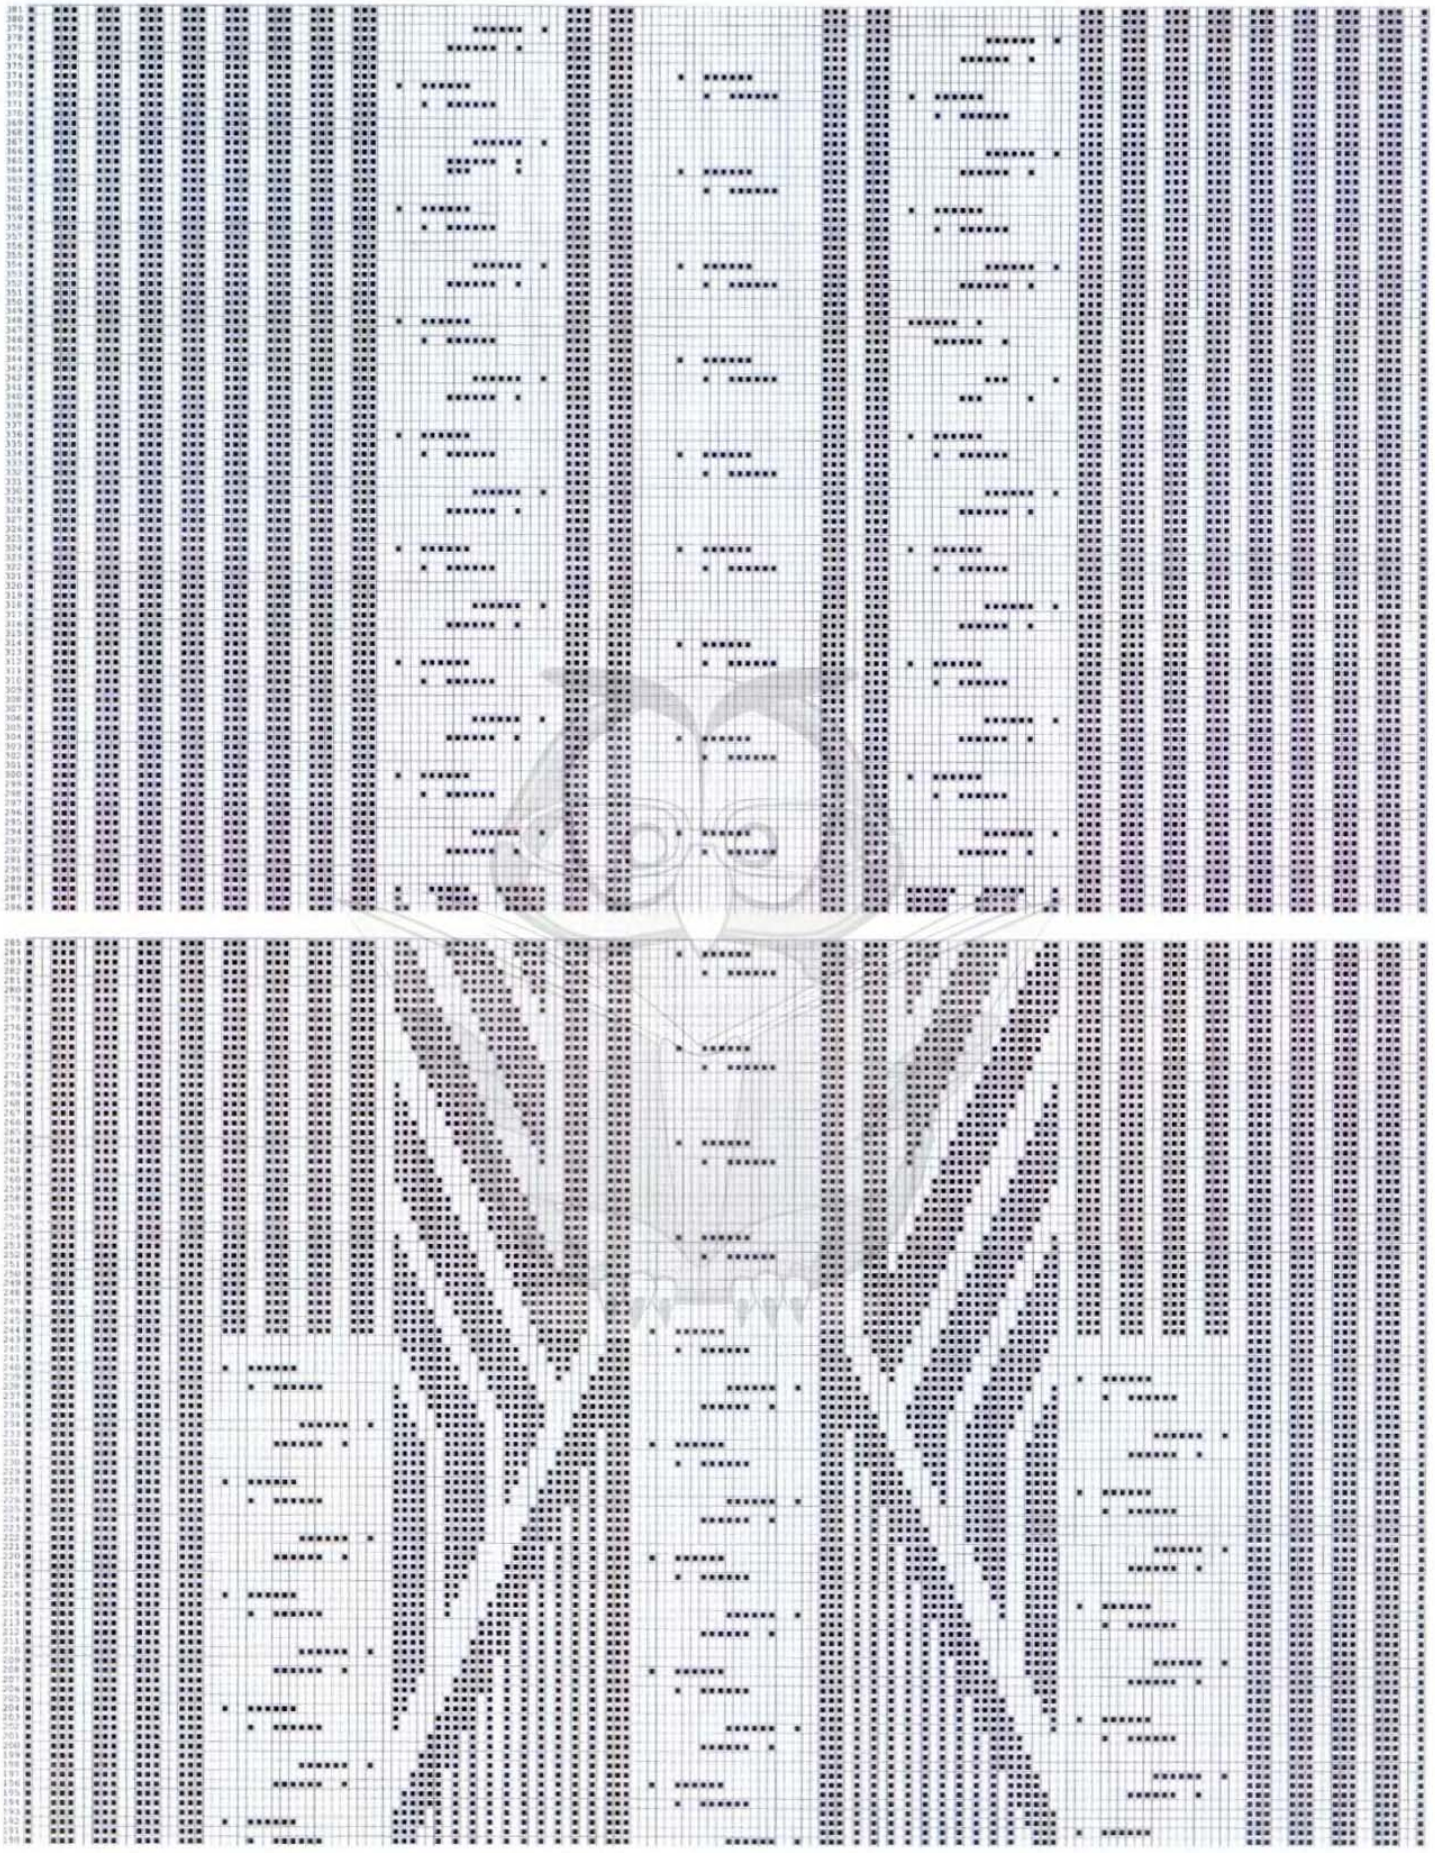

Перед

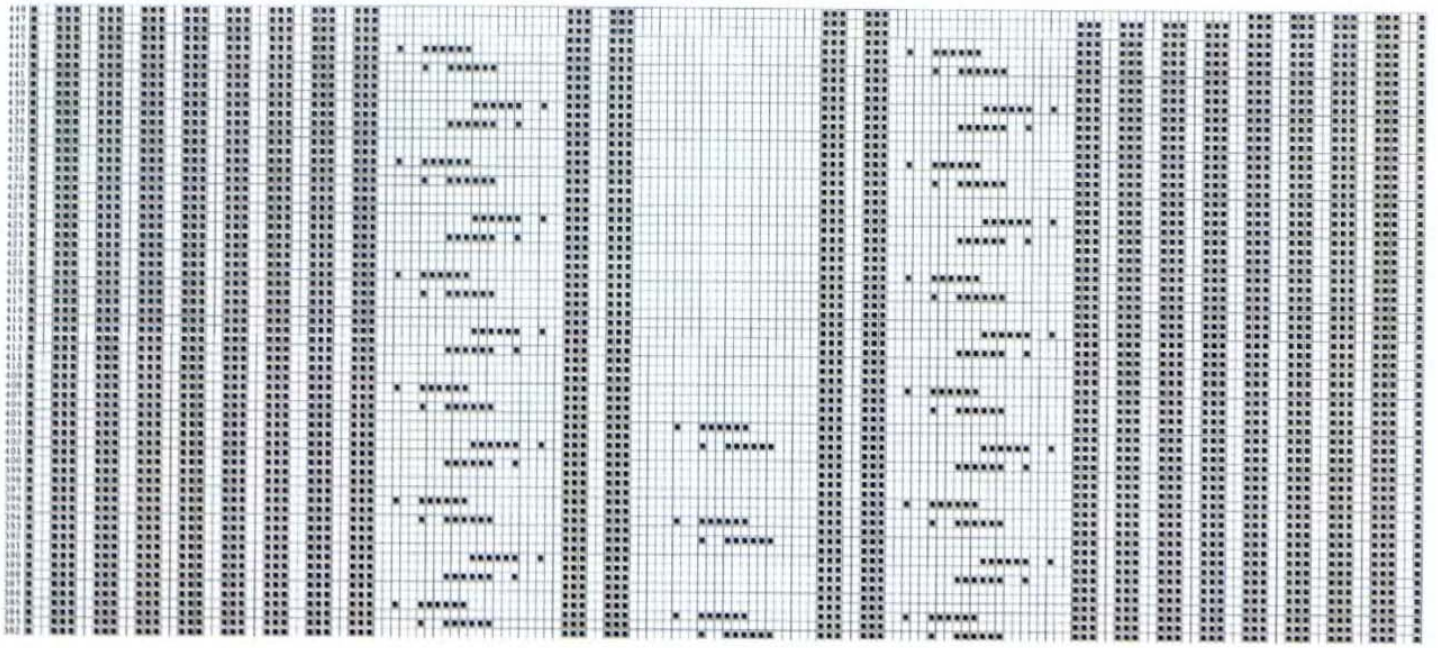

Перед

иглы увести в **ЗНП**, отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **7 петель, 2 петли, 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 8 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-7, 2, 6x1*2; 8x1*3). На высоте **465 ряда** выполнить скос плеча, закрывая **3 раза по 6 петель и 2 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-3x6, 2x5*2). Рисунок вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **434 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **29-0-29**, набрать робот-кареткой петли рабочей нитью и далее вязать резинку 2x2. Связать манжет высотой **26 рядов** на плотности **PL6**, затем перейти на рабочую плотность **PL8** и выполнять рисунок по схеме лицевых и изнаночных петель. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **23 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+23x1*8). В работе **104 петли.** На высоте **230 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли, 3 раза по 2 петли, 18 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 5 раз по 1 петле в каждом 3 ряду, 5 раз по 1 петле и 1 раз 2 петли в каждом 2 ряду** (-3, 3x2, 18x1*2; 5x1*3; 5x1, 2*2). Оставшиеся **26 петель** закрыть за один прием.

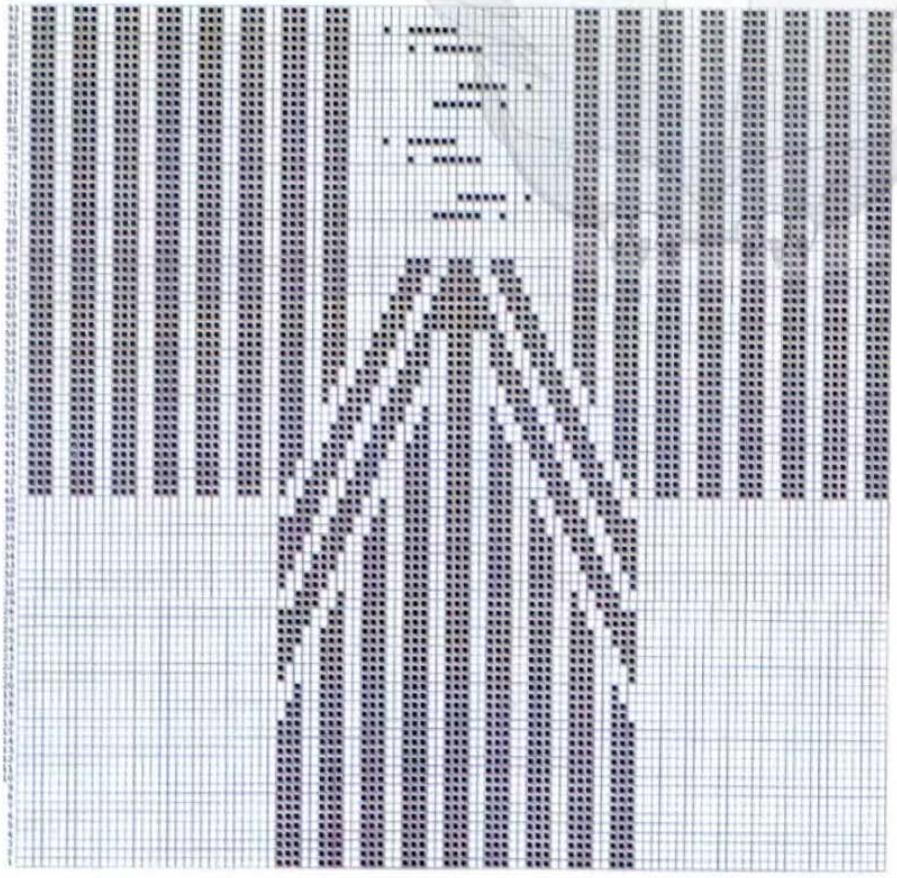

Рукав

Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для декоративных объемных кос связать шнуры на **5 иглах** (ЛД №2/2012, стр. 64). Для рукавов необходимо **12 штук** длиной **130 см**, для детали переда необходимо **6 штук** длиной **170 см**, **12 штук** длиной **190 см**, **12 штук** длиной **100 см**, для горловины **4 штуки** длиной **80 см.** Все шнуры начинать и заканчивать бросовой нитью.
- На детали переда выполнить декоративные объемные косы, ориентируясь на разметку, согласно схеме.
- Пришить открытые петли 6-ти шнуров в начале косы. Пришивать шнуры каждые **2 ряда** к полотну детали. Перекресты шнуров выполнять в соответствии с разметкой на деталях (схема). Конец косы пришить к детали петля в петлю.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины сплести из **4 шнуров** косу, замкнуть в кольцо швом петля в петлю и аккуратно пришить по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

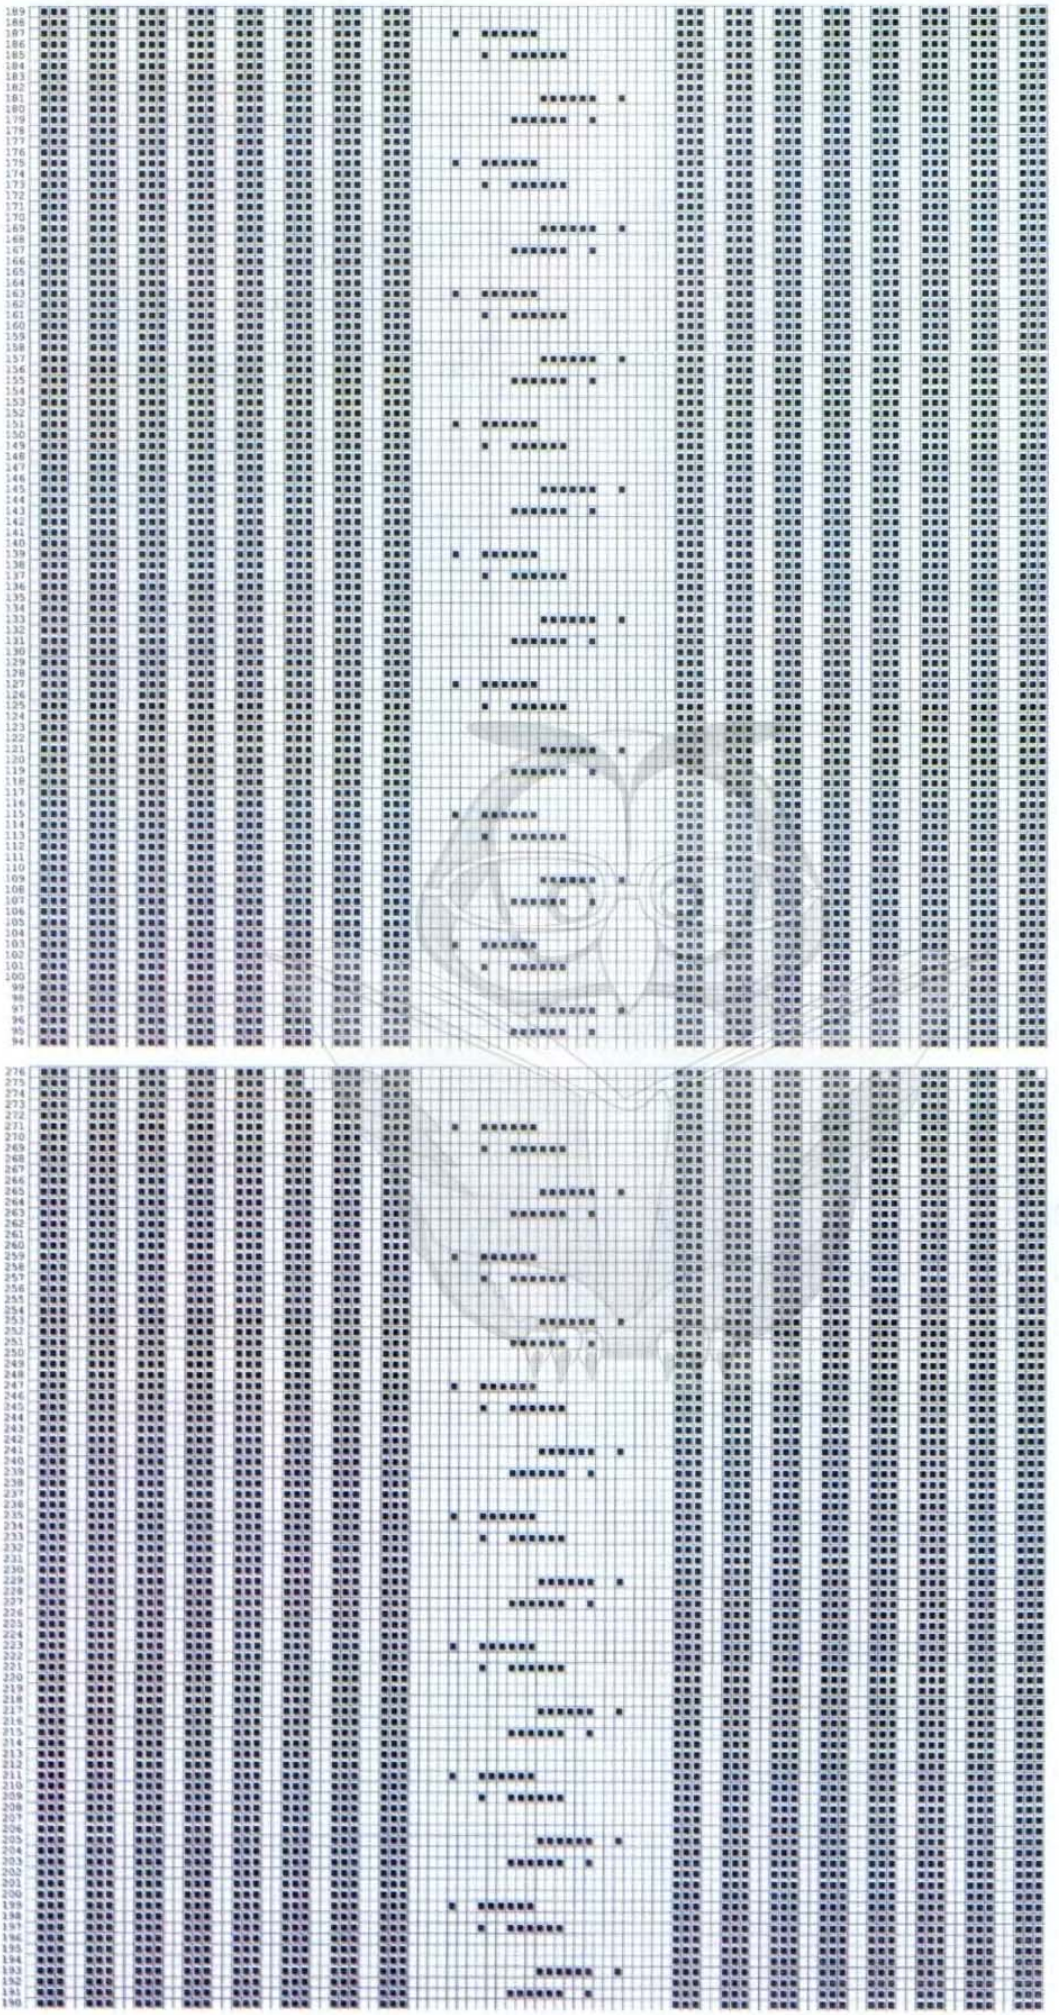

Рукав

Болеро «Юность»

Работа Ларисы Егошиной. Фото Татьяны Дёминой

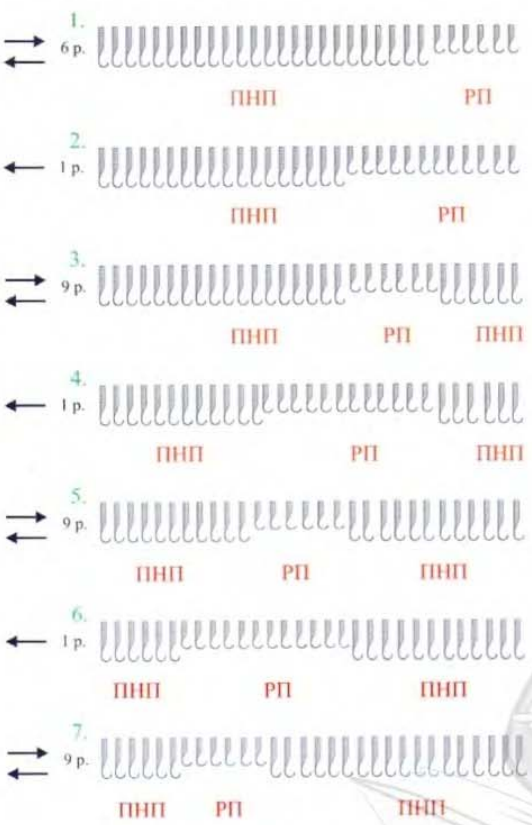

Схема выполнения косы ЧВ

Примечание

«Коса» **ЧВ** считается в сантиметрах в готовом виде. В данном случае высота косы составляет **6 см**.

Поперечная «коса» ЧВ вяжется следующим образом:

1. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** все иглы, кроме **6 игл** рядом с кареткой. Провязать **6 рядов**. Обкруты иглы в ПНП при вязании косы не делать! Каретка справа.

2. Вручную задвинуть в **РП 6 игл** слева и провязать ряд справа налево. Выдвинуть в **ПНП 6 крайних игл** справа.

3. Вязать еще **9 рядов на 6 иглах в РП**. Каретка справа.

4. Вручную задвинуть в **РП** следующие **6 игл** слева и провязать ряд справа налево. Выдвинуть в **ПНП 6 игл** справа.

5. Вязать **9 рядов на 6 иглах в РП**.

Таким образом вязать до конца ряда (см. схему). На **6 крайних иглах** провязать **9 рядов**, каретка слева. Отключить **ЧВ**, провязать **2 сглаживающих ряда**. Каретка слева. Вторую половину «косы» вязать в зеркальном отражении слева направо. По окончании «косы» каретка справа.

Внимание! На выкройке ряды косы **ЧВ** не учитываются. При выполнении косы **ЧВ** счетчик рядов отключается, либо возвращается на предыдущий показатель.

Основная деталь

(1/2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33**, набрать петли рабочей нитью приемом «косичка», на рабочей плотности **PL6** связать **2 ряда** кулирной гладью. Каретка справа. Настроить каретку на **ЧВ** и выполнить косу **ЧВ** (см. схему и Примечание). Во время выполнения косы **ЧВ**, счетчик рядов отключить. По окончании выполнения косы **ЧВ**, провязать **2 ряда** кулирной гладью, каретка справа. На высоте **4 ряда** выполнить регланный скос полочки укороченными рядами. Для этого настроить каретку на **ЧВ**, со стороны противоположной каретке вывести в **ПНП 11 раз по 2 иглы и 8 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-11х2, 8х3*2 ЧВ). Каретка справа. На высоте **42 ряда** со стороны каретки по линии бока закрыть **20 петель** (-20 п). В работе **46 петель**. Выполнить полную косу **ЧВ**. По окончании косы **ЧВ**, провязать **2 ряда** кулирной гладью. На высоте **46 ряда** выполнить регланный скос рукава укороченными рядами. Для этого настроить каретку на **ЧВ**, со стороны противоположной каретке вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 103 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-2х3, 10х4*2 ЧВ). Каретка справа. Связать **7 рядов** прямо и выполнить второй регланный скос рукава удлиненными рядами. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** все иглы и далее вводить в **РП 10 раз по 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каж-**

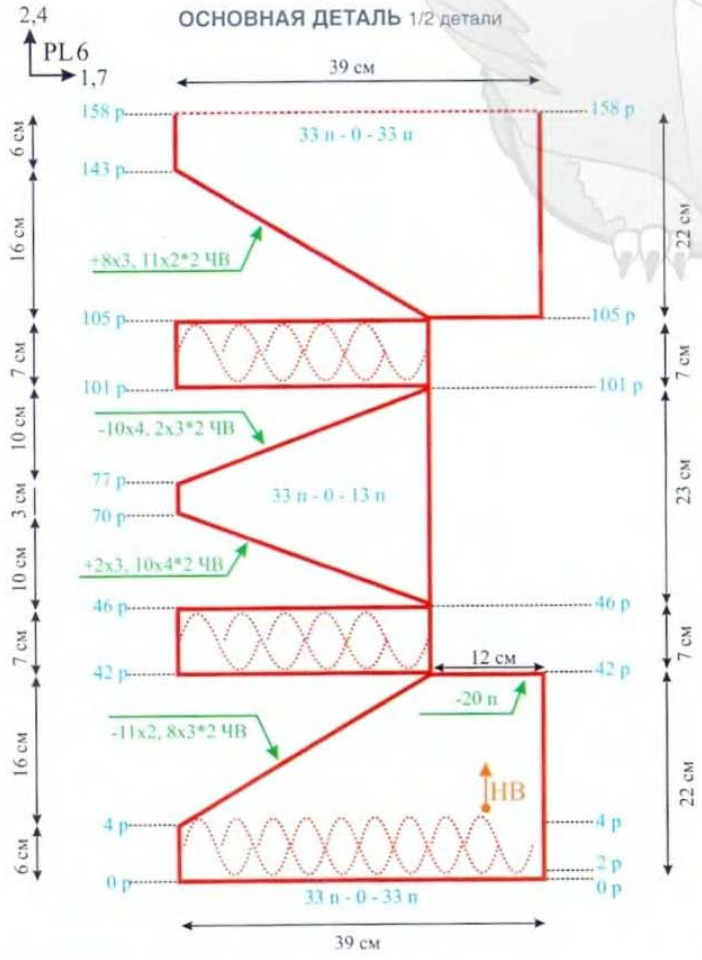

ПРЯЖА
Удачная

50% — шерсть
50% — акрил
Длина нити — 250 м в 100 гр.
Вес мотка — 100 гр.

ПРИСУТСТВИЕ ОБЪЕМНОГО АКРИЛОВОГО ВОЛОКНА ПРИДАЕТ ПРЯЖЕ МЯГКОСТЬ, РАСТЯЖИМОСТЬ, НАРЯДНОСТЬ (БЛЕСК). ТАКИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КАК ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ, ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЯХ.
ЭТО ПРЯЖА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, ДЛЯ ДОМАШНЕГО УЮТА И ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Пряжа и материалы: Удачная (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/250м, ООО «Пехорский текстиль») – 500 гр. светло-серого цвета
Вязальная машина: однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
Переплетения: кулирная гладь, поперечная коса частичным вязанием
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-1,7 п/см, Пв-2,4 р/см

дом 2 ряду (+10х4, 2х3*2 ЧВ). Выполнить полную косу **ЧВ.** По окончании косы **ЧВ,** провязать **2 ряда** кулирной гладью. На высоте **105 ряда** со стороны каретки по линии бока прибавить **20 петель** (+20 п). В работе **66 петель.** И выполнить регланный скос спинки удлиненными рядами, вводя в **РП 8 раз по 3 иглы и 11 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (+8х3, 11х2*2 ЧВ). Когда все иглы введены по расчету, провязать **15 рядов** кулирной гладью, каретка справа. На высоте **158 ряда** связана ровно половина основной детали. Вторую половину детали связать симметрично. По окончании детали закрыть все петли косичкой.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.

Свитер «Красная Москва»

Работа Марины Зарецкой

Данная модель связана на электронной машине. Для перфокарточной машины необходимо подобрать рисунок раппортом **24 петли.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **62-0-62** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **3 сложения.** На плотности **PL2**/2**** связать резинку высотой **60 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы по обеим игольницам, навесить на них дужки противоположных петель, счетчик на **0.** Настроить каретки на вязание репса (вытянутая петля по **ЗИ**), на плотности **PL3/3** вязать прямо **130 рядов.** На высоте **130 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда и далее вязать на плотности **PL2*/2*** еще **86 рядов.** На высоте **216 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить еще **3 раза по 2 петли в каждом 6 ряду** (-8, 3х2*6). В работе **96 петель.** На высоте **370 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **2 петли и 8 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-2, 8х3*2). Оставшиеся петли горловины снять на бросовую нить или закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **3 сложения.** На плотности **PL2**/2**** связать резинку высотой **60 рядов.** Выставить в **РП** пропущенные иглы по обеим игольницам, навесить на них дужки противоположных петель, счетчик на **0.** Настроить каретки на вязание репса (вытянутая петля по **ЗИ**) и далее вязать на плотности **PL3/3.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **6 раз по 2 петли в каждом 50 ряду** (+6х2*50). В работе **80 петель.** На высоте **130 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме двухфонтурного жаккарда и далее вязать на плотности **PL2*/2*.** На высоте **344 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить еще **9 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (-8, 9х1*11). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

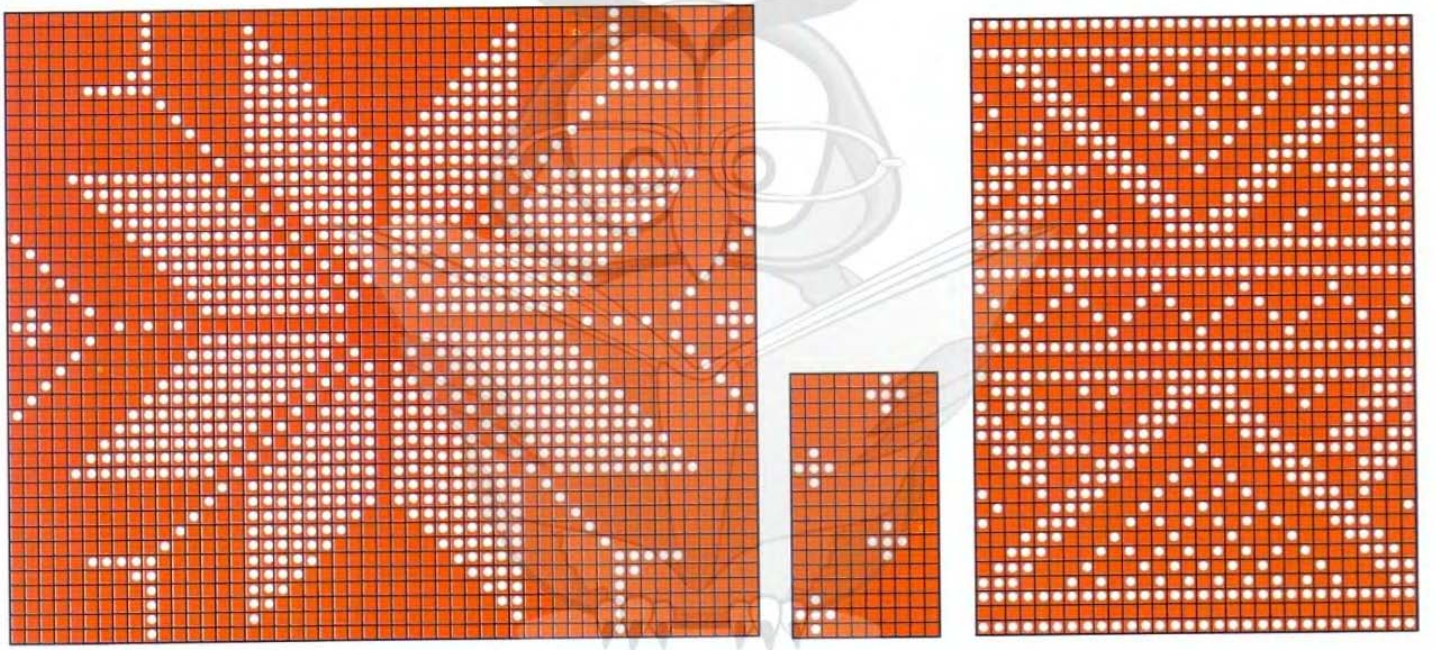

СПИНКА / ПЕРЕД

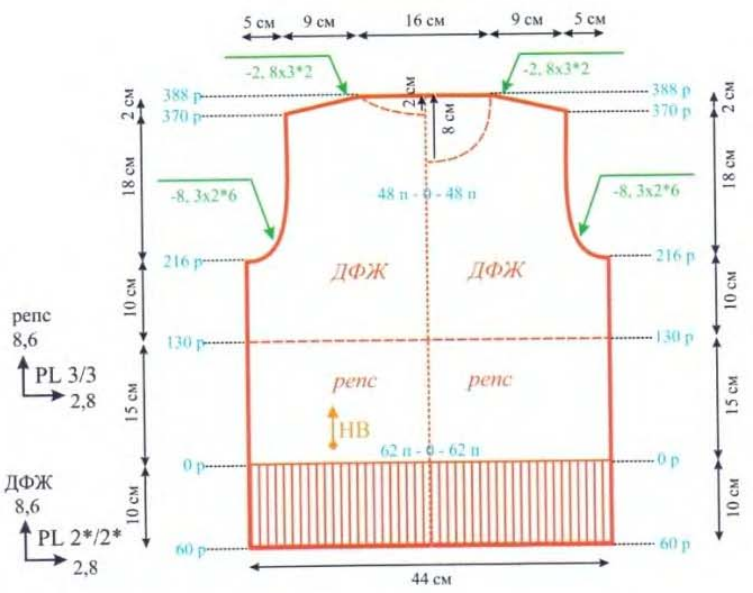

РУКАВ 2 дет.

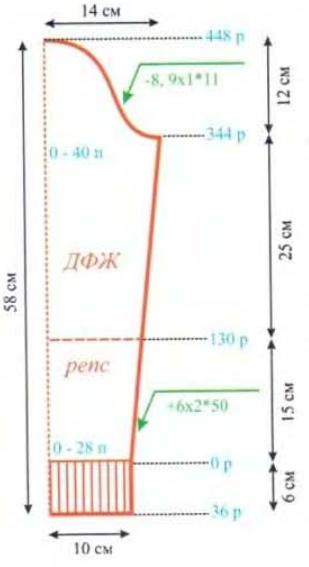

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- На деталях переда и спинки разметить вырез горловины и аккуратно выкроить его.
- Для отделки горловины связать воротник резинкой 2х2 промышленный вариант, закончить резинку кеттлевочным карманом. Воротник аккуратно прикеттлевать по контуру горловины с обеих сторон.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

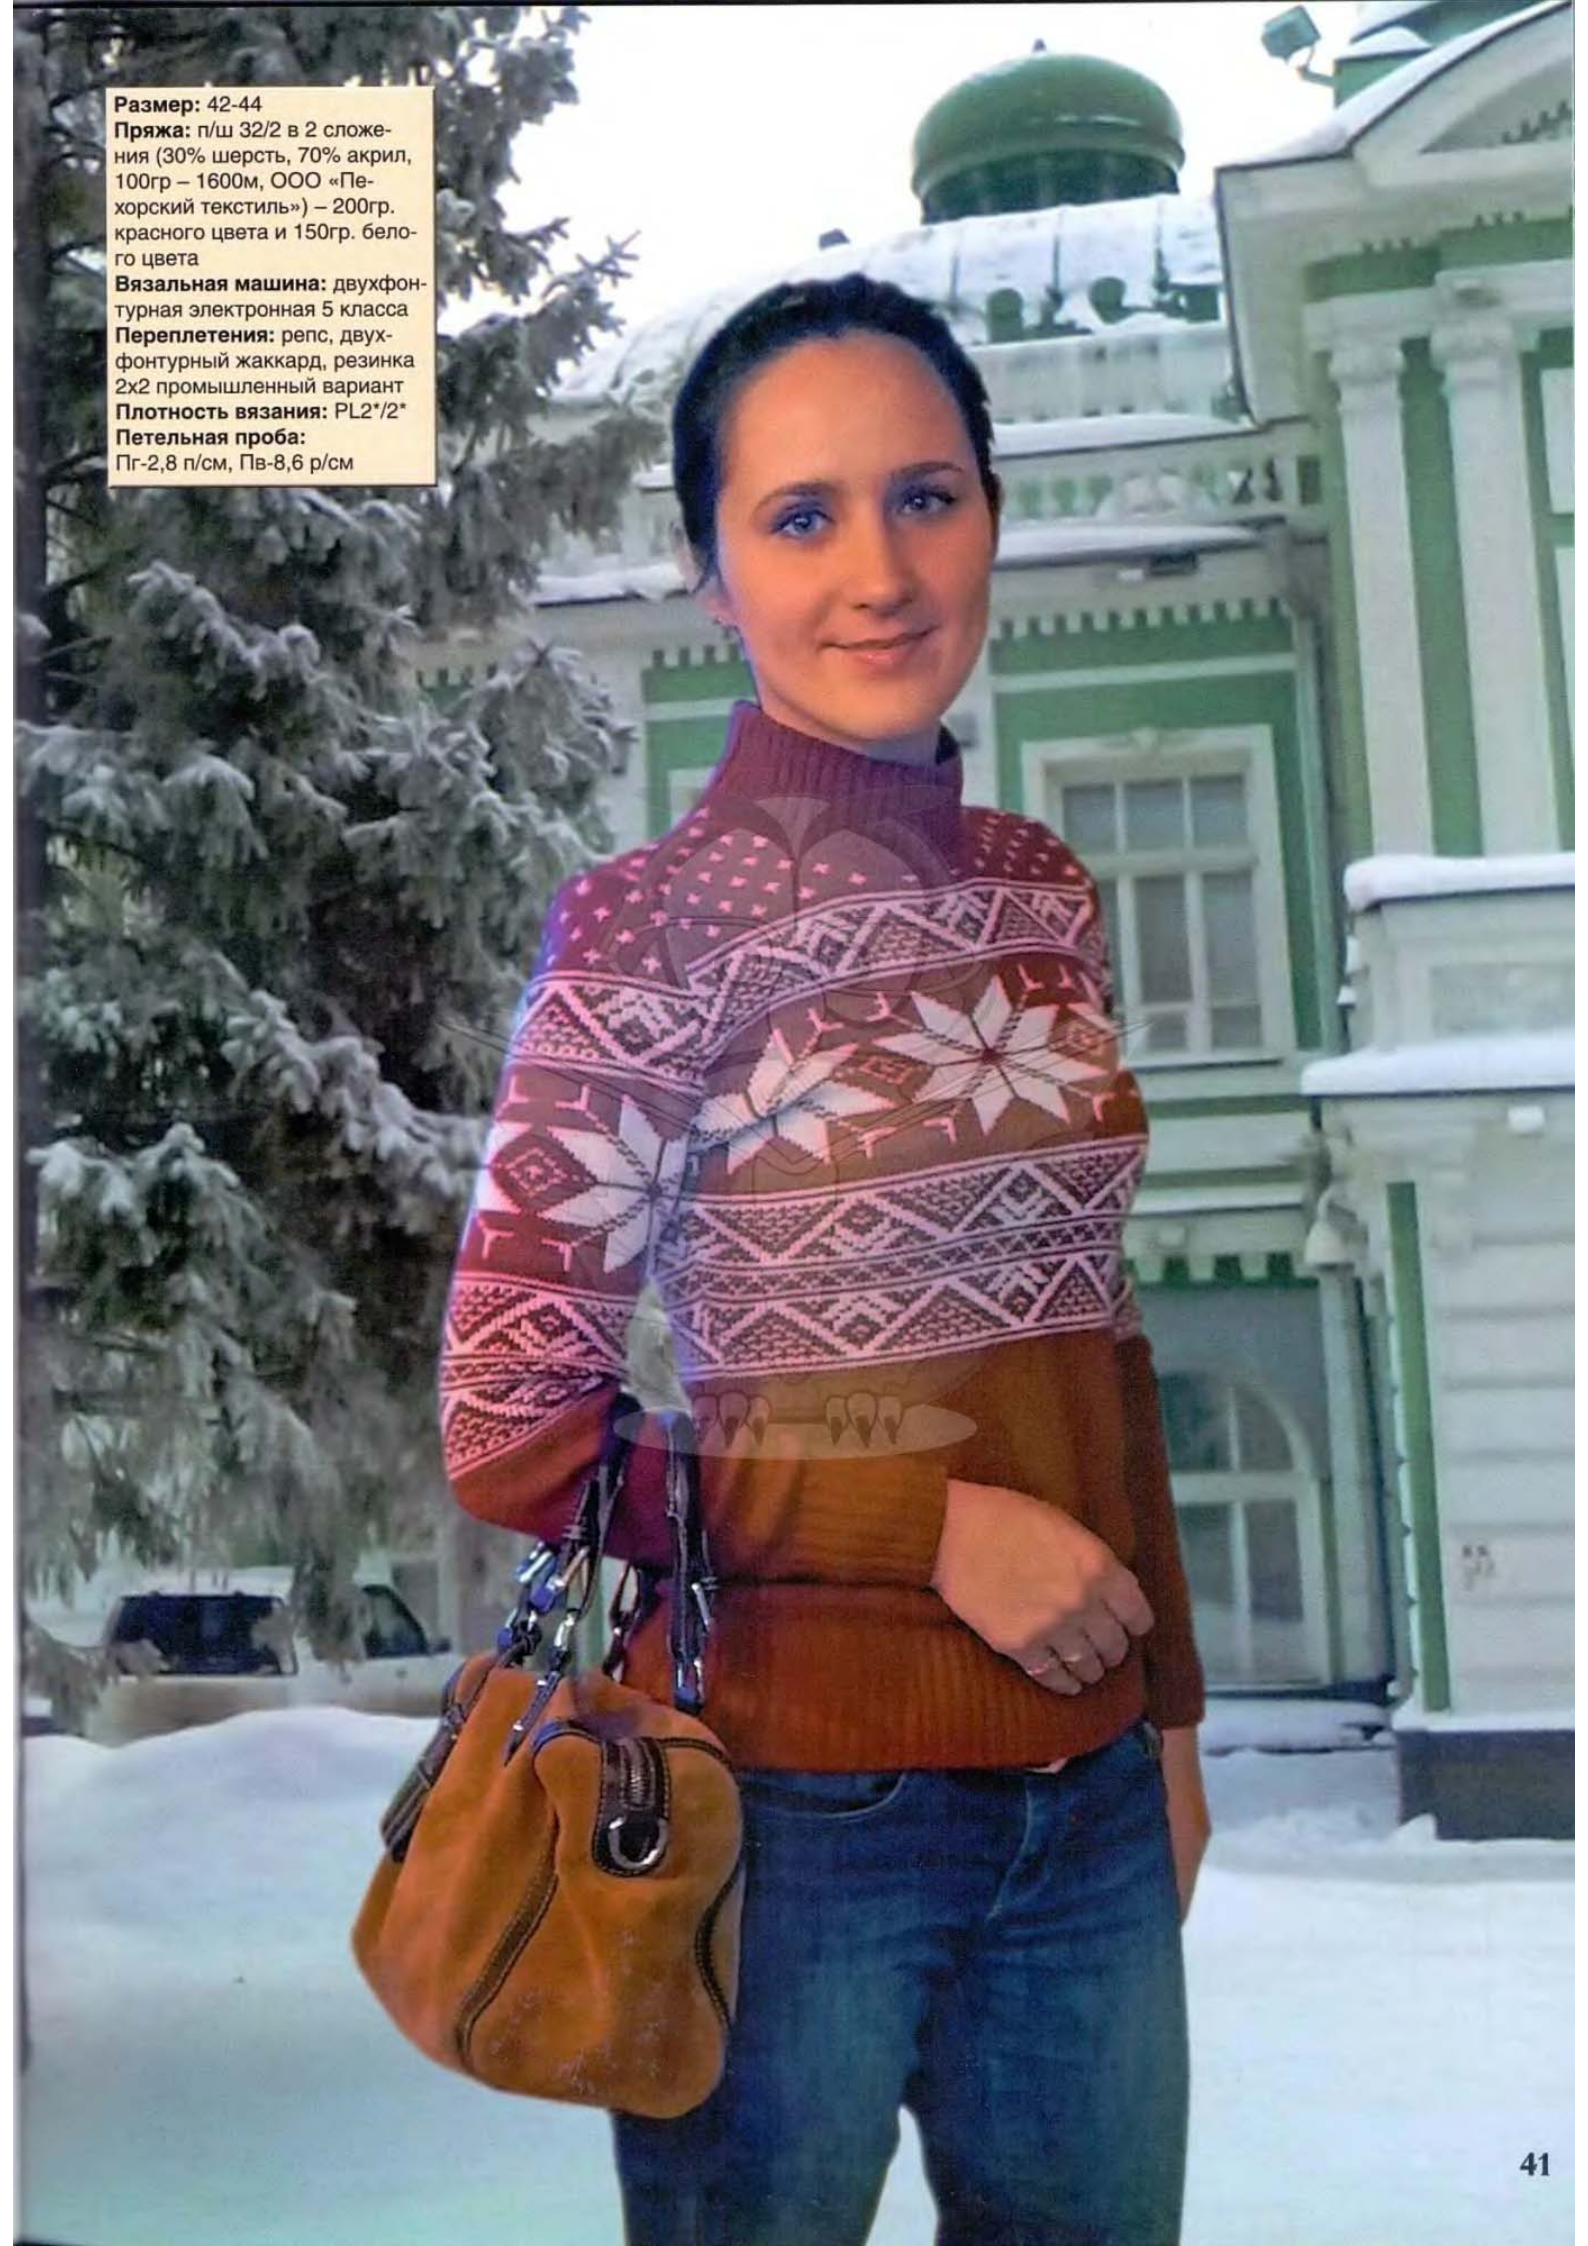

Размер: 42-44
Пряжа: п/ш 32/2 в 2 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр – 1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 200гр. красного цвета и 150гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса
Переплетения: репс, двухфонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL2*/2*
Петельная проба:
Пг-2,8 п/см, Пв-8,6 р/см

Платье «Калейдоскоп»

Работа Алены Асадовой

Размер: оверсайз
Пряжа: Adelia CORAL (95% шерсть, 5% акрил, 50гр/200м, сеть магазинов «Иголочка») – 100 гр. рыже-коричневого цвета (цвет №169), Adelia JAKE (75% шерсть, 25% нейлон, 100гр/400м, сеть магазинов «Иголочка») – 200 гр. серо-белого цвета (цвет №19), Adelia RACHEL (90% шерсть, 10% полиэстер, 100гр/400м, сеть магазинов «Иголочка») – 100 гр. белого цвета (цвет №01) и 50 гр. красно-кирпичного цвета (цвет №08)
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-2,4 п/см, Пв-3,6 р/см

Все три модели связаны по одной выкройке. Отличия заключаются только в длине и оформлении выреза горловины (у джемперов нет воротника, а вырез горловины закрыт прямо и длина короче).

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы в рабочей зоне **53-0-53** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью секционного крашения (Adelia CORAL), выполнить заработок, навесить гребенку и грузы. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**) на плотности **PL5/5**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик выставить на показатель **10 ряда**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8**, выполняя полосы в следующей последовательности: **30 рядов** пряжей рыже-коричневого цвета (Adelia CORAL), **16 рядов** кирпично-красного цвета (Adelia RACHEL), затем чередовать полосы по **4 ряда** пряжей серо-белого цвета (Adelia JAKE) и белого цвета (Adelia RACHEL). Начиная **с 280 ряда**, вязать только пряжей серо-белого цвета (Adelia JAKE). Либо выполнить полосы в произвольном порядке на свой вкус. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **11 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+11x1*7). В работе **128 петель.** На высоте **288 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 9 раз по 3 иглы и 4 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-9x3, 4x2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать петли плечевых скосов сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На иглах остались петли горловины в рабочей зоне **29-0-29.** Вязать прямо воротник высотой **36 рядов.** На высоте **350 ряда** закрыть петли не стягивающим способом.

Перед

Вязать как спинку.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на Н (игла против **2 игл**), выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью секционного крашения (Adelia CORAL), выполнить заработок, навесить гребенку и грузы. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку **20 рядов** по счетчику (**10 оборотов**) на плотности **PL5/5**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик выставить на показатель **10 ряда**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8**, выполняя полосы в следующей последовательности: **30 рядов** пряжей рыже-коричневого цвета (Adelia CORAL), **16 рядов** кирпично-красного цвета (Adelia RACHEL), затем чередовать полосы по **4 ряда** пряжей серо-белого цвета (Adelia JAKE) и белого цвета (Adelia RACHEL) – **5 раз,** затем продолжить вязание только пряжей серо-белого цвета (Adelia JAKE). Либо выполнить полосы в произвольном порядке на свой вкус. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+14x1*7). В работе **96 петель.** На высоте **108 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

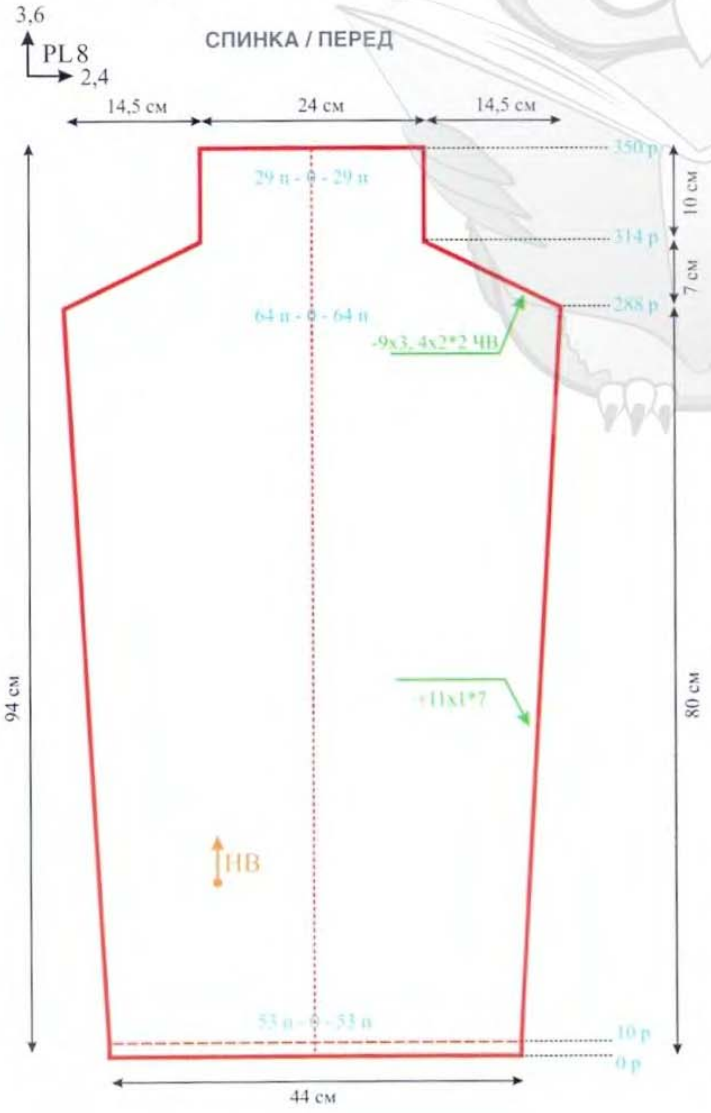

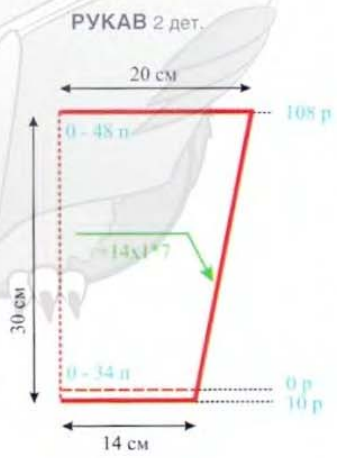

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы и швы воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Жилет «Дракон»

Работа Людмилы Новиковой

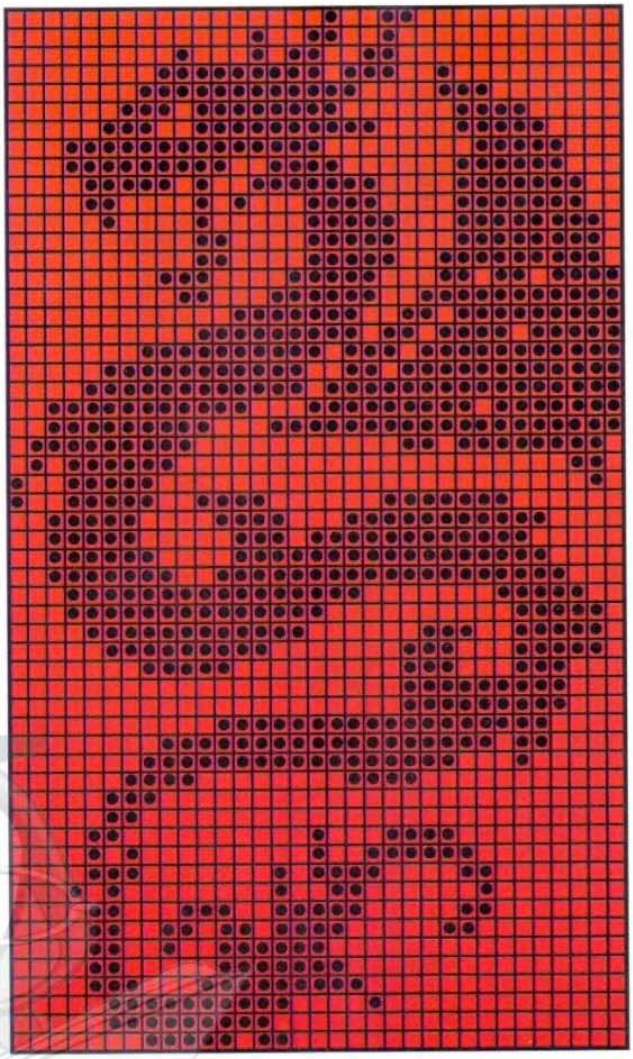

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **99-0-99,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить красного цвета и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4**.** На высоте **150 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), по контуру пройм поочередно вывести в **ПНП 7 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать все **19 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 5, 3, 2, 2x1*2 ЧВ; 6x1*4). В работе **148 петель.** На высоте **284 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл и 4 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 4x4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 5 раз по 5 игл и 2 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-5x5, 2x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы машины изнаночной стороной к себе, припосаживая каждую **10 петлю.** Связать планку следующим образом:

7 рядов красный цвет
2 ряда черный цвет
2 ряда красный цвет
2 ряда черный цвет
7 рядов красный цвет
ряд перегиба на плотности **PL6**
20 рядов красный цвет

Петли первого ряда спинки навесить на иглы, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-49,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить красного цвета и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4**.** На высоте **150 ряда** выполнить пройму. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), по контуру проймы вывести в **ПНП 7 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, провязать все **19 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 5, 3, 2, 2x1*2 ЧВ; 6x1*4). В работе **74 петли.**

На высоте **164 ряда** со стороны бортового среза выполнить скос выреза горловины, убавляя **26 раз по 1 петле в каждом 3 ряду и 11 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-26x1*3; 11x1*4). На высоте **274 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-5x5, 2x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Выполнить планку нижнего среза как на спинке. Вторую полочку связать зеркально.

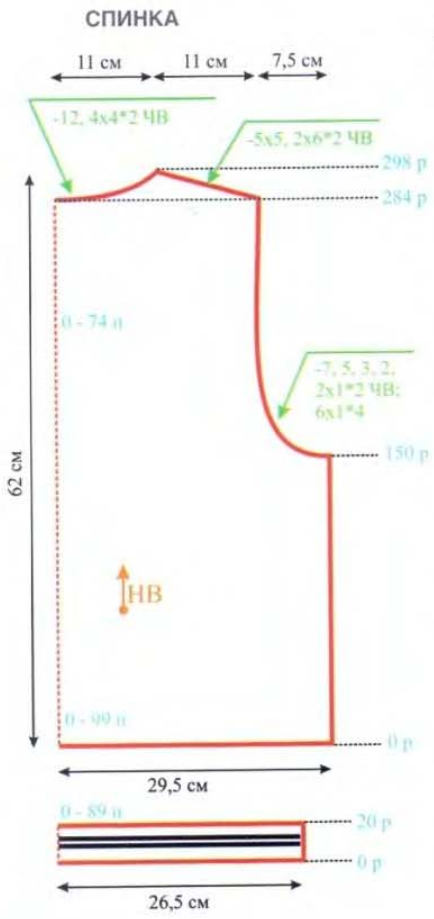

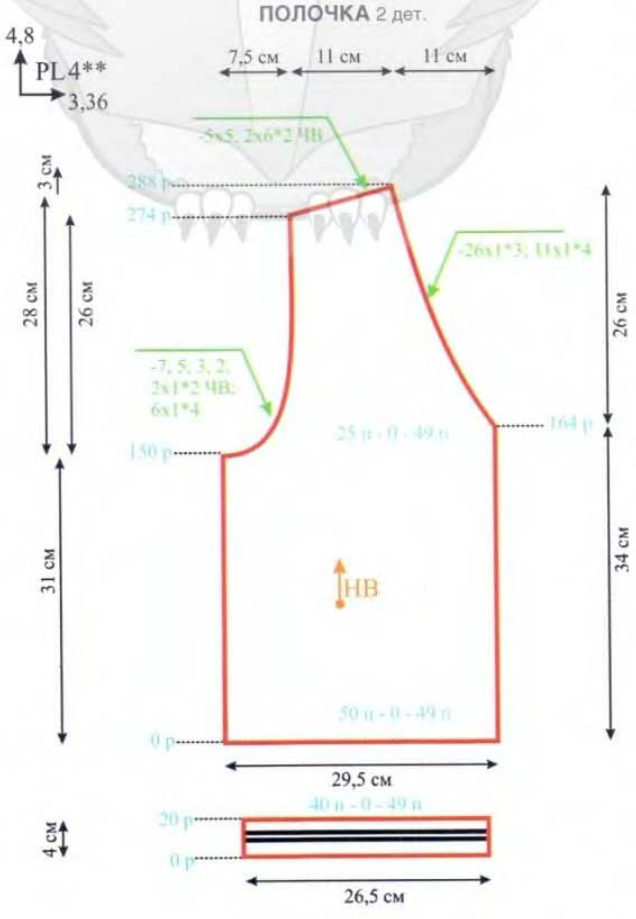

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На левой полочке выполнить вышивку дракона по петлям.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки бортовых срезов выполнить планки, как на деталях спинки и полочек: внешняя часть высотой **10 рядов** с чередованием красных и черных полос по **2 ряда,** ряд перегиба, внутренняя часть красного цвета высотой **10 рядов.**
- На левой планке выполнить петли для пуговиц.
- Проймы так же обработать планками.
- Выполнить боковые швы.
- Пришить пуговицы.

Размер: 56
Пряжа: Люкс (100% мериносовая шерсть, 50гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 350 гр. красного цвета и 50 гр. черного цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL4**
Петельная проба: Пг-3,36 п/см, Пв04,8 р/см

Свитер «Зимний»

Работа Марины Злобиной

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **88-0-88** в ритме резинки 2х2, набрать петли рабочей нитью в **2 сложения.** На плотности **PL5/5** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL9** прямо **136 рядов.** На высоте **136 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем 3-игольным деккером выполнить фасонные убавки **15 раз по 2 петли в каждом 3 ряду и 15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 15х2*3; 15х2*4). На высоте **244 ряда** закрыть оставшиеся **40 петель** за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **136 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем 3-игольным деккером выполнить фасонные убавки **18 раз по 2 петли в каждом 3 ряду и 11 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 18х2*3; 11х2*4). На высоте **210 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 3 раза по 2 иглы и 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-7, 3х2, 9х1*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41** в ритме резинки 2х2, набрать петли рабочей нитью в **2 сложения.** На плотности **PL5/5** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL9.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **19 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+19х1*8). В работе **120 петель.** На высоте **156 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем 3-игольным деккером выполнить фасонные убавки со стороны спинки **21 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-8, 21х2*5), со стороны переда **14 раз по 2 петли в каждом 5 ряду и 7 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 14х2*5; 7х2*4). В работе **20 петель.** Затем настроить каретку на **ЧВ,** для скоса вывести в **ПНП 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-5х4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав связать зеркально.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **95-0-95** в ритме резинки 2х2, набрать петли рабочей нитью в **2 сложения.** Вязать прямо **60 рядов** равномерно уменьшая цифровой показатель плотности на одну точку **(*)** с плотности **PL8/8** до плотности

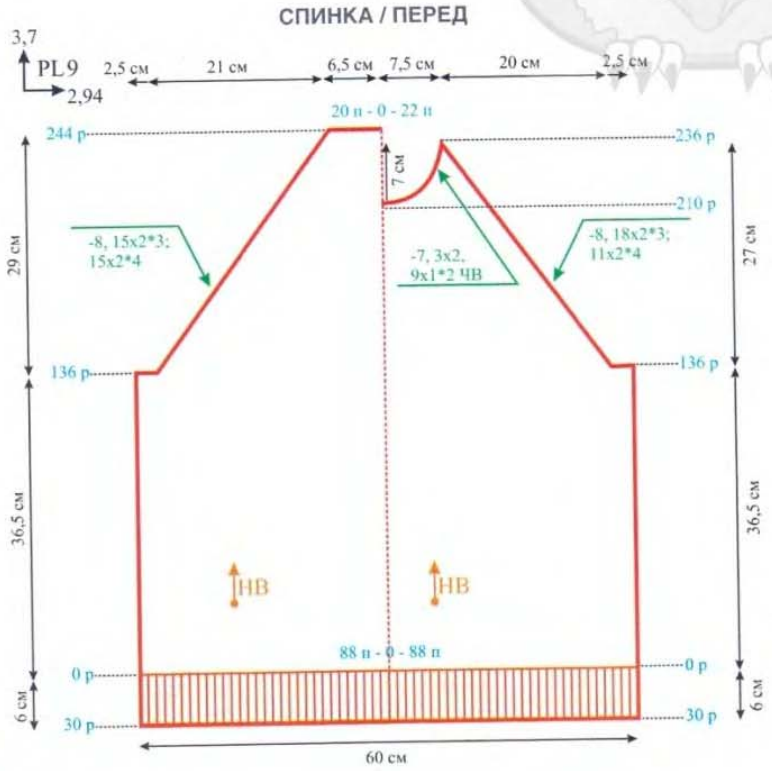

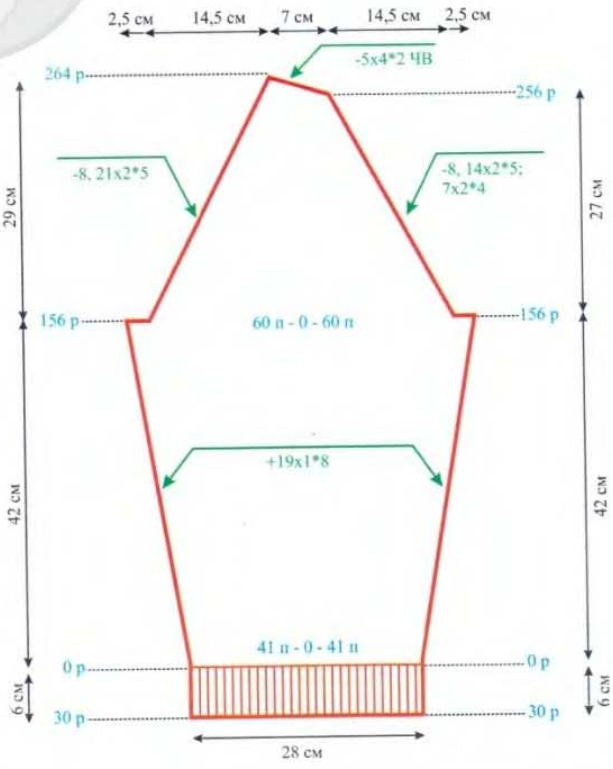

Размер: 50-52
Пряжа: Alize LanaGold 800 в 2 сложения (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 600 гр. синего цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL9
Петельная проба: Пг-2,94 п/см, Пв-3,7 р/см

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Детский жилет Мохнатик

Работа Натальи Биленко

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45,** набрать бросовой нитью и провязать **12-14 рядов.** Заправить в каретку рабочие нити в режиме платинга таким образом, чтобы декоративная пряжа травка шла по лицевой стороне полотна. На рабочей плотности **PL10**** связать подгиб высотой **16 рядов,** открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать прямо **108 рядов.** Начиная с **109 ряда** для скосов рукавов прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+15x1*5). В работе **120 петель.** На высоте **184 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 9 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-2x3, 9x4*2 ЧВ). На высоте **200 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 3 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-3x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **0 - 56,** набрать бросовой нитью и провязать **12-14 рядов.** Заправить в каретку рабочие нити в режиме платинга таким образом, чтобы декоративная пряжа травка шла по лицевой стороне полотна. На рабочей плотности **PL10**** связать подгиб высотой **16 рядов,** открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Слева от нулевой иглы приемом «обвив» набрать **6 петель** для цельновязанной планки, в работе **62 петли.** Провязать **1 ряд,** затем **1 левую петлю** перевесить на соседнюю иглу, пустую иглу увести в **ЗНП.** Образующаяся протяжка будет местом перегиба планки. Далее вязать прямо **90 рядов.** На высоте **90 ряда** для выполнения прорезного кармана отрезком контрастной бросовой нити провязать **20 петель** в рабочей зоне **0-19-38** и продолжить вязание. Начиная с **109 ряда,** со стороны линии бока для скоса рукава прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 7 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+5x1*7; 5x1*8). В работе **72 петли.** На высоте **184 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 9 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-2x3, 9x4*2 ЧВ). На высоте **186 ряда** с противоположной стороны выполнить вырез горловины, выводя в **ПНП 12 игл, 3 раза по 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 3x4, 2x3*2 ЧВ). Иглы горловины вручную задвинуть в **ПРП,** провязать все **30 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

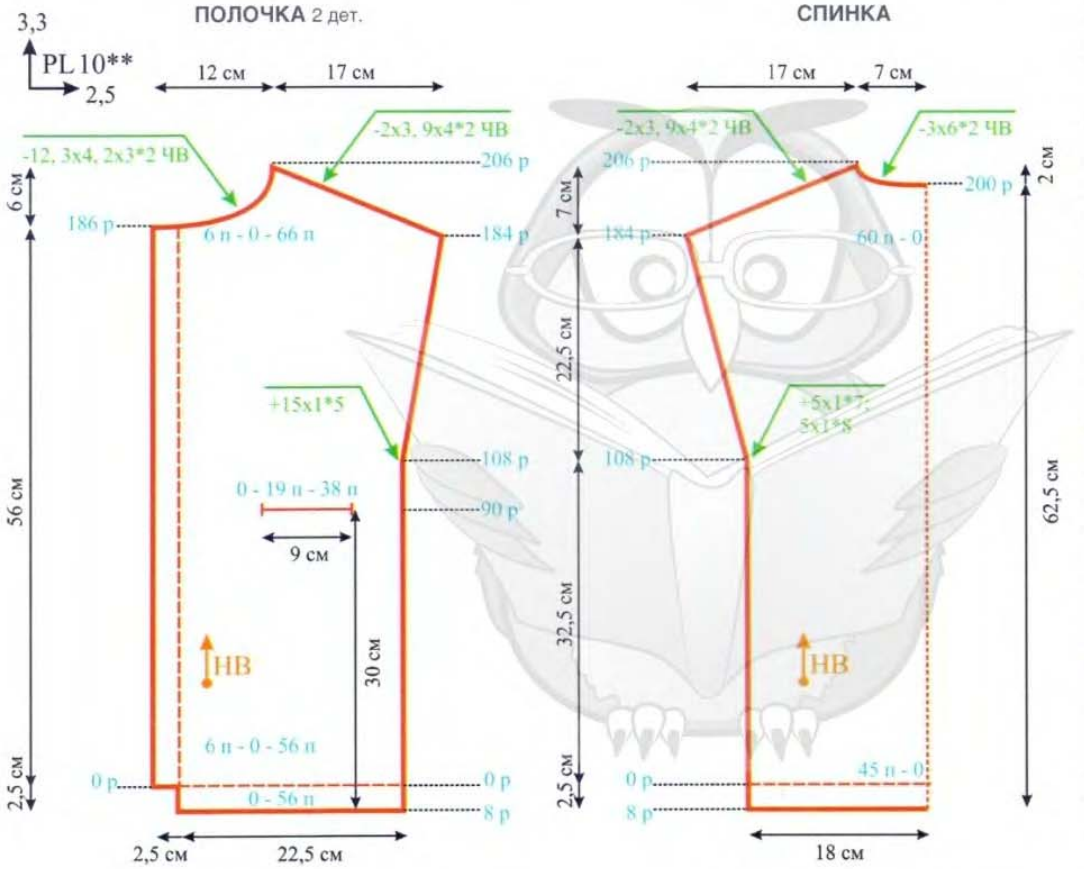

Свитер «Зимний»

Окончание. Начало на стр. 46

PL5/5. На высоте **60 ряда** перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать ряд кулирной гладью на плотности **PL8.** Отрезками цветной контрастной нити сделать отметки на центральных **0 иглах** и на **25 иглах** справа и слева. Закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Воротник наложить на лицевую сторону изделия, совместив метки **0 иглы** с центром спинки и метки **25 игл** с регланными швами спинки. Затем распределить воротник равномерно по контуру выреза горловины. Отлетные концы воротника наложить с нахлестом по центру переда и аккуратно вшить воротник в горловину, не стягивая шов. С правой стороны воротника выполнить шов высотой **2 см** для имитации стойки воротника.

Размер:
рост 116, возраст 6 лет
Пряжа: «Filati Riccio» травка – «Cita» 320м/100 гр – 230 гр. цвет нежная олива, п/ш 32/2 в 2 нити (30% шерсти, 70% акрила, ООО «Пехорский текстиль») – 170 гр. темно-серого цвета
Вязальная машина:
однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь в режиме платинга
Плотность вязания: PL10**
Петельная проба:
Пг-2,5 п/см, Пв-3,3 р/см

Карманы

Навесить на иглы открытые петли нижнего края кармана изнаночной стороной к себе. На рабочей плотности связать **45 рядов** и снять полотно на бросовую нить. Карман соединить с основным полотном горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю». Второй карман выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и очень аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать планку. Для этого петли горловины навесить на иглы машины лицевой стороной к себе. На плотности PL9 связать планку высотой 30 рядов, снять на бросовую нить. Планку аккуратно отпарить, сложить пополам и прикеттлевать по контуру горловины.
- Цельновязанную планку полочек отвернуть на изнаночную сторону и аккуратно подшить.
- Выполнить боковые швы.

Новогодний свитер

Работа Елены Карповой

Размер: рост 98-104 см, возраст 3-4 года
Пряжа: Детский каприз (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 50гр/225м, ООО «Пехорский текстиль») – 150 гр. розового цвета и по 50 гр. белого и красного цветов
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-4,8 р/см

При вязании ОФЖ, протяжки длиннее 4 петель, в процессе вязания навешивать на иглу машины после каждого провязанного ряда, тогда они не будут провисать, цепляться и портить вид изделия с изнаночной стороны. Протяжки длиннее 10 петель можно навешивать на иглы в двух местах.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **53-0-53** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью розового цвета, на плотности **PL4/4** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать на рабочей плотности **PL5** полосу узора (чередование цветов пряжи и узоров см. на фото). На высоте **108 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2, 3х1*2). В работе **80 петель.** На высоте **166 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 5 игл, 3 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду** (-12, 5, 3, 1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 4 иглы и 3 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4, 3х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **150 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-7, 5, 3, 2, 4х1*2 ЧВ). На высоте **166 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-4, 3х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью розового цвета, на плотности **PL4/4** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать на рабочей плотности **PL5** полосу узора (чередование цветов пряжи и узоров см. на фото). Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+10х1*10). В работе **76 петель.** На высоте **50 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать полосу узора (чередование

СПИНКА / ПЕРЕД

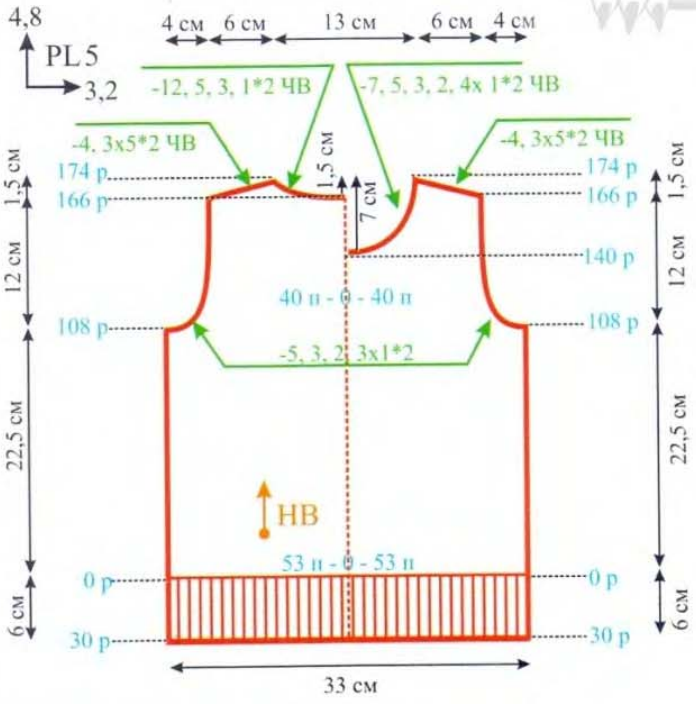

РУКАВ 2 дет.

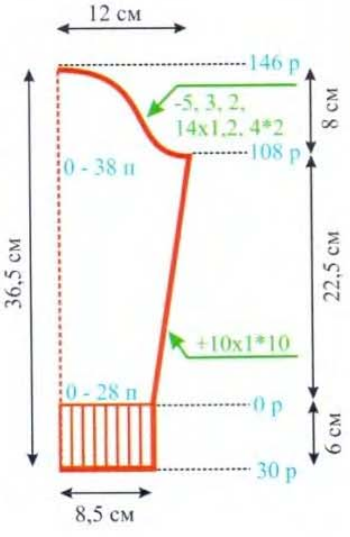

пехорка

ПРЯЖА «Детский каприз»

50% — мериносовая шерсть
50% — фибра
Длина нити на мотке — 225 м
Вес мотка — 50 гр.
Вес упаковки — 0,5 кг

ВЛОЖЕНИЕ 50% МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ В ИЗДЕЛИЯХ УЛУЧШАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ, ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ. ПРЯЖА ШЕЛКОВИСТАЯ, ИМЕЕТ ХАРАКТЕРНЫЙ ЖИВОЙ БЛЕСК. ЭКОНОМНА.

Подробности на сайте PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

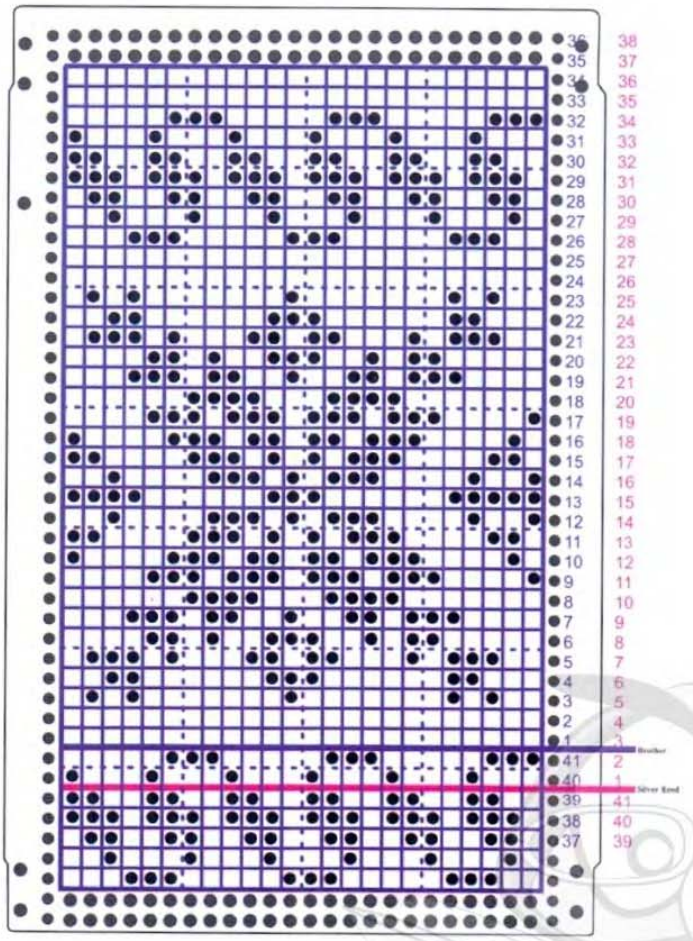

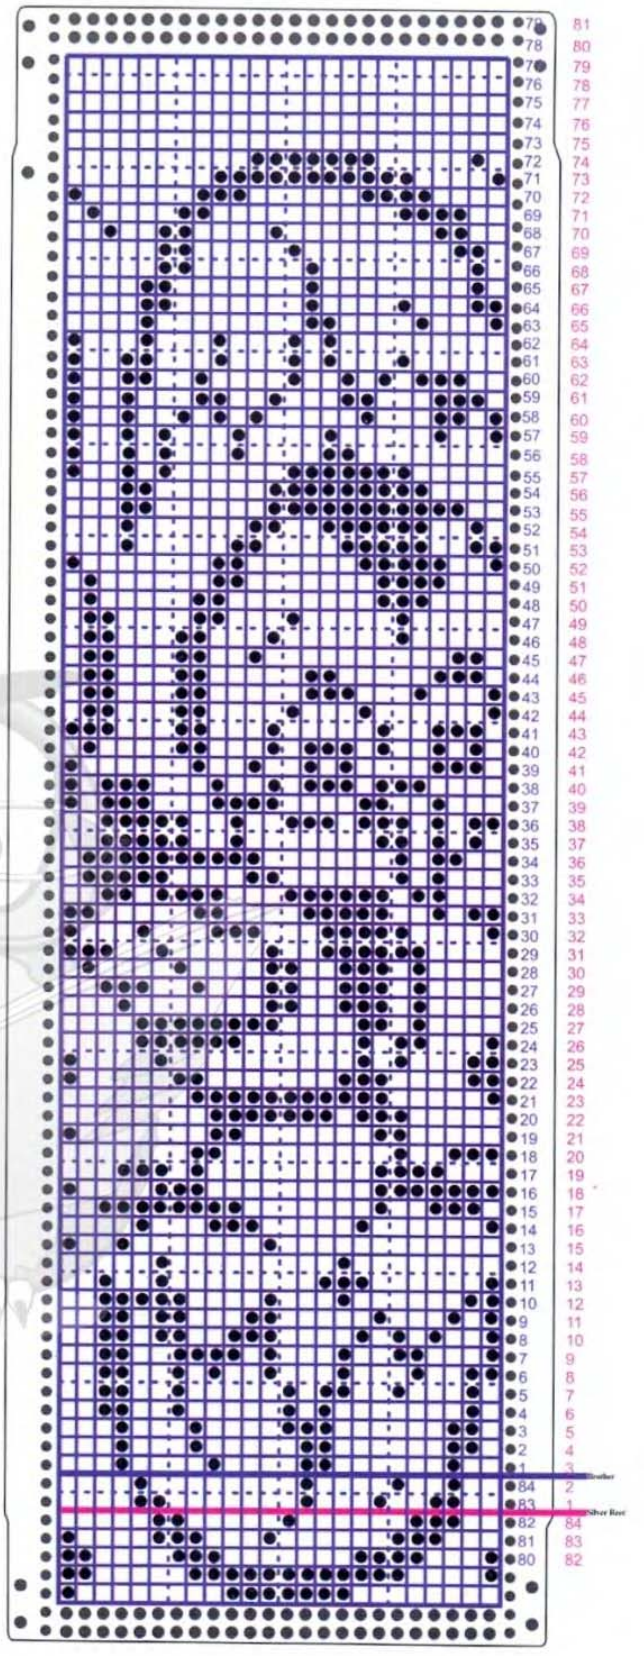

цветов пряжи см. на фото). На высоте **108 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли, 14 раз по 1 петле, 2 петли и 4 петли в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2, 14x1, 2, 4*2). Оставшиеся 16 петель закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать воротник двойной высоты резинкой 2x2 промышленный вариант шириной **106 петель (53-0-53)** и высотой **70 рядов**. Для лучшего прилегания воротника цифровой показатель плотности равномерно уменьшать на одну точку **(*)** с плотности **PL5/5** до **PL4/4** каждые **10 рядов**, затем увеличивать в обратном порядке. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать ряд кулирной гладью на плотности **PL5**. Открытые петли горловины изделия навесить на иглы, поверх воротника изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Костюм «Юная перуанка»

Работа Марины Злобиной

Размер: рост 128 см, возраст 7-8 лет
Пряжа: Люкс (100% мериносовая шерсть, 50гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 300 гр. светло-сиреневого цвета, по 20 гр. сиреневого и белого цветов, 80 гр. фиолетового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL5 КГ, PL7 ОФЖ

Джемпер

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **61-0-61** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью светло-сиреневого цвета. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** прямо **126 рядов.** На высоте **126 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить **2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 2х2*4). В работе **98 петель.** На высоте **208 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 15 игл и 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-15, 5х2*2 ЧВ). На высоте **210 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 иглы и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4, 4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **182 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 2 иглы и 17 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-6, 2, 17х1*2 ЧВ). На высоте **210 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-4, 4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью светло-сиреневого цвета. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+15х1*10). В работе **94 петли.** На высоте **158 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером убавить **9 раз по 2 петли в каждом 4 ряду.** Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 9х2*4; 6х2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать планку резинкой 2х2 обычной шириной **120 петель (60-0-60)** и высотой **10 рядов.** Для лучшего прилегания воротника цифровой показатель плотности равномерно увеличивать **с PL2/2 до PL5/5.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью на плотности **PL6.** Горловину изделия навесить на иглы, изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Юбка (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить светло-сиреневого цвета и связать планку двойной высоты следующим образом: **11 рядов** на плотности **PL7,** ряд перегиба на плотности **PL9, 12 рядов** на плотности **PL7.** Петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL9,** удалить бросовую нить. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL7** (смену цвета отделочной нити см. на фото) прямо **118 рядов.** На высоте **118 ряда** для прибавления убавить с обеих сторон **2 раза по 1 петле в каждом 12 ряду, 1 раз по 1 петле в 10 ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 8 ряду и 1 раз по 1 петле в 4 ряду** (-2х1*12; 1*10; 3х1*8; 1*4). В работе **98 петель.** Оставшиеся петли закрыть за один прием. Вторую деталь связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить один боковой шов.

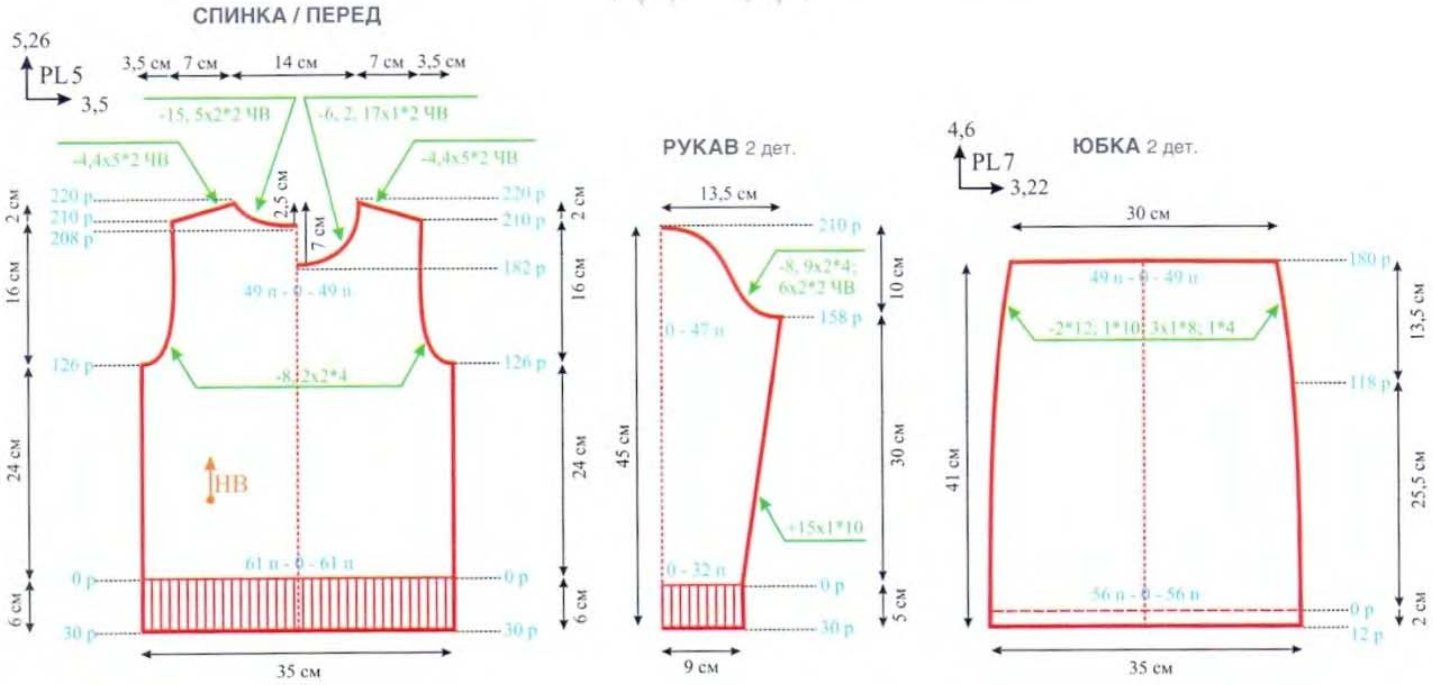

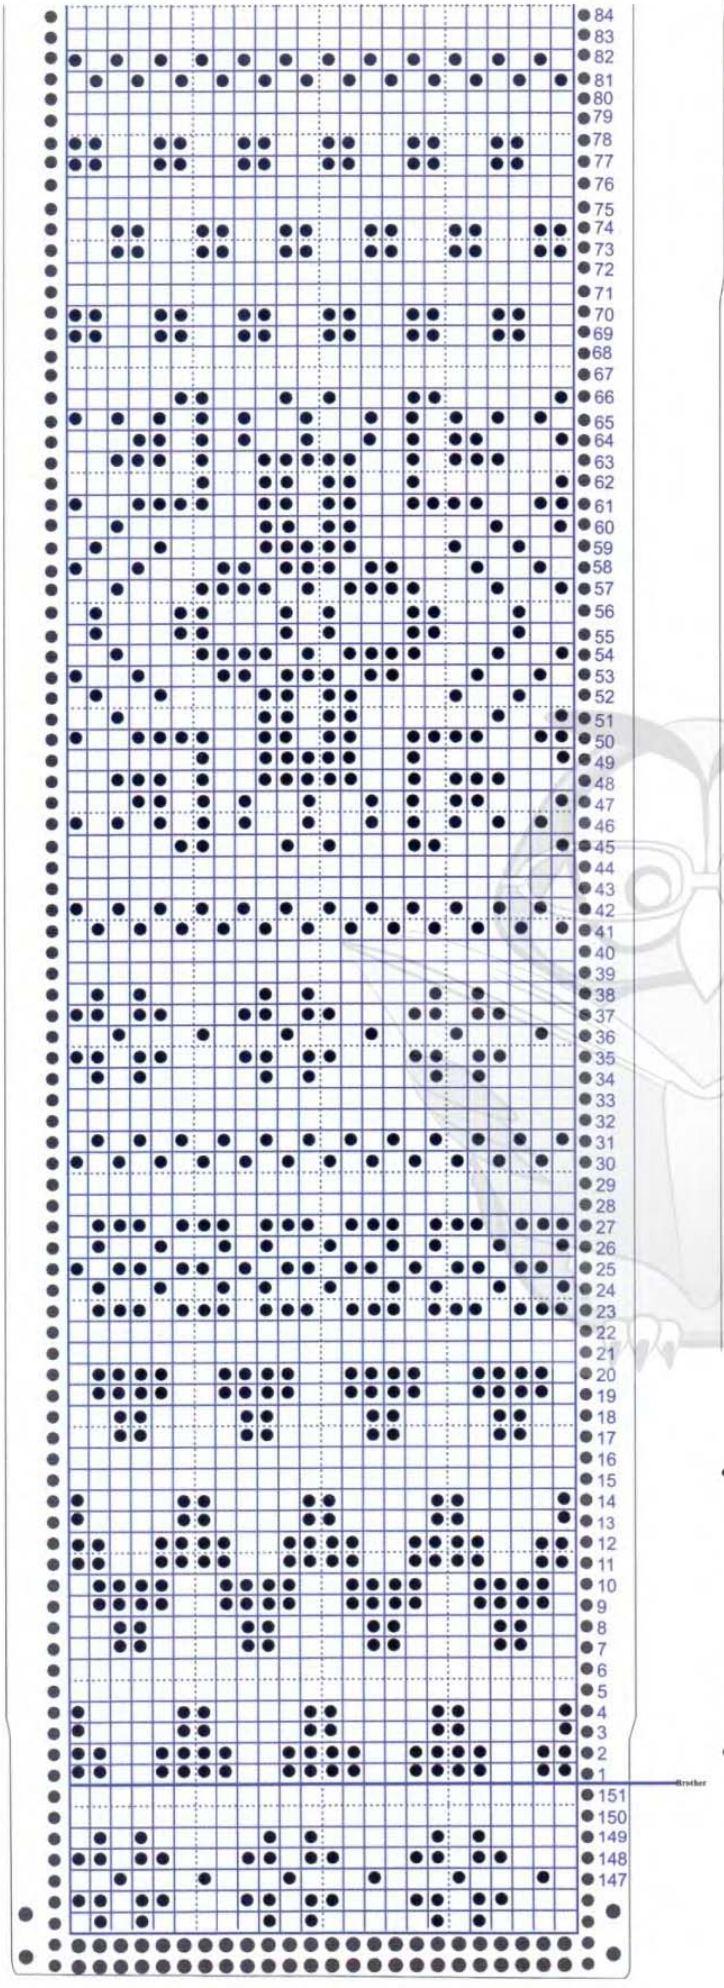

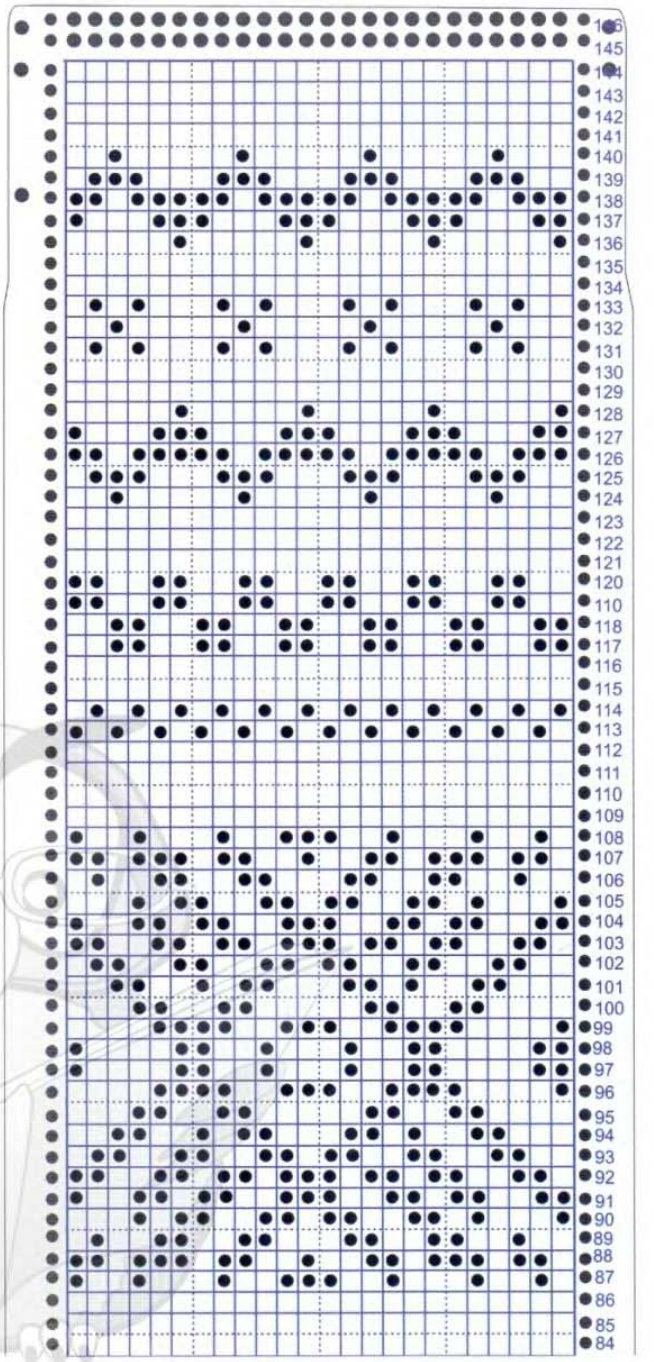

- Связать пояс шириной **192 петли (96-0-96)** двойной высоты следующим образом: **11 рядов** на плотности **PL7**, ряд перегиба на плотности **PL9**, **12 рядов** на плотности **PL7**. Верхний срез юбки навесить на иглы изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить второй боковой шов и шов пояса.

Кардиган «Фольклор»

Работа Марины Злобиной

Размер:
рост 128 см, возраст 7-8 лет
Пряжа: Alize Cashmira (100% шерсть, 100гр/300м) – 250 гр. фиолетового цвета, по 20 гр. розового и белого цветов, 80 гр. светло-сиреневого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL8* КГ, PL9 ОФЖ

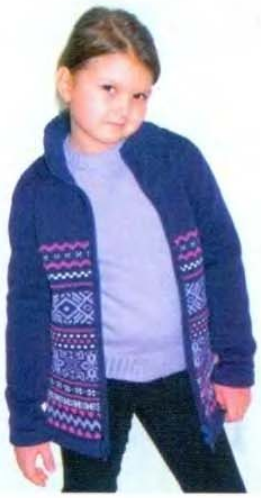

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **52-0-52,** набрать петли рабочей нитью темно-фиолетового цвета приемом «обвив». Связать планку двойной высоты следующим образом: **10 рядов** на плотности **PL5,** ряд перегиба на плотности **PL9** и еще **11 рядов** на плотности **PL5.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL10,** счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL9** прямо **150 рядов.** На высоте **150 ряда** выполнить проймы и далее вязать кулирной гладью на плотности **PL8*.** Для пройм поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 3х2*4). В работе **80 петель.** На высоте **218 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл и 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-11, 5х2*2 ЧВ). На высоте **220 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 1 раз 3 иглы и 4 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 4х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **26-0-26,** набрать петли рабочей нитью темно-фиолетового цвета приемом «обвив». Связать планку двойной высоты следующим образом: **10 рядов** на плотности **PL5,** ряд перегиба на плотности **PL9** и еще **11 рядов** на плотности **PL5.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL10,** счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL9** прямо **150 рядов.** На высоте **150 ряда** выполнить пройму и далее вязать кулирной гладью на плотности **PL8*.** Для проймы закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 3х2*4). В работе **40 петель.** На высоте **198 ряда** со стороны бортового среза выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 10 игл, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Отключить **ЧВ,** провязать все **16 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 3, 2, 1*2 ЧВ; 5х1*4). На высоте **220 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-3, 4х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **26-0-26,** набрать петли рабочей нитью темно-фиолетового цвета приемом «обвив». Связать планку двойной высоты следующим образом: **10 рядов** на плотности **PL5,** ряд перегиба на плотности **PL9** и еще **11 рядов** на плотности **PL5.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL10,** счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8*.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+16х1*10). В работе **84 петли.** На высоте **166 ряда** выполнить окат. Окат выполнен полностью частичным вязанием. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 игл, 10 раз по 1 игле, 5 раз по 2 иглы, 3 иглы, 4 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 10х1, 5х2, 3, 4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Второй рукав выполнить так же.

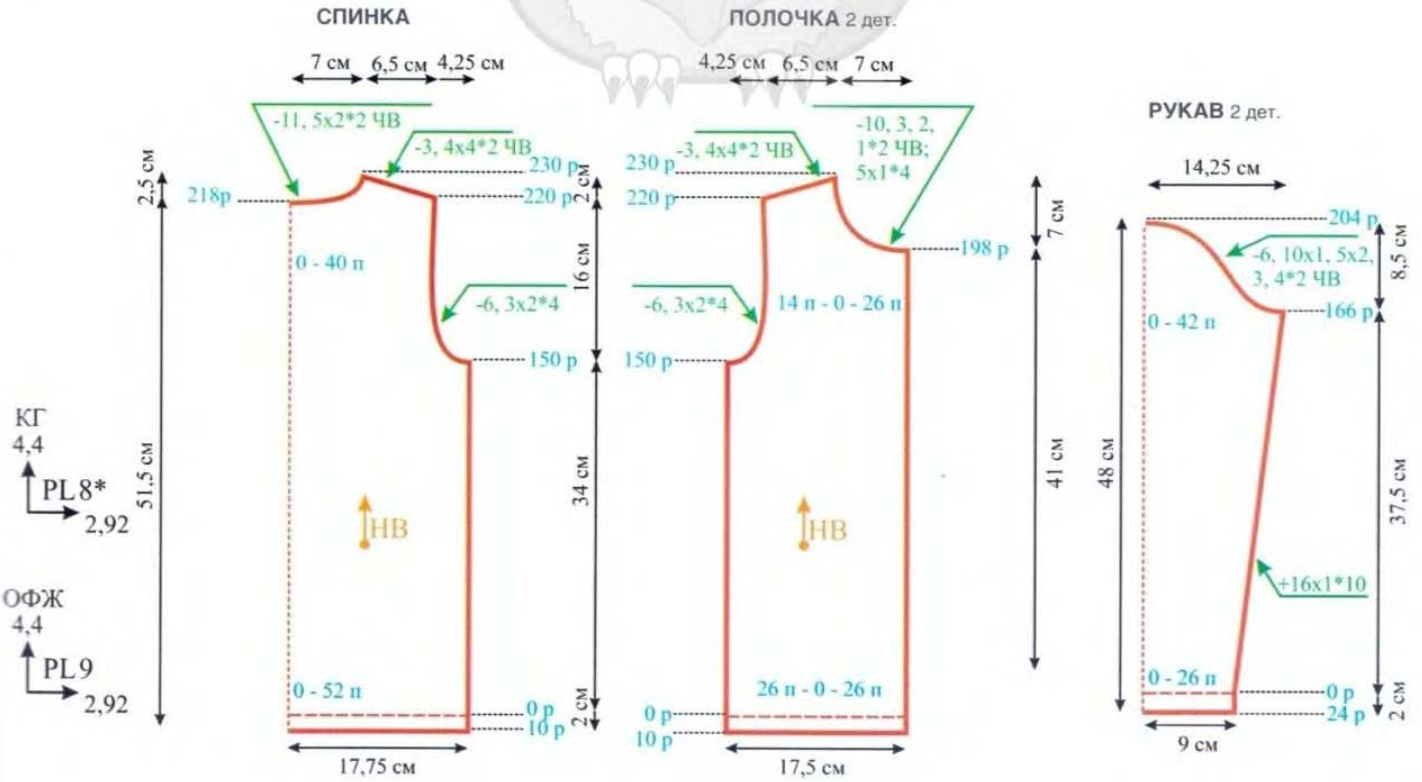

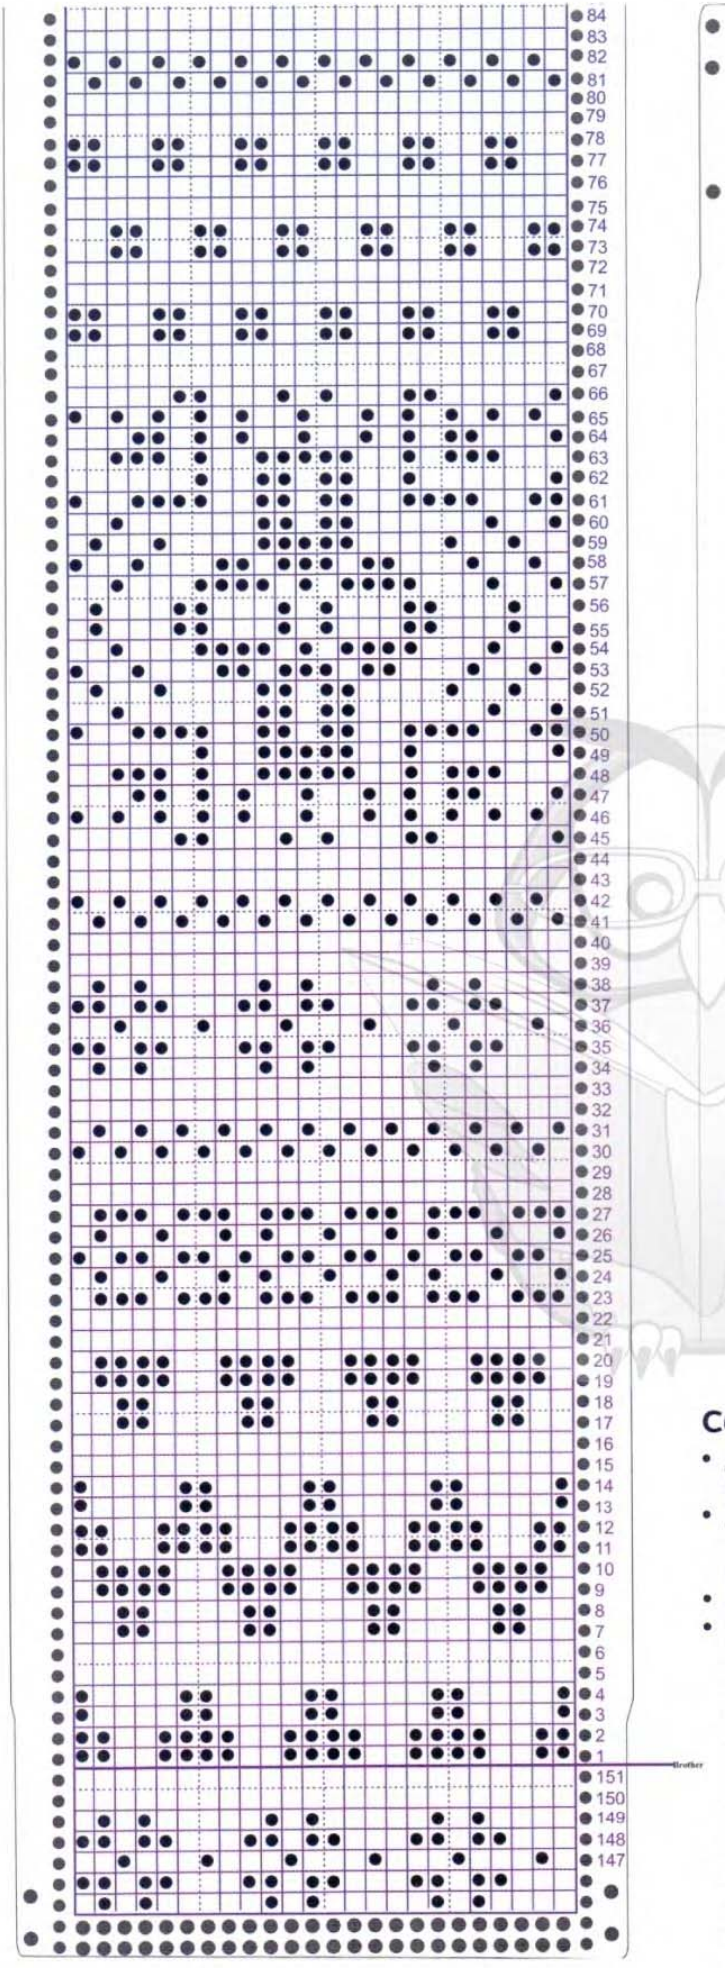

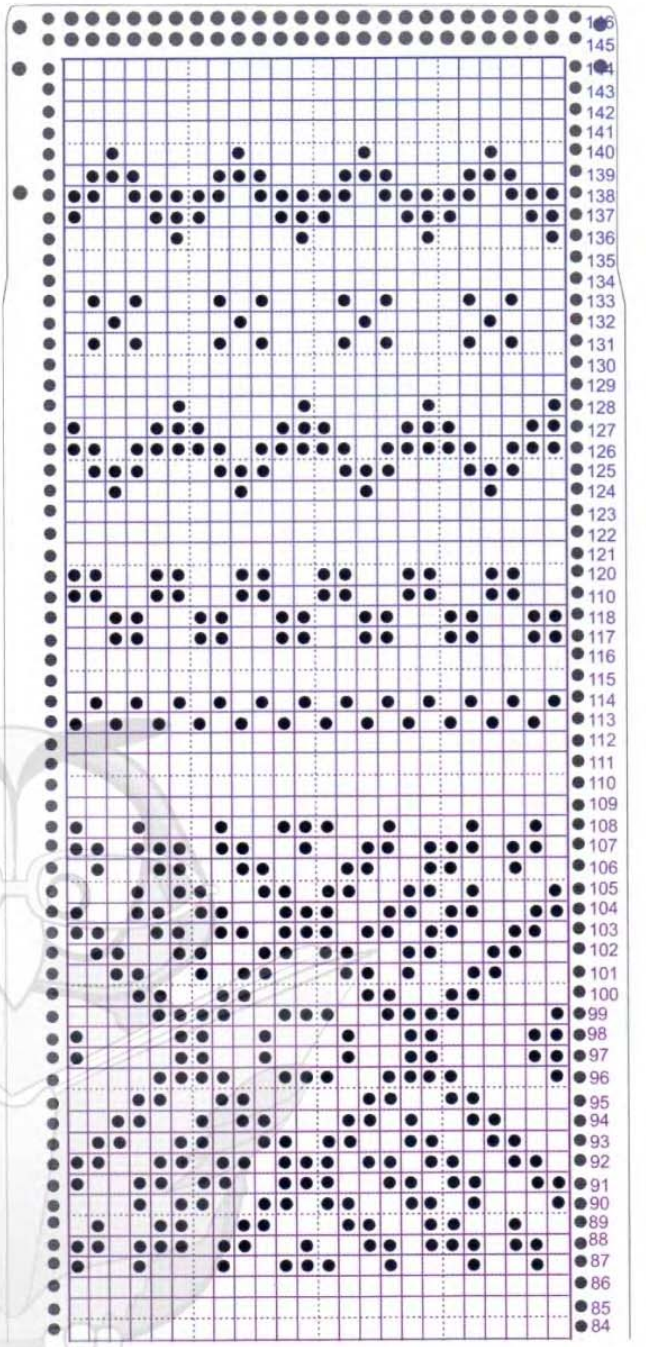

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки бортовых срезов связать планки кулирной гладью и аккуратно прикеттевать.
- Выполнить плечевые швы.
- Связать воротник резинкой 2х2 промышленный вариант шириной **120 петель (60-0-60)** и высотой **100 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ** и с обеих сторон закрыть по **5 петель** (для последующего вшивания молнии). Петли закрыть через колок и оставить на колках, не снимая. Навесить горловину изделия на оставшиеся иглы, расположив само изделие поверх игольницы. Короткие стороны планок бортовых срезов навесить иглы с закрытыми петлями. Затем навесить петли первого ряда резинки и аккуратно петлеуловителем закрыть.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Вшить замок-молнию.

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

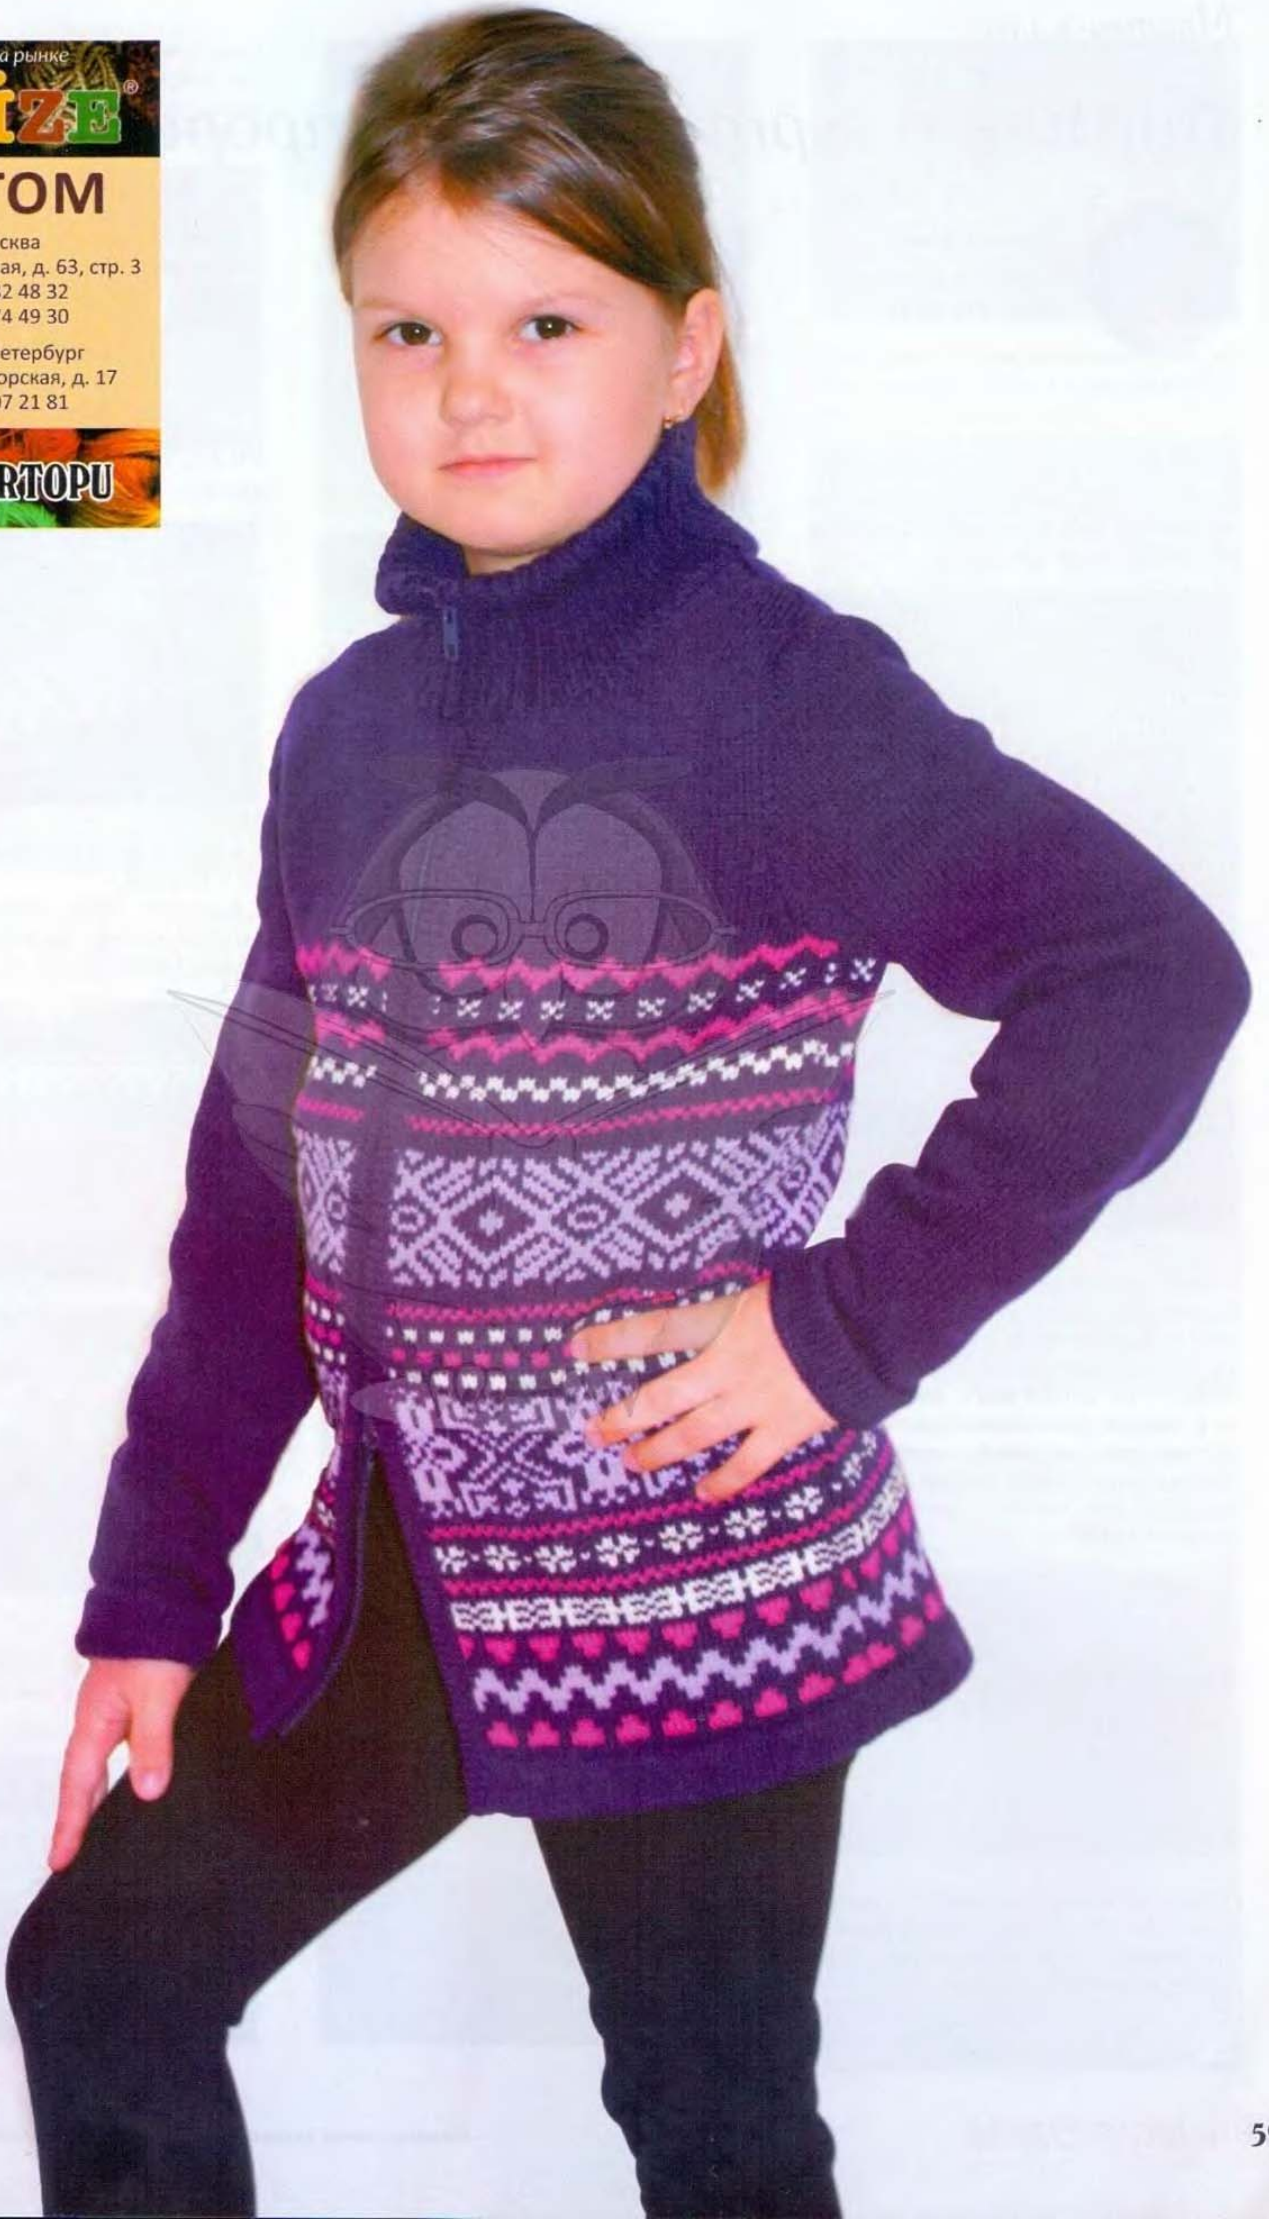

Карман с вертикальной прорезью

Татьяна Дёмина
knit42@yandex.ru
8 916 237 03 82

Сегодня мы с вами поговорим о том, как выполнить карман с вертикальной прорезью на однофонтурном полотне (фото 1).

1

Вяжем полотно детали до начала разреза кармана. Определяем местоположение кармана на детали полочки. Запоминаем, на какую иглу на **ЗИ** приходится место разреза под карман. У нас это **5-я игла** с левой стороны от **0**. Боковой край полочки будет с правой стороны, край с застежкой с левой стороны полотна (центр переда). Все иглы от центра переда (от края полотна с левой стороны) поднимаем в **ПНП** (фото 2).

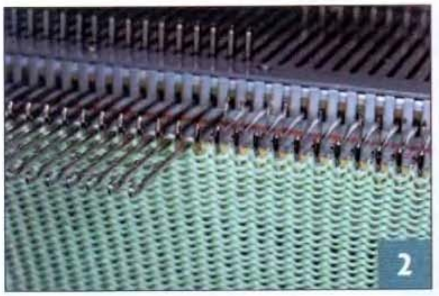
2

Вяжем на оставшихся в работе иглах бросовой нитью **12-15 рядов** срезаем петли на этом участке от места положения разреза под карман до бокового края (фото 3, 4).

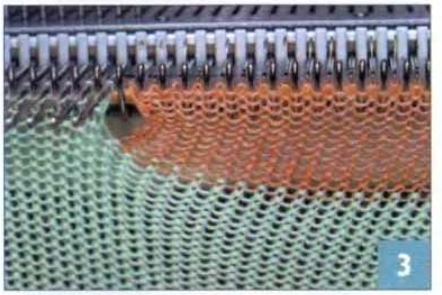
3

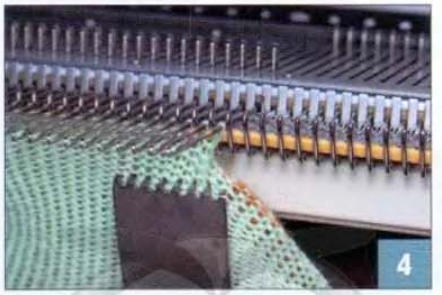
4

Возвращаем иглы левой стороны из **ПНП** в работу и вяжем на них расчетную высоту кармана. Допустим **80 рядов** (фото 5).

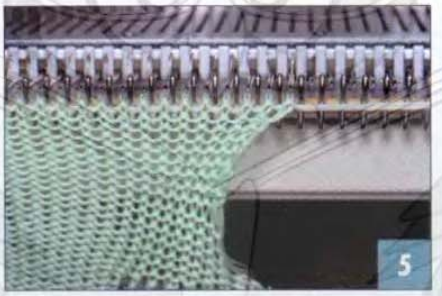
5

Срезаем этот участок полотна на бросовую нить (фото 6).

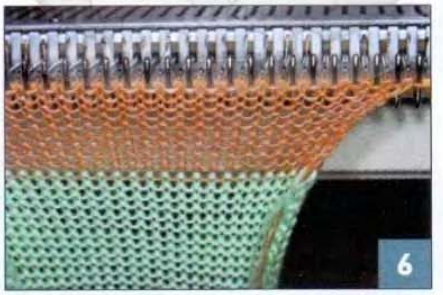
6

На фото 7 отмечены участки детали по последовательности вывязывания – **1 и 2** (фото 7).

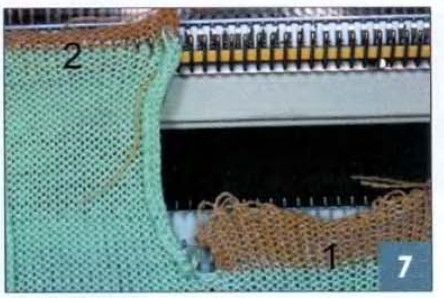

7

Начинаем вывязывать нижнюю часть мешковины кармана. Мешковина должна на несколько петель заходить под правую часть полотна **(участок 1).** Для этого от отмеченной иглы перед началом вывязывания разреза кармана отступаем в правую сторону на несколько игл. В нашем случае на **5 игл.** Это будет правый край мешковины. Поднимаем в **РП** иглы под расчетную ширину мешковины (фото 8).

8

Набираем петли бросовой нитью и вяжем ей **8-10 рядов.**

Выполняем набор петель рабочей нитью методом обвития с одновременным провязыванием **1 петли** (фото 9, 10).

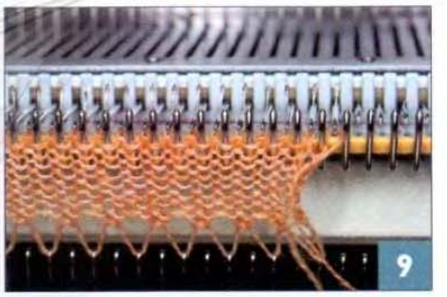
9

10

Вяжем желаемую высоту нижней части мешковины до точки начала разреза кармана (фото 11).

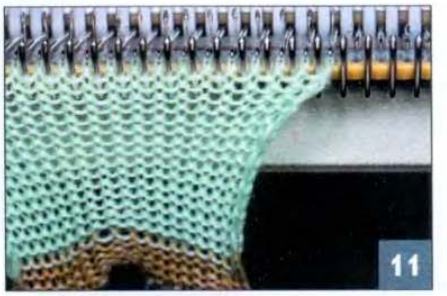
11

Петли с добавленных **5 игл** с правой стороны мешковины снимаем на многоушковый деккер (или на 2 стандартных деккера из набора к машине – на 2- и 3-ушковые) – фото 12.

Поворачиваем деккер против часовой стрелки и вешаем ушки деккера на иглы машин (фото 13).

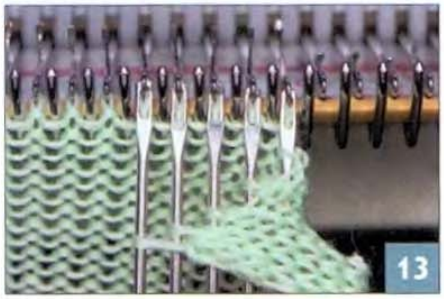

На иглы с правой стороны от мешковины навешиваем петли, срезанные от разреза до бокового края на бросовую нить – участок №1 на фото 7.

Полотно держим к себе изнаночной стороной (фото 14, 15).

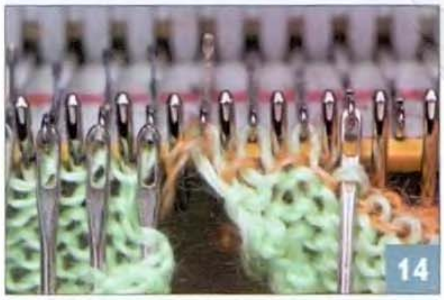

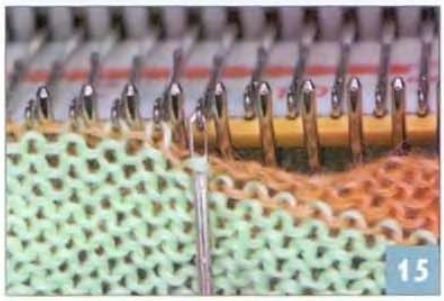

Снятые ранее на деккер пять петель навешиваем поверх возвращенных на иглы петель участка №1. У нас, на иглах машины с правой стороны от точки начала разреза под карман, висят петли участка №1 – до бокового края полочки, а с левой стороны от точки начала разреза – петли под мешковину кармана (фото 16, 17).

Вяжем на участке под мешковину и на участке №1 высоту кармана – в **80 рядов.** С левого края мешковины выполняем убавление петель по расчету для получения скоса на

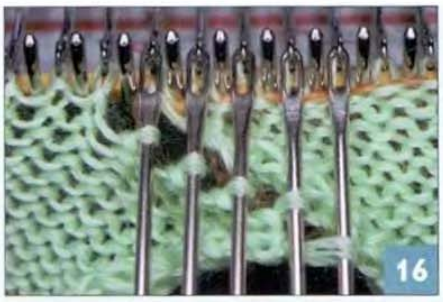

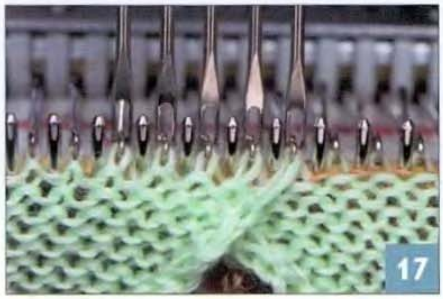

полотне мешковины к верхнему краю разреза кармана. После **80-го ряда** на долю мешковины должно приходиться **5 петель** (фото 18).

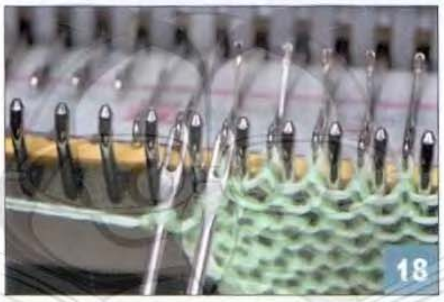

Петли с **5 игл** с левого края полотна (те, что остались от мешковины) снимаем на деккер (фото 19).

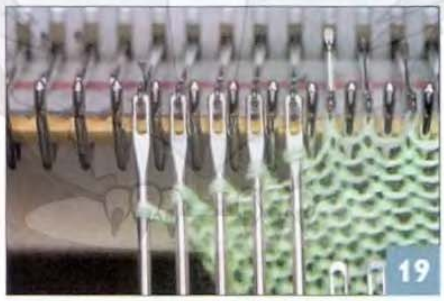

Поворачиваем деккер по часовой стрелке и вешаем ушки на иглы машины (фото 20).

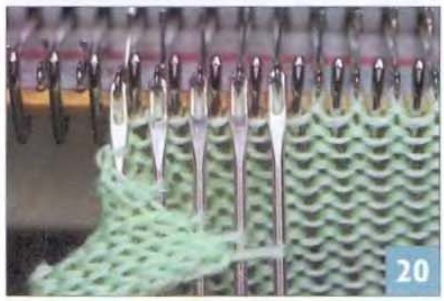

На иглы от разреза кармана до центра переда (левый край полочки под застежку) навешиваем петли участка №2 (фото 7).

Полотно держим к себе изнаночной стороной (фото 21).

Предварительно снятые на деккер пять петель, навешиваем поверх ранее надетых петель участка №2 (фото 22, 23).

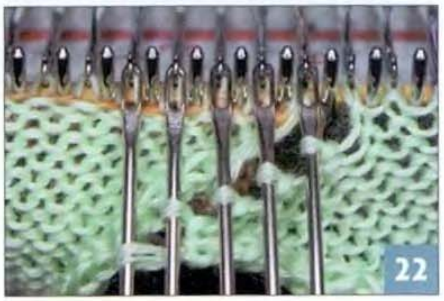

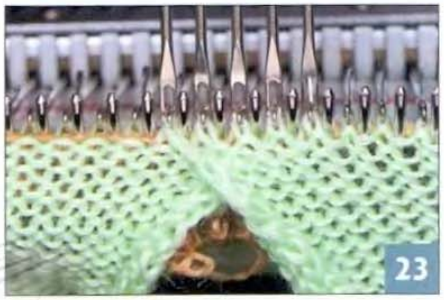

Вяжем далее полотно полочки до конца (фото 24).

Удаляем бросовую нить (фото 25, 26).

Полученный разрез под карман необходимо обработать, чтобы предотвратить растягивание края кармана в процессе эксплуатации. Отделку в виде листочки можно выполнить аналогично отделки на карманах с горизонтальной прорезью. См. журнал Любо Дело №4/2016.

После выполнения листочки по разрезу кармана, проводим **ВТО** деталей изделия. Мешковину кармана необходимо прикрепить к основному полотну. Для этого выполняем трикотажные швы рабочей нитью. Швейную иглу не выводим на другую сторону полотна, а лишь прихватываем ей петли по изнаночной стороне детали (фото 27-29).

Листочку можно выполнить одновременно с основным полотном. Допустим, связать по краю разреза цельновязанную планку репсом. Или край разреза можно оформить полым шнуром (фото 30).

Для этого при выполнении участка №2 с правой стороны полотна в каждом **2-м ряду** (со стороны противоположной каретке) поднимаем **3-4 иглы в ПНП.** Рычаги **ЧВ** на каретке выставлены так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали (фото 31).

Провязываем **1 ряд.** Нить, лежащую поверх игл в **ПНП**, заводим под иглы. Возвращаем иглы из **ПНП** в работу, задвигая их в **СРП (ПРП).** Вяжем **1 ряд.** И далее повторяем (фото 32, 33).

Листочка в виде полого шнура предотвратит растягивание края разреза (фото 34).

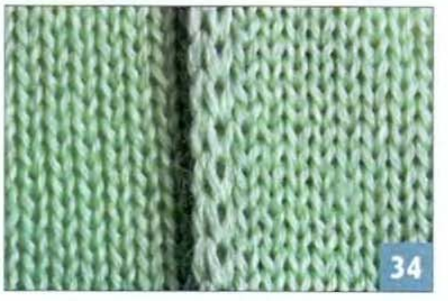

Листочку можно вывязать в поперечном направлении разборной резинкой, или разборным репсом. Она должна быть шире, чем разрез кармана.

Для выполнения листочки разборной резинкой навешиваем ни иглы машины петли края разреза. Край держим к себе изнаночной стороной. При навешивании захватываем **2-3 петли** из основного полотна детали над и под разрезом кармана (фото 35).

Поднимаем иглы с навешенными петлями в **ПНП.** Закрываем на них язычки (фото 36).

Вяжем **1 ряд** (фото 37).

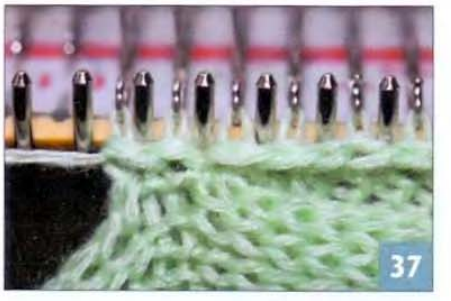

Выполняем разбор петель под желаемую резинку. Вешаем дополнительные грузы на

полотно для оттяжки. Вяжем резинку расчетной высоты. После выполнения последнего ряда петли с **ПИ** переносим на **ЗИ** и закрываем за один прием петлеуловителем. Прикрепляем к полотну боковые стороны листочки. Выполняем закрепы по уголкам разреза (фото 38, 39).

38

39

Для выполнения листочки репсом (фото 40).

40

Сдвиг игольниц на **«Н»**. Набираем петли под полный ластик на ширину листочки. Вяжем **2 круговых закрепляющих ряда** на рабочей плотности. Выполняем желаемый разбор, перенося петли **с игл ЗИ на иглы ПИ** (фото 41).

41

Вяжем высоту листочки репсом. Установка кареток под репс следующая:

ЗИ – в одну сторону выполнение холостого хода, в другую кулирной глади,

ПИ – выполнение кулирной глади в обе стороны.

После вывязывания последнего ряда, все петли с **ЗИ** переносим на иглы **ПИ. ПИ** опускаем (фото 42).

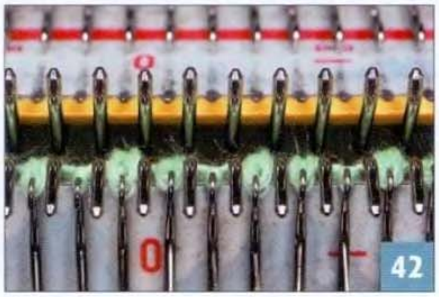
42

Навешиваем на иглы **ЗИ,** на которых вязалось полотно листочки, край разреза кармана. Полотно держим к себе лицевой стороной. При навешивании захватываем **2-3 петли** из основного полотна детали над и под разрезом кармана (фото 43).

43

Поднимаем **ПИ.** Переносим петли с игл **ПИ** на иглы **ЗИ** (фото 44).

44

Закрываем петли, лежащие на иглах **ЗИ** за один прием петлеуловителем «через колок» (фото 45).

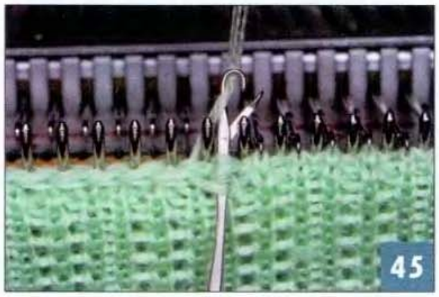
45

Листочку можно выполнить и в виде полоски репса, связанной в вертикальном направлении. После проведения **ВТО** такую листочку надо пришить по краю разреза трикотажным швом (фото 46).

46

Фото Татьяны Дёминой

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ
на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82
knit42@yandex.ru

Ирина Тимченко
+38 097 221-95-01
ieawda@gmail.com

Зимние узоры

Узор «Каролина»

Раппорт 24п х 72р

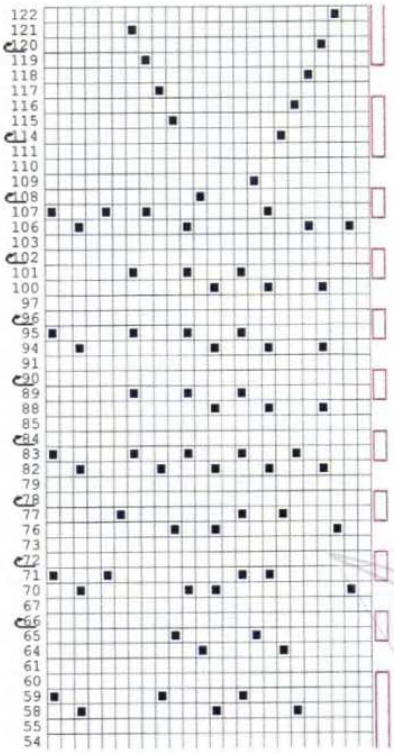

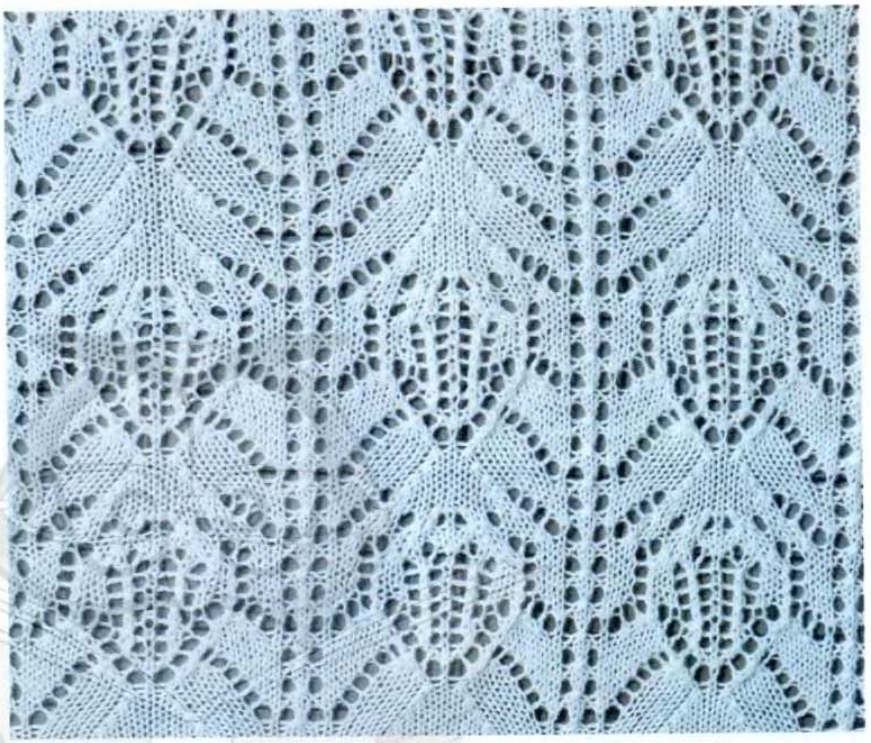

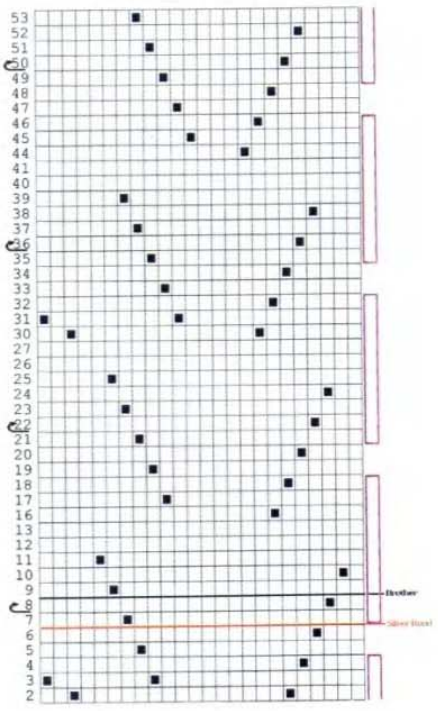

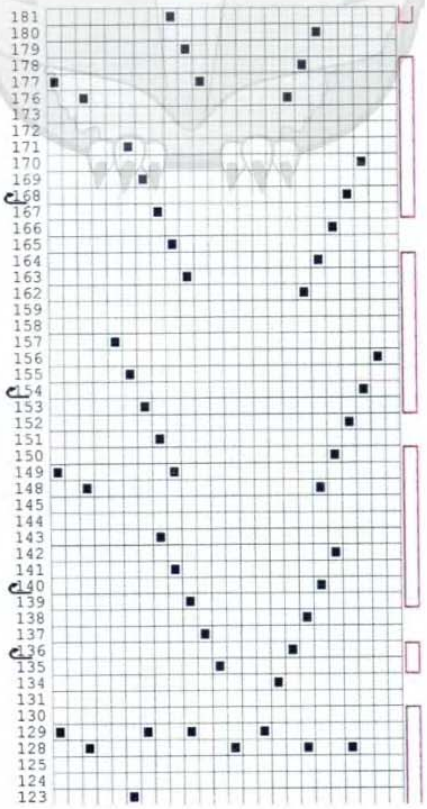

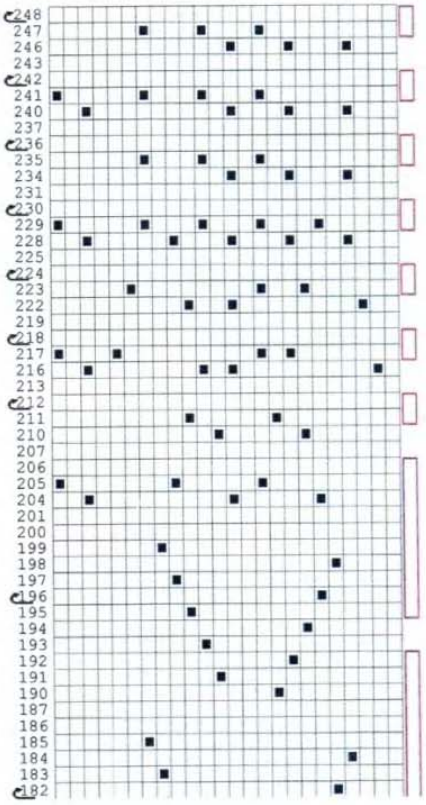

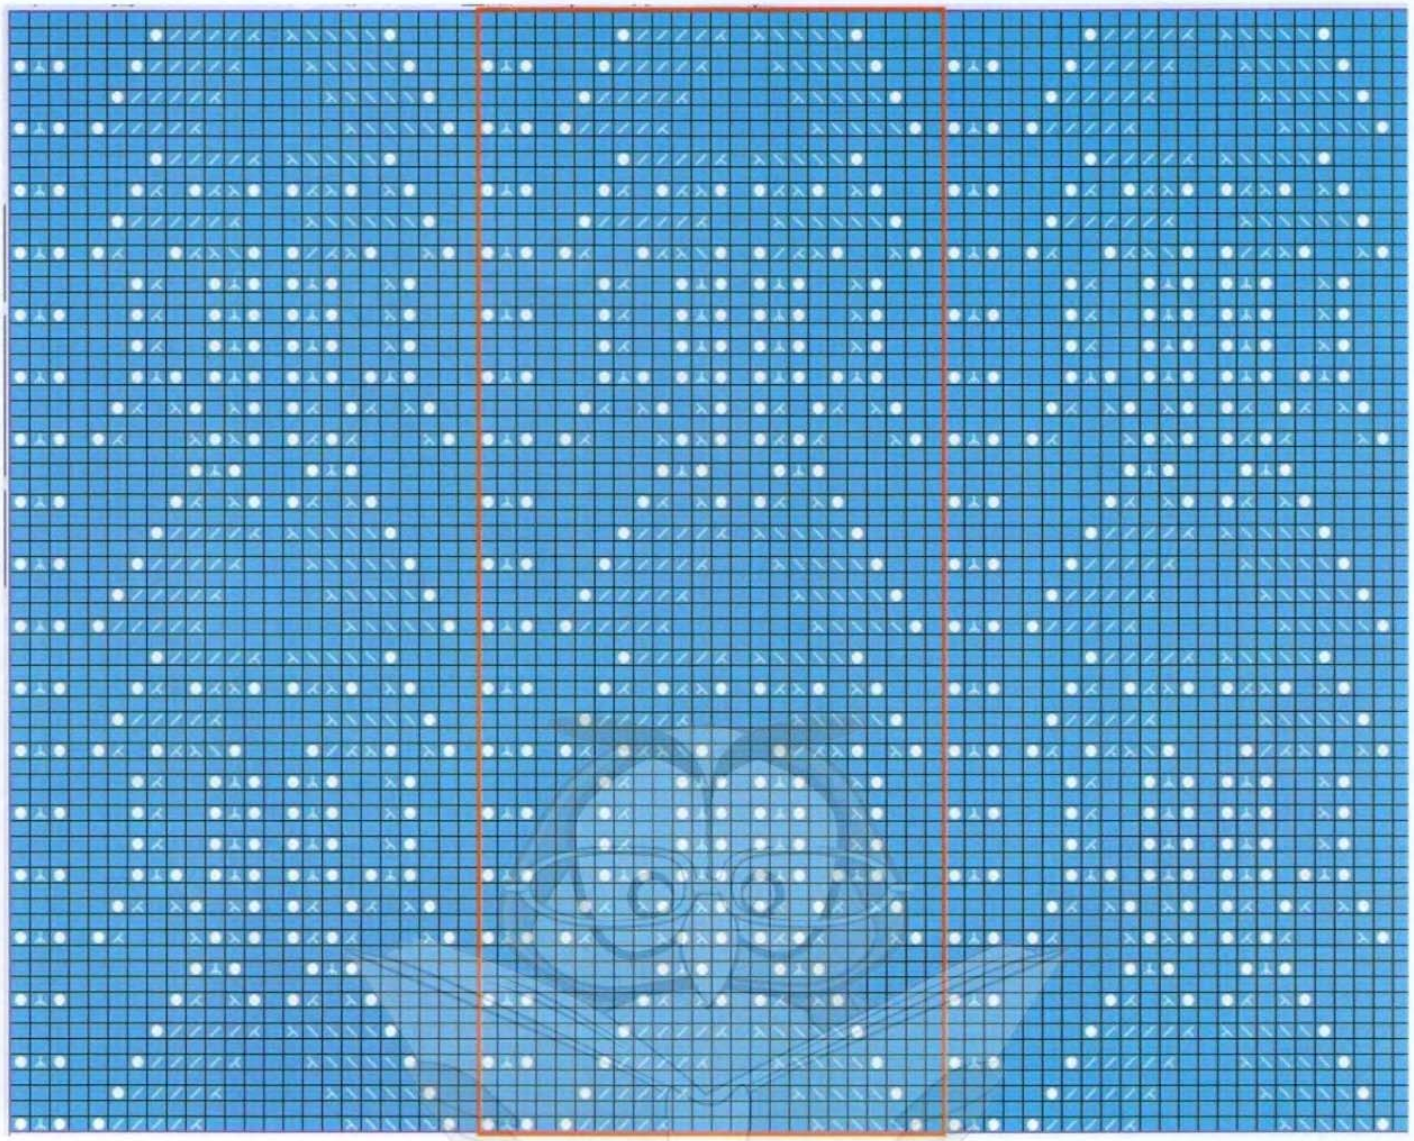

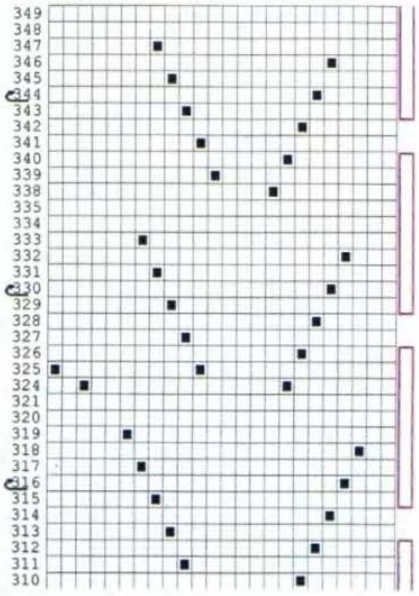

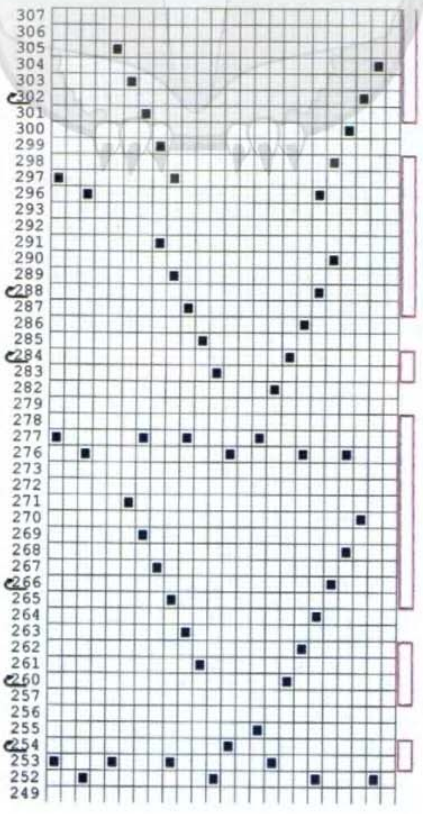

Ирина ТИМЧЕНКО

ОБУЧЕНИЕ по интернету
в группах, индивидуально,
очно, заочно
• ***машинное вязание***
Brother, Silver, Toyota,
выбор машины, установка, ремонт
• ***машинная вышивка***
работа в разных программах
создание дизайнов – фотостежок,
сфумато, крестик, кружево,
технология вышивки

+38 097 221 95 01
ieawda@gmail.com
www.irina-style.org.ua

Узор «Готика»

Раппорт 24п х 162р

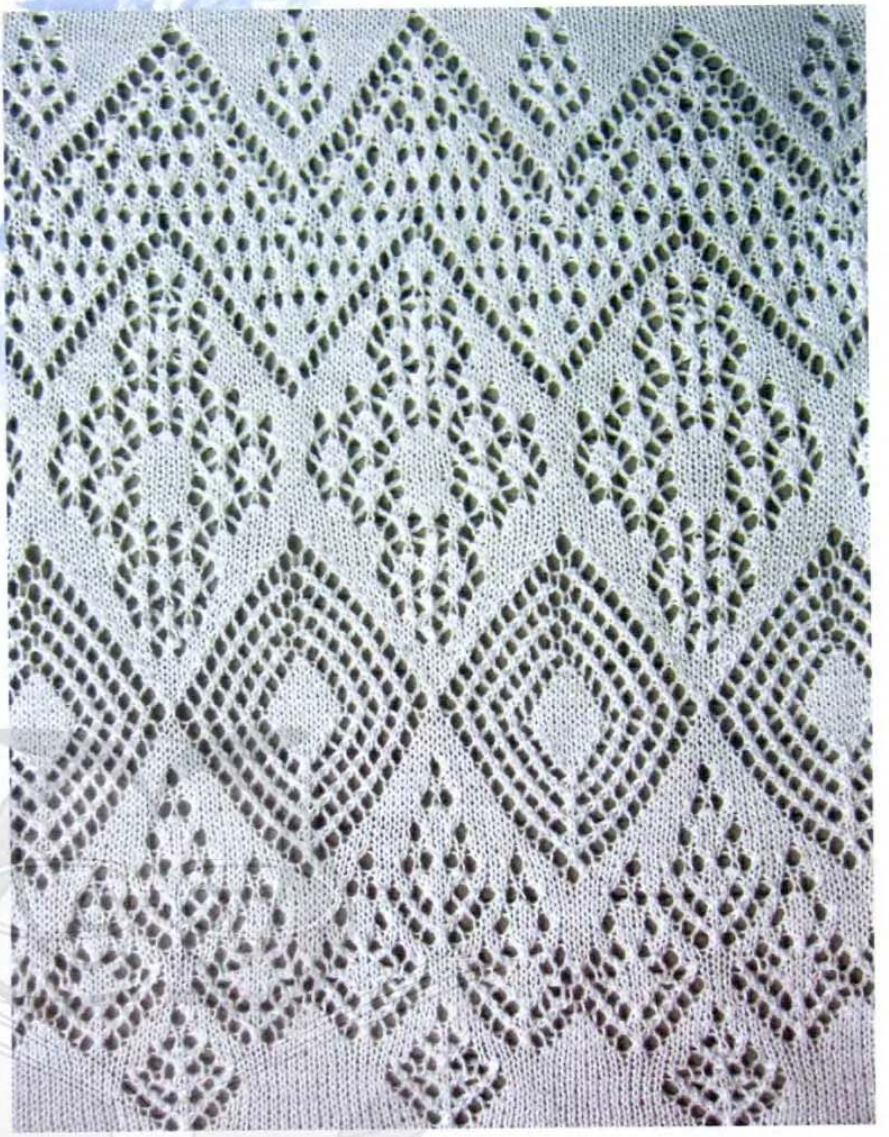

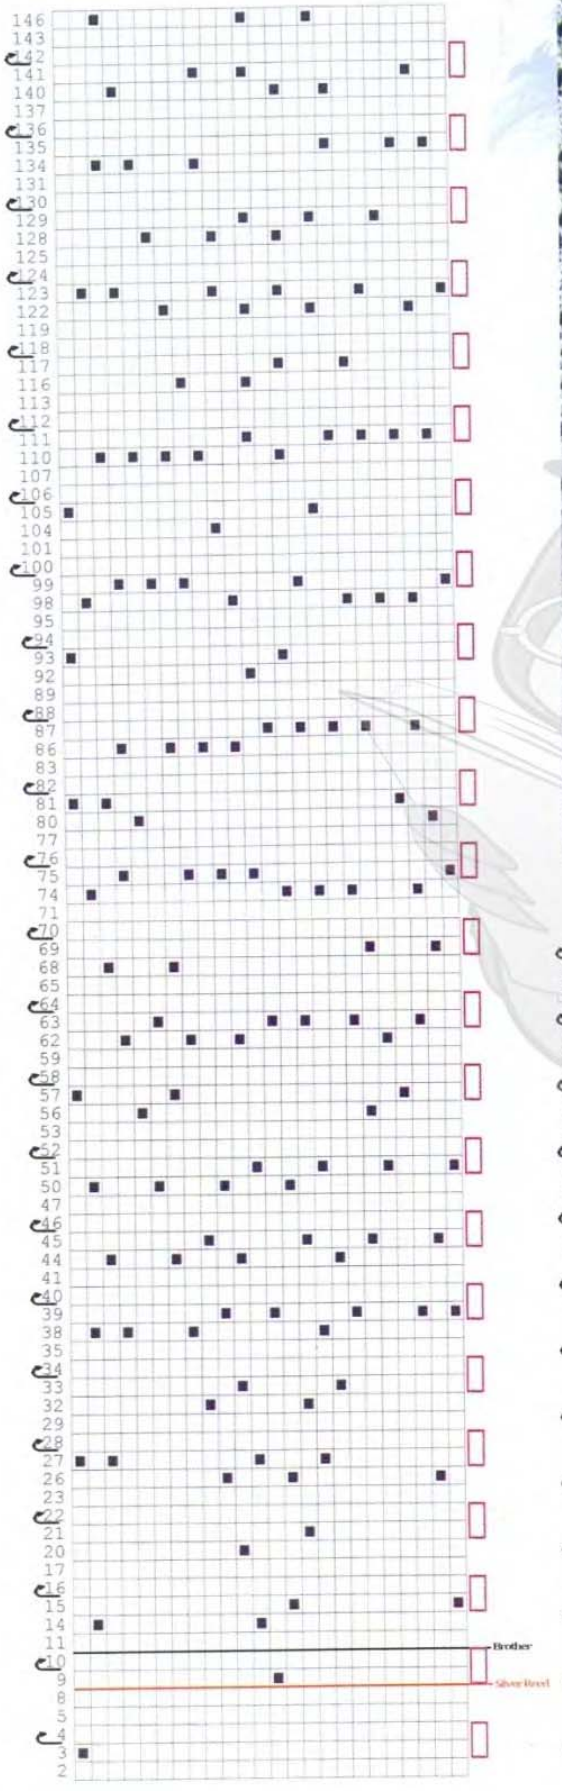

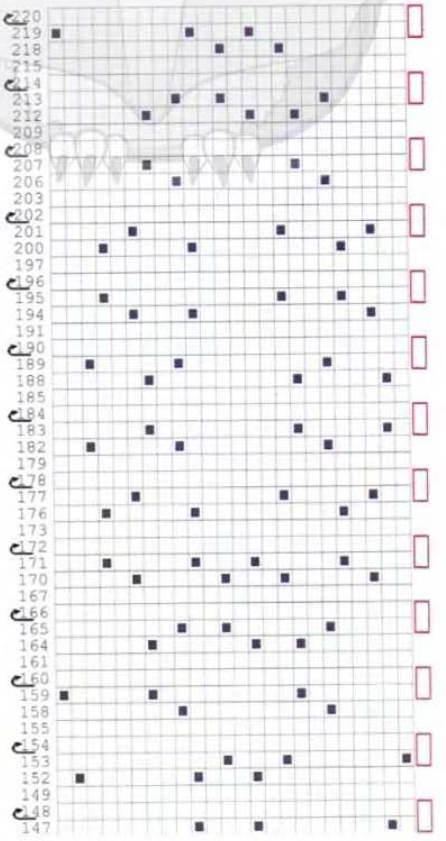

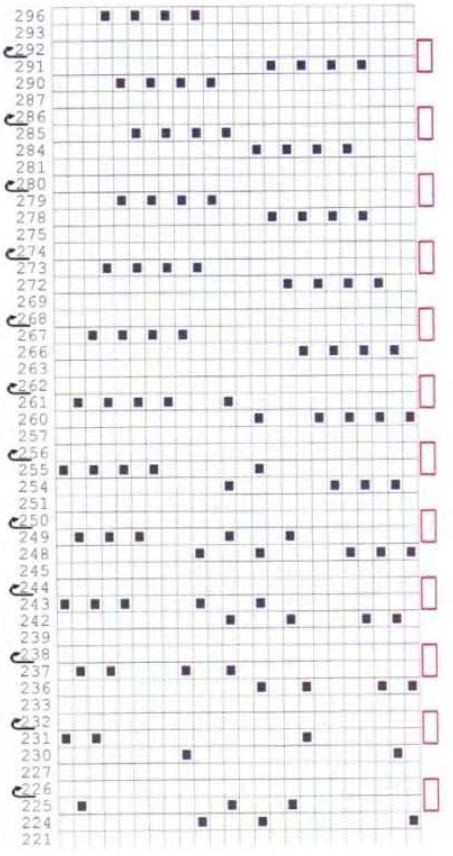

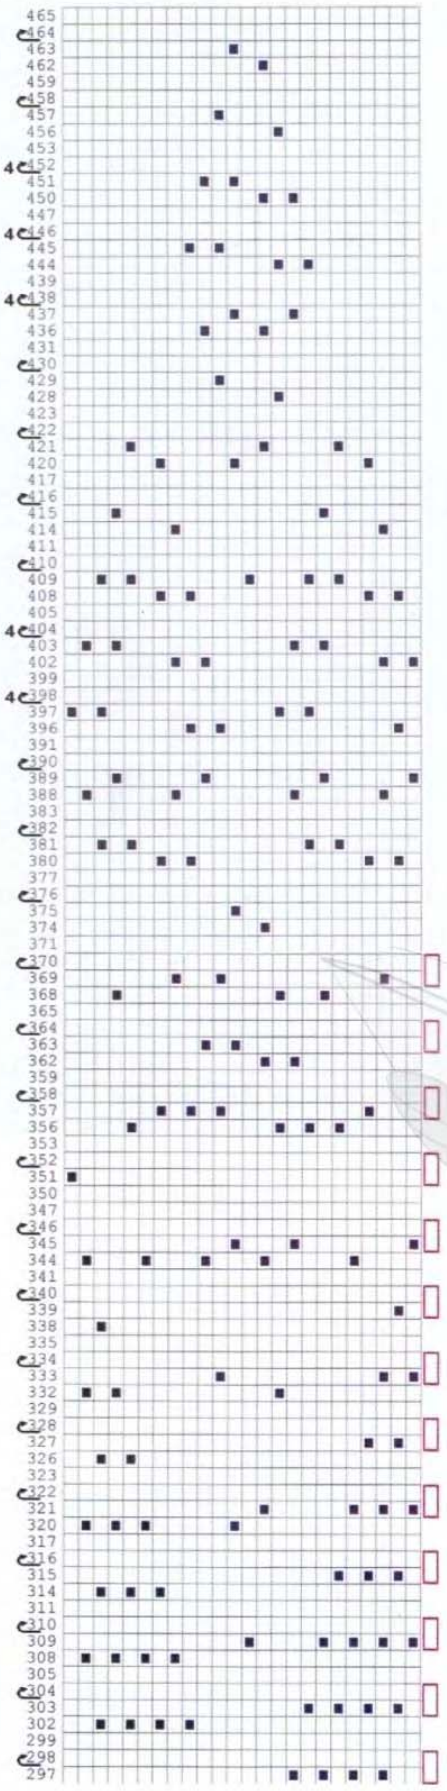

Ажур 288

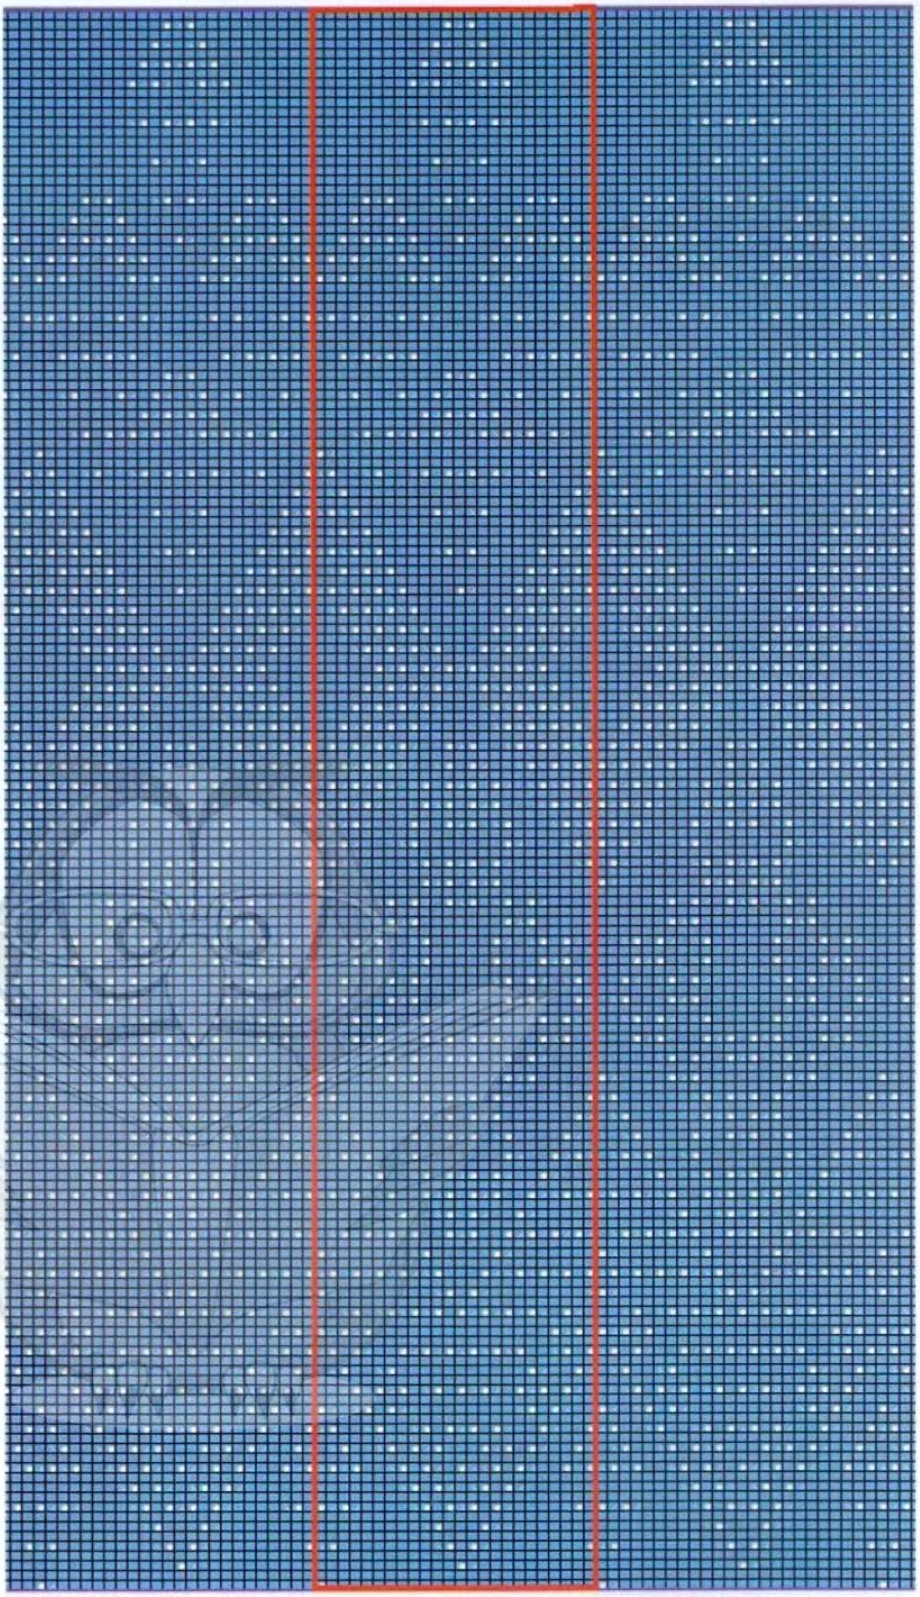

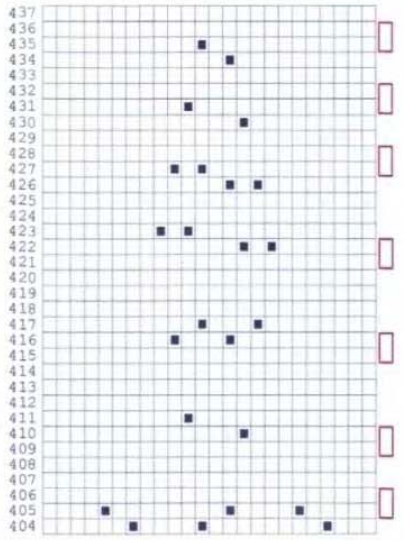

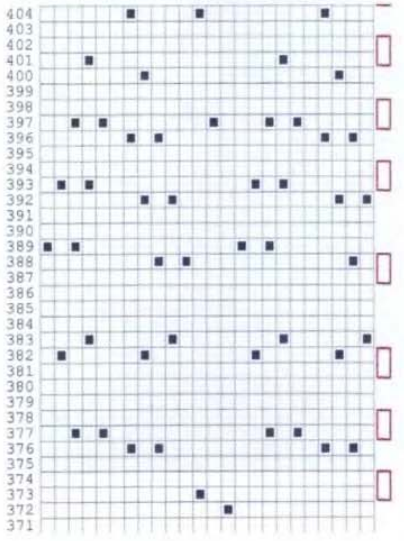

Ажур 288 Сильвер

Светлана Королёва,
член Творческого союза профессиональных художников
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Люпины с паутинкой

…А посреди зимы так хочется лета – теплых солнечных деньков и ярких красок! Из множества летних впечатлений складываются сюжеты для вышивок, рождаются новые работы. Вот такой лесной уголок получился: люпины, зонтик тмина и невесомая паутинка, натянутая на траве (фото 1).

Для работы я взяла черную канву (очень мелкую), сиреневые и розовые шелковые ленты шириной **7 мм** (по два оттенка каждого цвета), а также нитки мулине.

Люпины здесь получились стилизованными, не прописанными в деталях – пышные **ПРЯМЫЕ** стежки, не затянутые до конца. Начала вышивать их снизу вверх – от темного к светлому (фото 2).

Из-за люпинов, чуть наклонившись, выглядывает зонтик тмина (к примеру), такие растения всегда оживляют и дополняют любую композицию. Вышиваются они несложно, важно лишь «поймать» силуэт, очертание, по которому растение узнается. Попробуйте предварительно нарисовать это растение на листе бумаги: если сможете нарисовать, то получится и вышить. На длинном стебле крупные дуги сходятся в одной точке (фото 3).

На кончиках каждой дуги – воздушное «облачко» из мелких точек -узелков (фото 4).

Здесь применяются стебельчатый шов и французский узелок **НИТКАМИ** (фото 5).

Многочисленные травинки вышиваем узкими лентами шириной **1-2 мм,** а также нитками мулине в одно сложение – тот же стебельчатый шов, узелки и прямые стежки разной длины и с разным наклоном (фото 6).

Для изображения паутинки я взяла прозрачную **МОНОНИТЬ** (та же тончайшая леска для бисера) и длинными прямыми стежками «развесила» ее на травинках (фото 7).

Дополнила картинку хвойными веточками, на фоне которых сразу же «заиграли» люпины (фото 8, 9).

Затем достаточно лишь добавить кое-где мелких цветных пятнышек – разбросать крохотные цветочки и пр., – и картина готова. Работа несложная и увлекательная, применяется минимум стежков, а результат нас порадует и напомнит о беззаботных летних деньках. Лето наступит снова!

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева

Редактор:
Екатерина Варфаламеева

Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Дети:
Настя Злобина
Вера Карпова

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

Сайт журнала
www.lubo-delo.ru

По вопросам размещения рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии Гарант
142440, Россия, Московская область, Щелковский район, город Лосино-Петровский, поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал о моде и шитье
www.osinka.ru

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Свиридова, тел. +7 915 209 29 10

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ - Задняя (основная) Игольница
ПИ - Передняя (приставка) Игольница
ЗНП - Заднее Нерабочее Положение иглы (А)
РП - Рабочее Положение иглы (В)
ПРП - Переднее Рабочее Положение иглы (С)
ПНП - Переднее Нерабочее Положение иглы (D)
ЧВ - Частичное Вязание
1 игольный шаг - расстояние между двумя соседними иглами
НВ - Направление Вязания
200 р. - уровень полотна в рядах
0→40 п. - кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)
+4х1*8 - прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)



петельная проба

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ


- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП

- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)

- изнаночная петля

- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа из Троицка
Блюз
190 м / 50 г
Ландыш
115 м / 50 г
Твой яркий мир
www.troitskwool.com
Троицкая камвольная фабрика
142191, г. Москва, г. Троицк,
Фабричная площадь, дом 1
тел./факс опт: (495) 841-55-71
магазин: (495) 851-50-66
e-mail: info@troitskwool.com